




**ERGO-***line*  
DE BETERE WERKPLEK

# De betere werkplek

## Catalogus



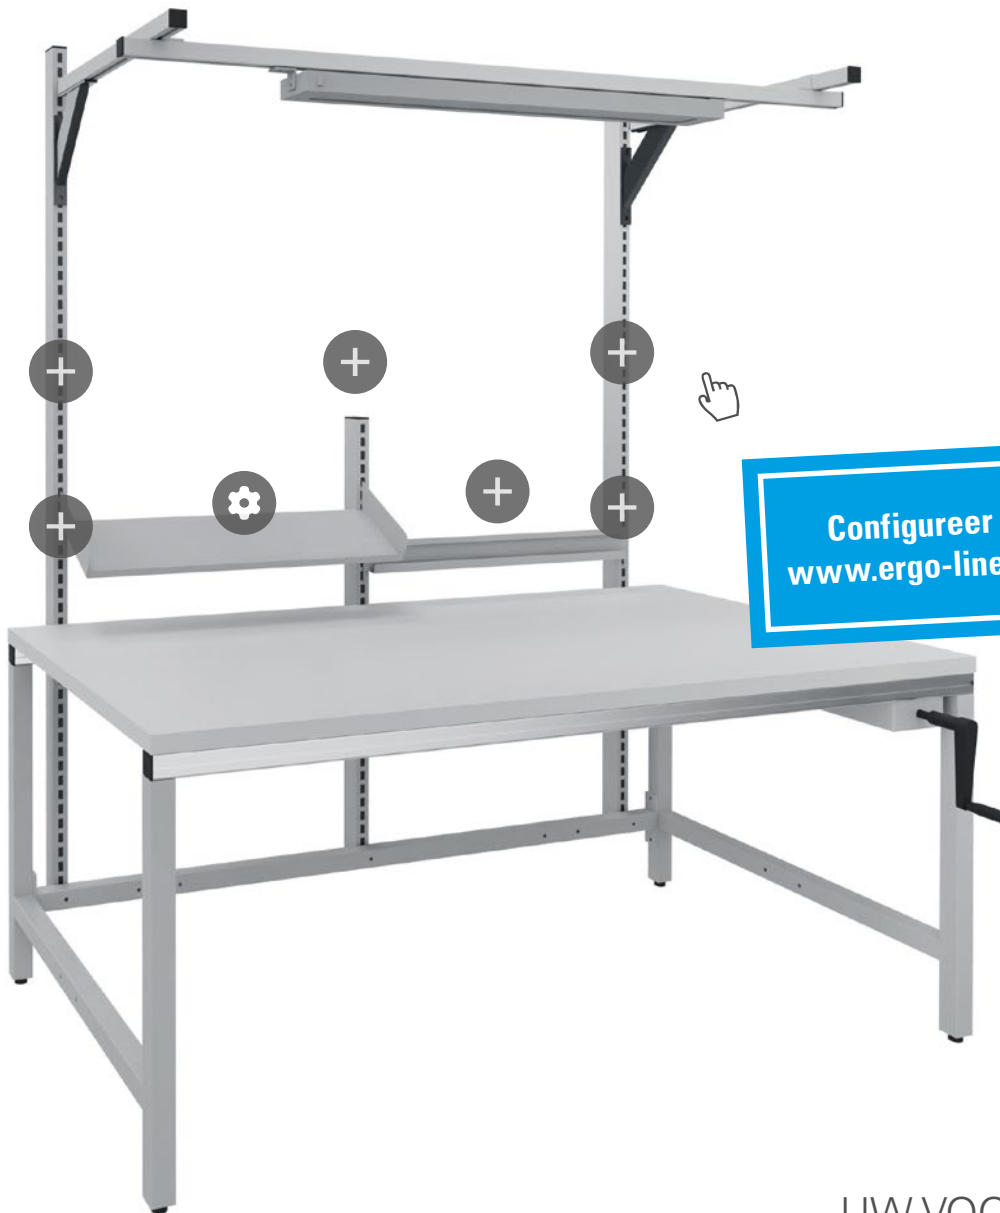

Configureer uw individuele tafel.  
[www.ergo-line.de](http://www.ergo-line.de) | [www.ergo-line.ch](http://www.ergo-line.ch)

## 3D online configurator – voor de optimale werkplek

### Met enkele klikken naar een ergonomische en proces-geoptimaliseerde werktafel

Dankzij de 3D-productconfigurator kunnen klanten van ERGO-line hun individuele werktafels snel en eenvoudig vormgeven. De configurator omvat alle tafelmodellen met alle vorm-, maat- en materiaalvarianten. Test de configurator en stuur ons een offerteaanvraag.

### UW VOORDELEN:

- Configuratie volgens individuele wensen
- Directe offerteaanvraag vanuit de configurator
- Innovatief en intuïtief systeem
- Gedetailleerd begrip van het product
- Realistische visualisatie

## Over ons

vanaf pagina 4

|                  |   |                 |    |              |    |
|------------------|---|-----------------|----|--------------|----|
| Kerncompetenties | 6 | Ergonomie       | 12 | Toepassingen | 20 |
| Service          | 8 | ESD-bescherming | 16 |              |    |

## Tafelonderstellen

vanaf pagina 24

|                 |    |             |    |             |    |
|-----------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Overzicht       | 24 | ERGO-Forte  | 42 | ERGO-Office | 52 |
| ERGO-Basic      | 28 | ERGO-Budget | 44 | ERGO-Tower  | 54 |
| ERGO-Vario      | 38 | ERGO-Light  | 46 | ERGO-Mont   | 56 |
| ERGO-Vario Plus | 40 | ERGO-Master | 48 |             |    |

## Werkbladen

vanaf pagina 58

|            |    |
|------------|----|
| Werkbladen | 58 |
| Legborden  | 61 |

## Opbouwelementen en accessoires

vanaf pagina 64

|                 |    |                    |    |                  |    |
|-----------------|----|--------------------|----|------------------|----|
| Laden           | 64 | Computertoebehoren | 74 | Vloermatten      | 88 |
| Opbouwelementen | 66 | Dragers en bakken  | 77 | Verlichting      | 90 |
| Legplanken      | 68 | Vakkensysteem      | 80 | Heftafel/elektra | 94 |
| Zwenkarmen      | 72 | Stoelen            | 84 | ESD              | 96 |

## Product-/materiaaltoevoer

vanaf pagina 98

## Vrijstaande opbouwelementen

vanaf pagina 106

|                                       |     |                             |     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Vrijstaande opbouwelementen           | 106 | Hakensysteem voor perfolaat | 110 |
| Vrijstaande opbouwelementen perfolaat | 108 |                             |     |

## Transportwagens

vanaf pagina 116

## Snijapparaten

vanaf pagina 120



## ERGO-line: werkplekken met systeem

Als succesvol familiebedrijf concentreert Kern Studer AG zich op duurzaamheid en innovatie. Onze waarden maken deel uit van onze bedrijfscultuur en hebben een directe invloed op het aanbod van producten en diensten van Kern Studer AG. Het merk ERGO-line is ooit ontstaan uit de behoefte van onze eigen medewerkers om handmatige en lichamelijk veeleisende processen te optimaliseren.

Wat wij verstaan onder een modern werksysteem: optimale ergonomie, flexibiliteit en functionaliteit – onder aanhouding van strenge kwaliteitseisen. In de werkpleksystemen van ERGO-line komen tientallen jaren ervaring in de productie samen met een geoptimaliseerde vormgeving van de werkplek. Door onze producten zelf te testen en dicht bij onze klanten te staan, kunnen wij optimaal inspelen op specifieke behoeften en kunnen we op alle niveaus nieuwe normen stellen.

Maak kennis met ons en onze producten – wij geven u graag advies.

## Over ons

Vanuit het idee om handmatige processen niet alleen digitaal maar ook fysiek te optimaliseren, is ERGO-line ontstaan als nieuwe producttak van Kern Studer AG. Tegenwoordig werkt een team van meerdere mensen onder het merk ERGO-line met als doel klanten innovatieve en flexibele werkpleksystemen aan te bieden.



**Onze producten  
voldoen aan  
IEC 61340-5-1**

## DAT IS WAAR WIJ ALS TEAM VOOR STAAN:

- Kwaliteit
- Enthousiasme
- Engagement
- Competentie
- Betrouwbaarheid



### Tevreden klanten zijn onze beste referentie

Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen. Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is het opbouwen van langdurige en betrouwbare partnerschappen. De tevredenheid van onze klanten ligt ons bijzonder na aan het hart en verzekert het succes van onze onderneming.

Onze opdrachtgevers zijn van mening dat de prijs-prestatieverhouding bij ERGO-line correct is. Overtuig uzelf en bekijk onze referenties voor werkpleksystemen.



**LOCKCARD**

**HAMILTON  
MEDICAL**  
Intelligent Ventilation since 1983

**mobilezone**  
better be clever

**GOLDBECK**

### Wat onze klanten over ons zeggen:



Wij hebben de werkplek oplossing voor ons Autostore-systeem gerealiseerd met ERGO-line. Wij zijn bijzonder tevreden over de uitvoering van de taak. Met een optimaal ontwerp van de werkplekken hebben we de processen kunnen optimaliseren en een goed klimaat voor de medewerkers kunnen creëren. Wij kunnen ERGO-line zonder enig voorbehoud aanbevelen.

*Dieter Egloff, directeur Logistiek & Inkoop, Peterhans AG*

De advisering ter plaatse, inclusief een visualisatie van hoge kwaliteit, was bijzonder professioneel. De montage werkte betrouwbaar en snel. Wij zijn bijzonder tevreden over het door ERGO-line geleverde. Wij hebben met veel plezier met zo'n betrouwbare en competente partner samengewerkt.

*Oliver Gerritson, directeur Operations, Connect Com AG*

Dankzij het veelzijdige en uitgebreide productassortiment konden wij onze werktafels bij de inkomende en uitgaande goederen van ons nieuwe automatische orderverzamelmagazijn naar onze ideeën vormgeven. De communicatie en het advies waren tot onze volle tevredenheid. Wij waren bijzonder tevreden over de samenwerking met de competentie en betrouwbaarheid van onze partner ERGO-line.

*Jens Pfister, Supervisor Outgoing Area Warehouse, Europe Chemi-Con GmbH*

REFERENTIES



## ONZE ERVARING

Op basis van talrijke nationale en internationale projecten hebben wij een unieke schat aan kennis kunnen opbouwen met kerncompetenties op het gebied van werkpleksystemen. Dit is wat wij onze klanten bieden:

- Een combinatie van ervaring en plezier in verdere ontwikkeling
- Praktijkgericht en uitgebreid getest productassortiment
- Persoonlijk advies en ondersteuning door medewerkers met een lange staat van dienst



## STANDAARD-PROGRAMMA

ERGO-line biedt een compleet standaardprogramma met een voordelig modulair systeem. Alle producten zijn compatibel en hebben een uniforme uitstraling. Met meer dan 100 extra componenten kan uw werkplek op elk moment worden uitgebreid en aangepast.

- Compleet systeem met meer dan 100 extra componenten
- Op elk moment uitbreidbaar en aanpasbaar
- Korte levertijden



### Oppervlakken

- Standaardkleuren:  
RAL 9006 wit aluminium, gecombineerd met RAL 7016 antracietgrijs
- Andere kleuren op aanvraag.



## EIGEN PRODUCTIE

Dankzij de eigen ontwikkeling en productie realiseert ERGO-line werkplekken volgens de hoogste kwaliteitsnormen in heel Europa. Daarbij wordt ons productassortiment voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid volgens de laatste trends.

Profiteer van onze expertise als fabrikant en laat u adviseren door onze medewerkers met een lange staat van dienst.

- Eigen ontwikkeling en productie
- Consistente systeembouw
- Rechtstreeks van de fabrikant



## Uw voordelen in een oogopslag

## INDIVIDUELE, OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN

Als fabrikant heeft ERGO-line zich gespecialiseerd in individueel maatwerk. Onze kracht zijn op maat gemaakte en op uw processen afgestemde werkpleksystemen.

Dankzij lokale productievestigingen vervaardigen wij speciale oplossingen, zelfs in kleine hoeveelheden, snel en betrouwbaar.

- Speciale oplossingen op maat
- Ook al bij een gering aantal stuks
- In nauwe samenwerking met onze klanten




# 1

## ADVISERING

Wilt u deskundig advies? Wij begeleiden u vanaf het eerste idee tot aan de planning en uitvoering. Onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide know-how staan tot uw beschikking.

Onze service – competent advies ook ter plaatse

- Persoonlijk klantenadvies
- Showroom met toepassingsvoorbeelden
- Advies over procesoptimalisatie, ergonomie en ESD-bescherming

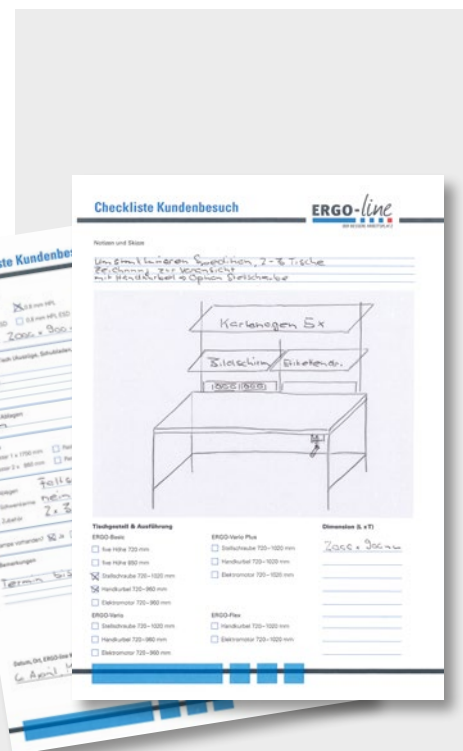

### Alles begint met een idee...

Werkplekken moeten optimaal op het proces van de taken zijn afgestemd en ingericht. Werkpleksystemen kunnen in een groot aantal uitvoeringen op maat van uw bedrijf worden gemaakt. Laat u inspireren in onze showroom en overtuig u van de kwaliteit van onze producten.



**pCon**  
PLANNER**Van advies naar planning**


Een systematische planning is noodzakelijk om uw project succesvol en economisch uit te voeren. Daarvoor krijgt u competente ondersteuning van het ERGO-line team.

In een totaalconcept ontwikkelen wij voor u een gedetailleerde offerte met realistische 3D-visualisaties en een bijbehorend uitvoeringsvoorstel.

# 2

## PLANNING


- Opstelling van een totaalconcept
- Gedetailleerde opstelling van de offerte
- Realistische 3D-visualisaties

**Naar de  
3D-weergave**

# 3

## REALISATIE

- Snelle orderverwerking en levertijden
- Aanmaken van voorbeeldtabellen voor grote projecten
- Voorgemonteerde tafels voor eenvoudige en snelle zelfmontage
- Montage door onze eigen opgeleide monteurs



### **Van planning tot realisatie...**

Als uw project wordt gerealiseerd overtuigen wij met een snelle orderverwerking en korte levertijden. Al onze tafelframes zijn voorgemonteerd en kunnen gemakkelijk en snel door uzelf in elkaar worden gezet. Voor grote projecten wordt een voorbeeldtafel voor u gemaakt. Op die manier kunt u uw werkplek testen en indien nodig definitief aanpassen. Uiteraard bieden wij ook een montageservice met ons eigen opgeleide installatieteam.





### **Van realisatie tot partnerschap...**

Wij hechten waarde aan langdurige partnerschappen die zijn gebaseerd op vertrouwen. Zakelijke samenwerking en partnerschapsbetrekkingen bevorderen de groei van beide partijen. Ook na een geslaagde projectrealisatie staan wij voor u klaar. Wij zijn u te allen tijde graag van dienst met een ongecompliceerde en snelle herinrichting of aanpassing van uw werkplekken.

Bovendien bieden wij een ruim assortiment vervangings-/aanvullingsproducten aan die wij op voorraad houden.

# 4

## LANGJARIGE PARTNERSCHAP

- Ook na een geslaagde projectrealisatie staan we voor u klaar
- Vervangende en aanvullende producten op voorraad
- Ongecompliceerde herinrichting van de werkplek dankzij het modulaire systeem






Het tafelonderstel is het fundament van de perfecte ergonomie op de werkplek. Alle tafelonderstellen uit de serie ERGO-line zijn beschikbaar met drie typen traploze hoogteverstelling, waarmee uw personeel comfortabel werkt. De keuze voor het type hoogteverstelling hangt af van uw vereisten en werkstromen.

De hoogte kan worden ingesteld door middel van:

- stelschroeven
- zwengel
- elektromotor met geheugenfunctie

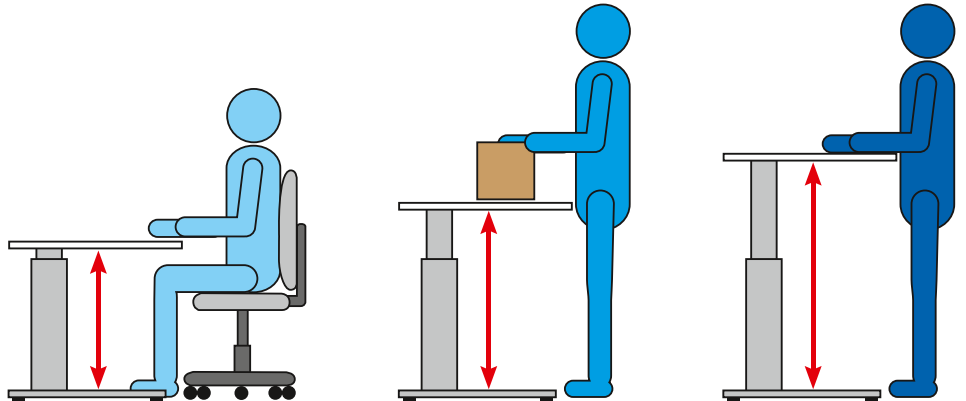

## Ergonomie loont

**Goed personeel is kostbaar. En daarom is het dubbel belangrijk om de werkplekken optimaal in te richten. Een ergonomisch ingerichte tafel in combinatie met een doordachte processtroom is het fundament onder de moderne inpak- of montagewerkplek. Daarmee houdt u uw medewerkers niet alleen tevreden en gezond, maar maakt u ze ook productiever.**

### Hoogteverstelling

Of u voor de traploze hoogteverstelling kiest voor stelschroeven, zwengel of elektromotor, hangt af van uw vereisten en werkstromen. Als u werkt met zit/sta-werkplekken, ploegendienst of producten met wisselende afmetingen en gewicht, moet u de werkhoogte flexibel kunnen instellen.

Alle tafels zijn uitgerust met stelpoten, zodat ze altijd optimaal stabiel kunnen worden geplaatst.





## Overzicht

Het optimale werkbereik onderscheiden we in de volgende zones:

1. **Het werkcentrum:** beide handen werken in het directe gezichtsveld.
2. **Uitgebreid werkcentrum:** beide handen bereiken alle punten in deze zone.
3. **Eénhandzone:** onderdelen en gereedschap kunnen makkelijk met één hand worden gepakt.
4. **Uitgebreide éénhandzone:** uiterste bereikbare zone, met bijvoorbeeld onderdelen in bakken.

## Voordelen

- ✓ Efficiënter en productiever werken
- ✓ Lager foutenpercentage
- ✓ Tevredener, meer gemotiveerd personeel
- ✓ Minder gezondheidsklachten
- ✓ Minder ziekteverzuim



## Werkvloermatten en stoelen voor werkplek

Uw personeel wordt bij het werk vaak zwaarder belast dan u zou denken. Door middel van werkvloermatten kunt u vermoeide benen, pijnlijke gewrichten, koude voeten of rugklachten voorkomen.

**"Ergonomie betekent dat u niet alleen de juiste onderdelen aanschaft, maar deze ook nog optimaal op elkaar hebt afgestemd."**

**Doe nu een aanvraag**



## Hellingshoek legborden

Enkelvoudige legborden en legborden met vastgeschroefde dragers haken in de staanders. De hoogte kan eenvoudig worden aangepast. De mogelijkheid om de hoogte en hellingshoek van de legborden in te stellen, garandeert optimale en moeiteloze toegang tot het benodigde materiaal of gereedschap.



## Heftafel

Een heftafel is de optimale aanvulling op de paktafel. Dit element is zeer geschikt voor grote pakketten, waar anders het pakgoed met veel moeite van bovenaf in wordt geplaatst. Deze werkwijze vraagt veel kracht en is zeker op lange termijn allesbehalve ergonomisch. Met de heftafel laat u het pakniveau in enkele seconden zakken tot een aangename werkhogte. Zodra alles is ingepakt, brengt u het pakket weer omhoog en kunt u het afronden.

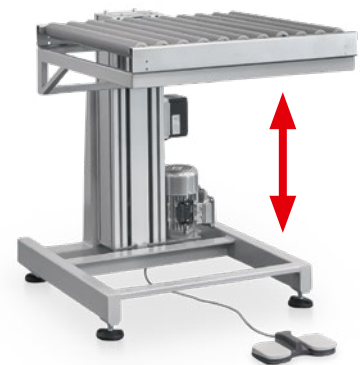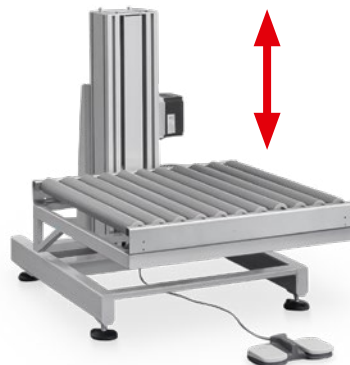





Naar de  
3D-weergave



## ESD werkplekken: bescherming op het hoogste niveau

Vooral in de elektronica-industrie is het van elementair belang dat elektrostatische ladingen uit de buurt van werkplekken in de elektronica worden gehouden. Zowel voor ESD-beschermingszones voor afzonderlijke werkplekken als voor ESD-beschermde omgevingen (EPA) is een zorgvuldige en alomvattende planning bijzonder belangrijk. Daarom moet er tijdens het vervoer, de productie en de opslag van elektronische componenten een strikte, alomvattende bescherming tegen ESD worden aangehouden.

In principe moeten alle voorwerpen, zoals het meubilair, maar ook het personeel binnen de EPA-beschermingszone geleidend en geaard zijn.

Alle door ERGO-line aangeboden producten voldoen aan de eisen van IEC 61340-5-1, de Europese ESD-norm.

# ESD- bescherming



## ESD-bescherming met ERGO-line

Hoewel ESD meestal onschuldig lijkt, kan het elektronische componenten en samenstellingen beschadigen, met ernstige gevolgen. Met een goed geplande ESD-werkplek vermindert u risico's en kosten. ESD-bescherming kan een positief bedrijfsimago bevorderen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen financiële verliezen. Schade door ESD wordt vaak alleen door de klant opgemerkt.

Elk voorwerp moet regelmatig contact hebben met de aarde. Dit gebeurt door de medewerker die de ladingen door aanraking of rechtstreeks contact naar de grond afleidt. Voorkom ESD-schade, zodat u hoge uitval-, kwaliteits- en reparatiekosten kunt vermijden.



Alle tafelframes, accessoires en transportwagens zijn poedergecoat met dissipatieve verf volgens IEC 61340-5-1.

## ELEMENTEN VAN EEN ESD-WERKRUIJTE

- **ESD-inrichting:** tafels, stoelen, werkoppervlakken, persoonlijke aarding, meetapparatuur, gereedschappen, markeringen, vloerbedekkingen, verpakking, vervoer en opslag
- **ESD-kleding:** schoenen, handschoenen, polsbandjes en andere accessoires
- **ESD-gedrag:** opleiding en regels voor werknemers
- **ESD-gereedschappen:** tangen, schroevendraaiers, pincetten
- **ESD-reiniging:** reinheid is belangrijk omdat stof en vuil isoleren




## ESD-bescherming gemakkelijk gemaakt:



- |                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1 Aarding       | 4 Aardpunt     | 7 ESD-transportwagen |
| 2 ESD-vloer     | 5 ESD-ladeblok | 8 ESD-container      |
| 3 ESD-werktafel | 6 ESD-stoel    | 9 EPA-bord           |

## Planning ESD-beschermingszone




Bij het plannen van de ESD-beschermingszone, de zogenaamde EPA (Electrostatic Protected Area), zijn er verschillende mogelijkheden. ERGO-line biedt de benodigde componenten en wij verdelen de ESD-beschermingszones in de volgende varianten:

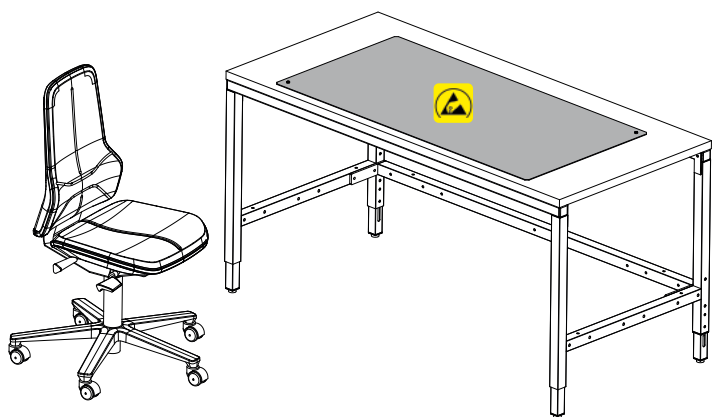

### Variant 1 – ESD-werkmat

De ESD-werkmat op de niet-geleidende tafel. De ESD-polsband is verbonden met de werkmat en deze is geaard.

- ESD-accessoires pagina 97

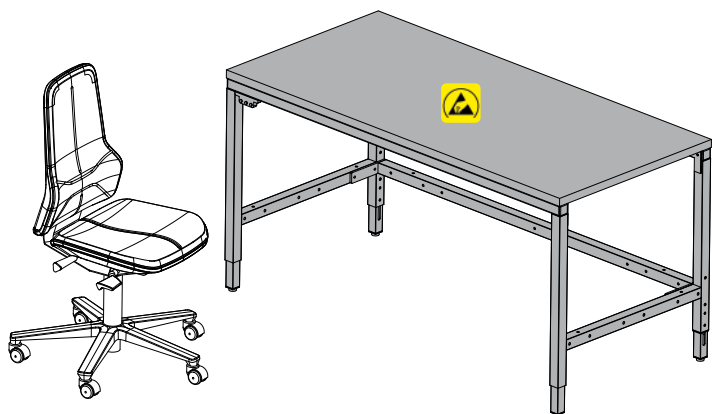

### Variant 2 – ESD-werkplek


Het tafelframe, dat bij de ERGO-line standaard een geleidende poedercoating heeft, is voorzien van een ESD-werkblad. De ESD-polsband is verbonden met de ESD-aardingsmodule en het tafelframe is geaard.

- ESD-werkbladen pagina 58
- ESD-accessoires pagina 97


## PRINCIPES ESD-BESCHERMING:

- Ga ervan uit dat alle componenten ESD-gevoelig zijn
- Raak elektronische onderdelen alleen aan in een ESD-beschermingszone (EPA)
- Bewaar en vervoer ESD-gevoelige componenten alleen in ESD-beschermende houders
- Regelmatige inspectie van het ESD-beschermingssysteem


### Symboolverklaring



Aarding tafel






Aardingsmodule



Aarding huis






ESD-beschermd

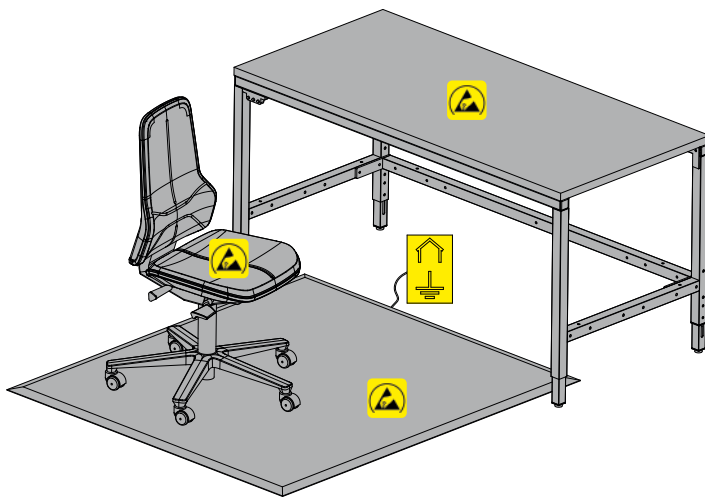

### Variant 3 - ESD-eilandoplossing

ESD-werkstation als variant 2, bijkomend met ESD-vloermat, die geaard is, en de ESD-werkstoel met ESD-wielen.

- ESD werkbladen pagina 58
- ESD-accessoires pagina 97
- Werkstoelen pagina 84
- Vloermatten pagina 88

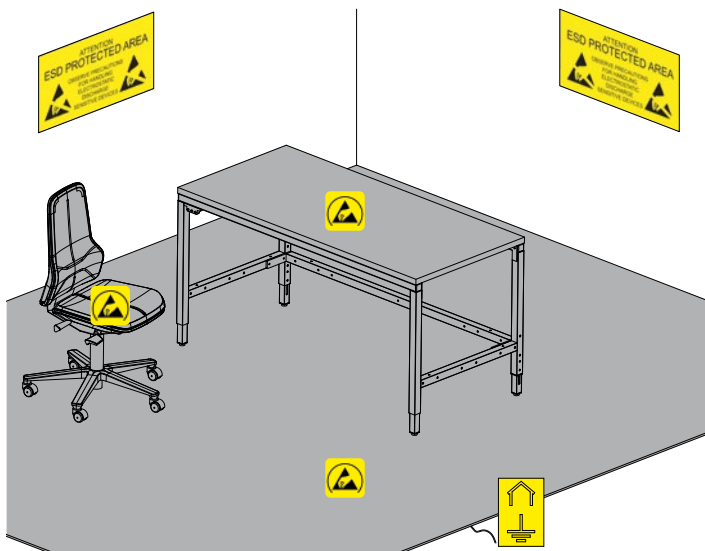

### Variant 4 - Volledige ESD-beschermingszone (EPA)

De volledige ESD-beschermingszone biedt de optimale bescherming. Dit wordt aanbevolen bij meerdere werkplekken.

- ESD-werkbladen pagina 58
- ESD-accessoires pagina 97
- Werkstoelen pagina 84
- Vloermatten pagina 88

## ERGO-lijn voor het gehele productieproces

Of het nu gaat om de productie, goederenstromen of de afhandeling van de verzending, de werkpleksystemen van ERGO-line bestrijken de gehele distributieketen (supply chain) binnen de industrie.

Onze medewerkers geven u advies over de verschillende fasen van het productieproces en werken voorstellen uit die op uw bedrijf zijn afgestemd.



### GOEDERENONTVANGST EN GOEDERENCONTROLE

- Universele tafels
- EDV-stations
- Aflegtafels voor printers
- Sorteertafels voor post





### PRODUCTIE EN MONTAGE

- Individuele werkplekken
- ESD-werkplekken
- Elektronica-werkplekken
- Werkplekken voor meten en testen
- Werkbanken

## Optimalisering van het productieproces met ERGO-line werkpleksystemen

Tijd, kosten en kwaliteit zijn drie belangrijke pijlers in de productie. Moderne productiebedrijven voldoen aan de klassieke eis om de klanten zo snel en zo goedkoop mogelijk de producten te leveren die zij nodig hebben, en dit met de best mogelijke kwaliteit.

Rekening houdend met deze drie factoren, werkt ERGO-line nauw samen om de optimaal ingerichte werkplek voor uw bedrijf te ontwerpen.

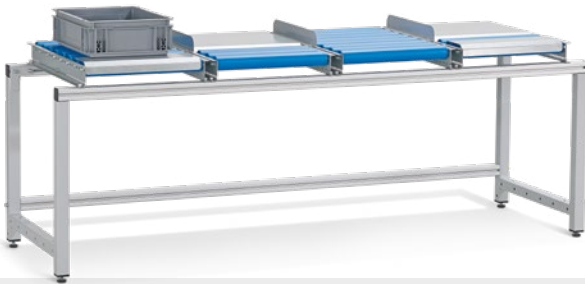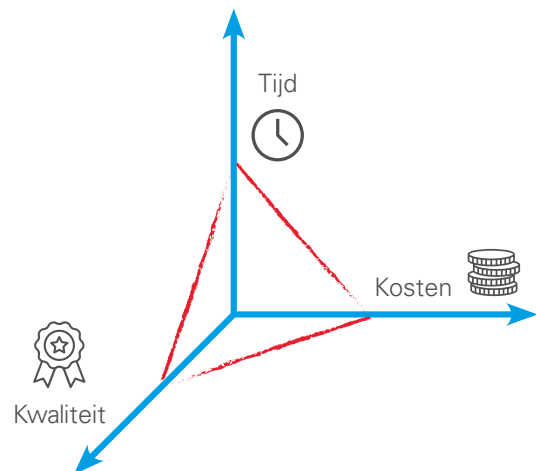

## GOEDERENSTROOM EN MATERIAALVOORZIENING

- Onderling verbonden werkplekken
- Mobiele werkplekken
- FIFO-rekken
- Vrijstaande opbouwelementen met perforplaat
- Rollenbanen
- Transportwagens
- Kratten- en magazijnwagens
- Wagens voor orderverzamelen en opbergen



## AFHANDELING VAN DE VERZENDING

- Eenvoudige paktafels
- Modulaire paktafels
- Paktafels met integratie van vulsystemen
- Snijapparaten
- Rollendrager









# Matrix: hoe kies ik de juiste tafel?

24

## PROCEDURE

**1** Kies het juiste tafelonderstel.



**2** Kies het werkblad. Pagina 58/59.



**3** Kies de opbouw-elementen en accessoires. Vanaf pagina 66/67.



**4** Uw wensconfiguratie



|                  |                 | ERGO-Basic                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERGO-Vario                                                                                                                        | ERGO-Vario Plus                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                 | Pagina 28/29                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pagina 38/39                                                                                                                      | Pagina 40/41                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Diepte           | 600 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | 750 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 900 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Breedte          | 600 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | 900 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | 1250 mm         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 1600 mm         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Last             | 200 kg          | □                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | 350 kg          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 600 kg          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | □                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Höhenverstellung | 300 mm          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 400 mm          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | □                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | 500 mm          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Type aanpassing  | Stelschroeven   | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | Zwengel         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | Elektromotor    | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Eigenschappen    | Ketting         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                  | Opbouwelementen | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | mobiel          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                  | ESD             | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Uw voordelen     |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veelzijdig in gebruik</li> <li>• Diverse accessoires</li> <li>• Ook geschikt voor speciale lengtes</li> <li>• Hoogte varianten: 605, 720, 850 mm en 720 – 1020 mm</li> <li>• Je kunt tot drie tafelframes aan elkaar koppelen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtgewicht montagetafel, ideaal voor werk dat zittend kan worden uitgevoerd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zware montagetafel, geschikt voor invoerapparaten tot een diepte van 600 mm of om transportwagens op de tafel te houden</li> <li>• Het draagvermogen kan worden uitgebreid tot 600 kg</li> </ul> |  |

■ = optimaal

□ = technisch realiseerbaar



| ERGO-Forte                                                                                                                                                                                       | ERGO-Light                                                                                                                                                                                                                                                             | ERGO-Master                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERGO-Budget                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina 42/43                                                                                                                                                                                     | Pagina 46/47                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagina 48/49                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pagina 44/45                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                                                                                                                                                                            |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                                                                                                                                                                            |
| □                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■                                                                                                                                                                            |
| □                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■                                                                                                                                                                            |
| ■                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □                                                                                                                                                                            |
| ■                                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| ■                                                                                                                                                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zware verpakkingstafel, ideaal voor veeleisende toepassingen</li> <li>Hoogte verstelbaar tot 400 mm</li> <li>Maximaal draagvermogen tot 600 kg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Universele tafel met een hoogteverstelbaar van 500 mm en een maximaal draagvermogen van 200 kg (inclusief bovenbouw)</li> <li>Ook verkrijgbaar in ESD-versie</li> <li>Hoogteverstelling uitsluitend met elektromotor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale prijs-kwaliteitsverhouding</li> <li>Universele tafel met een hoogteverstelbaar van 500 mm en een maximale draagkracht van 350 kg</li> <li>Ook verkrijgbaar in ESD-versie</li> <li>Hoogteverstelling uitsluitend met elektromotor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorgeconfigureerde verpakkingstafel verkrijgbaar in lage en hoge versies</li> <li>Speciale oplossingen zijn niet mogelijk</li> </ul> |

## Verdere producten



### ERGO-Office

Het klassieke bureau

- ✓ Staand/zittend werkstation
- ✓ In hoogte verstelbaar van 620 tot 1270 mm
- ✓ Last 160 kg verdeelde last
- ✓ Diverse accessoires

Pagina 52/53



### ERGO-Tower

Compact – alles in de kleinste ruimte

- ✓ Robuuste toren (L = 1900 mm)
- ✓ Flexibele uitrusting
- ✓ Diverse accessoires
- ✓ Inclusief elektrificatie

Pagina 54/55



### ERGO-Mont

De assemblageprofessional voor ergonomisch werken

- ✓ Werkblad kan tot 90° worden gekanteld
- ✓ In hoogte verstelbaar van 810 tot 1310 mm
- ✓ Belasting 200 kg verdeelde last
- ✓ Voor schakelkasten of montageframes

Pagina 56/57



|          |                                             |    |           |                           |    |           |                                      |    |
|----------|---------------------------------------------|----|-----------|---------------------------|----|-----------|--------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Basisonderstel                              | 28 | <b>7</b>  | Staander 1450 mm          | 67 | <b>13</b> | Voetschakelaar met op/neer-functie   | 94 |
| <b>2</b> | Werkbladen                                  | 58 | <b>8</b>  | Staander 1780 mm          | 67 | <b>14</b> | Vouwdozenrek                         | 70 |
| <b>3</b> | Perfoplaat zijkant, optioneel               | 34 | <b>9</b>  | Printerdrager             | 35 | <b>15</b> | Legbord                              | 71 |
| <b>4</b> | Dwarsstang voor montage van opbouwelementen | 33 | <b>10</b> | Vrijdgbare afvalcontainer | 79 | <b>16</b> | Houder voor weegschaaldisplay        | 76 |
| <b>5</b> | Verrijdbaar ladenblok                       | 65 | <b>11</b> | Vouwdozenrek, verrijdbaar | 70 | <b>17</b> | Uittrekbaar legbord voor toetsenbord | 74 |
| <b>6</b> | Zijplank                                    | 35 | <b>12</b> | Heftafel, elektrisch      | 94 | <b>18</b> | Uittrekbaar legbord 100%             | 74 |





|           |                                              |    |           |                                        |       |           |                     |    |
|-----------|----------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|
| <b>19</b> | Draagrail                                    | 77 | <b>25</b> | Draagarm                               | 67    | <b>31</b> | Open magazijnbakken | 79 |
| <b>20</b> | Perfoplaat zijkant                           | 77 | <b>26</b> | Aluminium profielrail                  | 67    | <b>32</b> | Eurobakken          | 79 |
| <b>21</b> | Flessenhouder                                | 78 | <b>27</b> | Ordnersteun                            | 69/71 |           |                     |    |
| <b>22</b> | Montagerails<br>voor elektrische componenten | 95 | <b>28</b> | Legbord<br>met vastgeschroefde dragers | 71    |           |                     |    |
| <b>23</b> | Stekkerdoos                                  | 95 | <b>29</b> | Achterpaneel                           | 71    |           |                     |    |
| <b>24</b> | Werkplekverlichting                          | 90 | <b>30</b> | Accessoires voor ESD                   | 97    |           |                     |    |



Het basisonderstel uit de serie ERGO-Basic is de perfecte combinatie van stalen buizen 40 x 40 mm en aluminium profielen 40 x 40 mm. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium. Het staal biedt stevigheid, het aluminium flexibiliteit.

## ERGO-Basic, basisonderstel



**ERGO-Basic, basisonderstel**  
Draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Vaste hoogte<br>720 mm<br>Art.-nr. | Vaste hoogte<br>850 mm<br>Art.-nr. | Hoogte<br>720 – 1020 mm<br>Art.-nr. |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 600 x 600 mm  | 00.0606.11                         | 00.0606.21                         | 00.0606.31                          |
| 600 x 750 mm  | 00.0675.11                         | 00.0675.21                         | 00.0675.31                          |
| 600 x 900 mm  | 00.0609.11                         | 00.0609.21                         | 00.0609.31                          |
| 900 x 600 mm  | 00.0906.11                         | 00.0906.21                         | 00.0906.31                          |
| 900 x 750 mm  | 00.0975.11                         | 00.0975.21                         | 00.0975.31                          |
| 900 x 900 mm  | 00.0909.11                         | 00.0909.21                         | 00.0909.31                          |
| 1250 x 600 mm | 00.1206.11                         | 00.1206.21                         | 00.1206.31                          |
| 1250 x 750 mm | 00.1275.11                         | 00.1275.21                         | 00.1275.31                          |
| 1250 x 900 mm | 00.1209.11                         | 00.1209.21                         | 00.1209.31                          |
| 1600 x 600 mm | 00.1606.11                         | 00.1606.21                         | 00.1606.31                          |
| 1600 x 750 mm | 00.1675.11                         | 00.1675.21                         | 00.1675.31                          |
| 1600 x 900 mm | 00.1609.11                         | 00.1609.21                         | 00.1609.31                          |
| 2000 x 600 mm | 00.2006.11                         | 00.2006.21                         | 00.2006.31                          |
| 2000 x 750 mm | 00.2075.11                         | 00.2075.21                         | 00.2075.31                          |
| 2000 x 900 mm | 00.2009.11                         | 00.2009.21                         | 00.2009.31                          |

Dwarsstangen vindt u op pagina 33.

## ERGO-Basic, aanbouwonderstel



**ERGO-Basic, aanbouwonderstel**  
Draagvermogen 250 kg

| Afm. (b x d)  | Vaste hoogte<br>720 mm<br>Art.-nr. | Hoogte<br>720 – 1020 mm<br>Art.-nr. |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 600 x 600 mm  | 01.0606.11                         | 01.0606.31                          |
| 600 x 750 mm  | 01.0675.11                         | 01.0675.31                          |
| 600 x 900 mm  | 01.0609.11                         | 01.0609.31                          |
| 900 x 600 mm  | 01.0906.11                         | 01.0906.31                          |
| 900 x 750 mm  | 01.0975.11                         | 01.0975.31                          |
| 900 x 900 mm  | 01.0909.11                         | 01.0909.31                          |
| 1250 x 600 mm | 01.1206.11                         | 01.1206.31                          |
| 1250 x 750 mm | 01.1275.11                         | 01.1275.31                          |
| 1250 x 900 mm | 01.1209.11                         | 01.1209.31                          |
| 1600 x 600 mm | 01.1606.11                         | 01.1606.31                          |
| 1600 x 750 mm | 01.1675.11                         | 01.1675.31                          |
| 1600 x 900 mm | 01.1609.11                         | 01.1609.31                          |
| 2000 x 600 mm | 01.2006.11                         | 01.2006.31                          |
| 2000 x 750 mm | 01.2075.11                         | 01.2075.31                          |
| 2000 x 900 mm | 01.2009.11                         | 01.2009.31                          |


Werkbladen vindt u op pagina 58/59.

Het systeem ERGO-Basic biedt vele toepassingsmogelijkheden, die ook in de productvarianten optimaal kunnen worden aangepast aan uw specifieke wensen.

Zo komt de vaste hoogte van 720 mm overeen met de hoogte van een bureau. De vaste hoogte van 850 mm is geschikt voor staand inpakwerk. Als u de flexibiliteit wenst om individuele werkplekken met verschillende hoogtes in te richten, bevelen wij het verstelbare model aan met stelschroeven. Hiermee kunt u een hoogte van 720 tot 1020 mm instellen.

## ERGO-Basic

### ERGO-Basic, hoekonderstel



**ERGO-Basic, hoekonderstel**  
Draagvermogen 150 kg

| Afm. (b x d)                                      | Vaste hoogte<br>720 mm | In hoogte verstelbaar<br>720 – 1020 mm |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1175 x 1175 mm (voor aanbouwonderstel d = 750 mm) | Art.-nr. 00.1111.11    | Art.-nr. 00.1111.31                    |
| 1325 x 1325 mm (voor aanbouwonderstel d = 900 mm) | Art.-nr. 00.1313.11    | Art.-nr. 00.1313.31                    |

Hoekwerkbladen vindt u op pagina 60.

## OPMERKING

### Optimaal stabiel dankzij vier poten:



Opbouwelementen voor verpakking, beeldscherm en printer kunnen samen behoorlijk zwaar worden. Deze belasting vangt u het beste op door middel van een systeem met vier poten. Zo garanderen wij een solide werkplek.

### Afmetingen (mm):


#### Basisonderstel: incl. werkblad 30 mm dikte



#### Aanbouwonderstel:

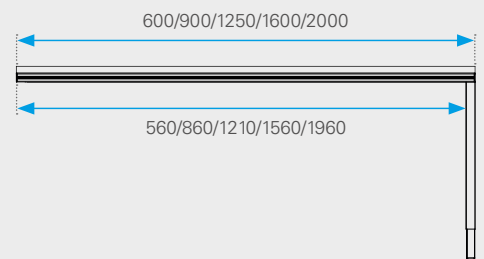


#### Hoekonderstel:

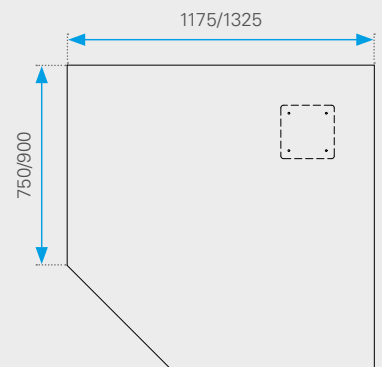

U kunt basis- en aanbouwonderstellen rechtstreeks aan elkaar koppelen. Dat is economischer dan wanneer u alleen met basisonderstellen werkt. Het kan nadelig zijn wanneer u later de configuratie wilt veranderen, omdat u dan alleen de vaste eenheden hebt.

Tafelcombinaties = economisch

Afzonderlijke tafels = flexibel

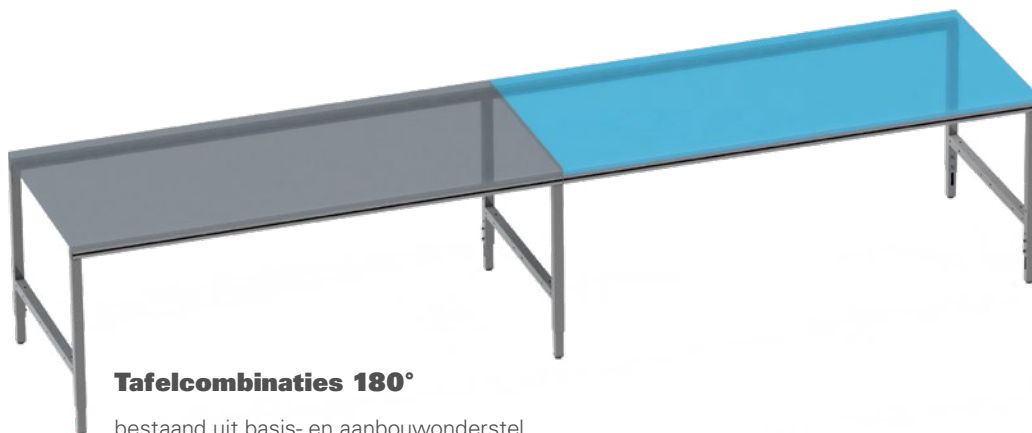


**Tafelcombinaties 180°**

bestaand uit basis- en aanbouwonderstel



**Tafelcombinaties 90°**

bestaand uit basis- en aanbouwonderstel

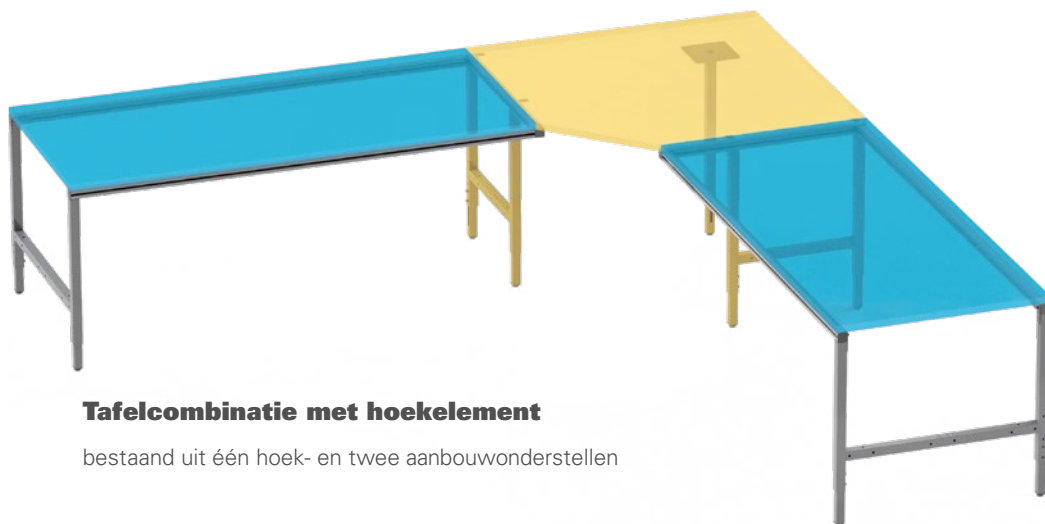

**Tafelcombinatie met hoeelement**

bestaand uit één hoek- en twee aanbouwonderstellen

## Legenda:

■ = basisonderstel (pagina 28)

■ = aanbouwonderstel (pagina 28)


■ = hoekonderstel (pagina 29)

Hoekwerkbladen vindt u op pagina 60.






## ERGO-Basic in hoogte verstelbaar met zwengel of elektromotor

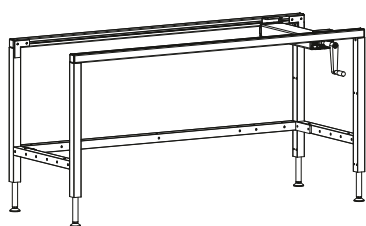

### ERGO-Basic, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen max. 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 00.1275.41 |
| 1250 x 900 mm | 00.1209.41 |
| 1600 x 750 mm | 00.1675.41 |
| 1600 x 900 mm | 00.1609.41 |
| 2000 x 750 mm | 00.2075.41 |
| 2000 x 900 mm | 00.2009.41 |

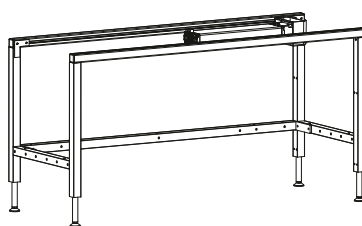


### ERGO-Basic, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen max. 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 600 mm | 00.1206.51 |
| 1250 x 750 mm | 00.1275.51 |
| 1250 x 900 mm | 00.1209.51 |
| 1600 x 600 mm | 00.1606.51 |
| 1600 x 750 mm | 00.1675.51 |
| 1600 x 900 mm | 00.1609.51 |
| 2000 x 600 mm | 00.2006.51 |
| 2000 x 750 mm | 00.2075.51 |
| 2000 x 900 mm | 00.2009.51 |

## Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

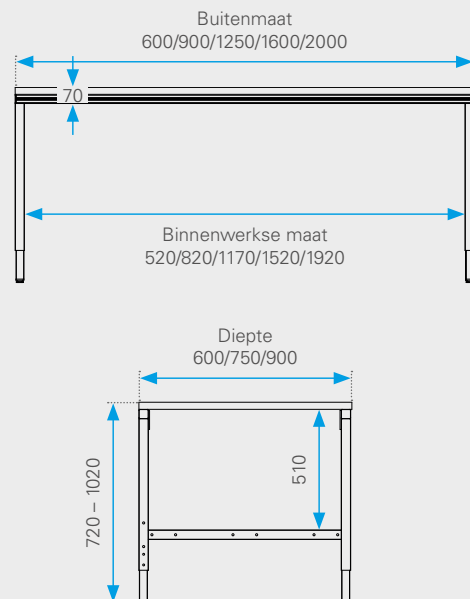

Links: Bediening voor elektromotor met geheugenfunctie

Rechts: Inklapbare zwengel






## ERGO-Basic

ERGO-Basic tafelframes kunnen worden voorzien van een set zwenkwielen om de tafels mobiel te maken. Door de wielen wordt het basisonderstel vaak te hoog; om dit te voorkomen biedt ERGO-line voor ERGO-Basic een verlaagd onderstel aan.


### ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd

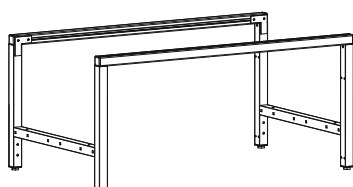

**ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd**  
Draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Vaste hoogte<br>605 mm<br>Art.-nr. | Hoogte<br>605 – 905 mm<br>Art.-nr. |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 600 x 600 mm  | 02.0606.11                         | 02.0606.31                         |
| 600 x 750 mm  | 02.0675.11                         | 02.0675.31                         |
| 600 x 900 mm  | 02.0609.11                         | 02.0609.31                         |
| 900 x 600 mm  | 02.0906.11                         | 02.0906.31                         |
| 900 x 750 mm  | 02.0975.11                         | 02.0975.31                         |
| 900 x 900 mm  | 02.0909.11                         | 02.0909.31                         |
| 1250 x 600 mm | 02.1206.11                         | 02.1206.31                         |
| 1250 x 750 mm | 02.1275.11                         | 02.1275.31                         |
| 1250 x 900 mm | 02.1209.11                         | 02.1209.31                         |
| 1600 x 600 mm | 02.1606.11                         | 02.1606.31                         |
| 1600 x 750 mm | 02.1675.11                         | 02.1675.31                         |
| 1600 x 900 mm | 02.1609.11                         | 02.1609.31                         |
| 2000 x 600 mm | 02.2006.11                         | 02.2006.31                         |
| 2000 x 750 mm | 02.2075.11                         | 02.2075.31                         |
| 2000 x 900 mm | 02.2009.11                         | 02.2009.31                         |

### ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd met handslinger




**ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd met handslinger**  
In hoogte verstelbaar met zwengel van 605 – 905 mm, draagvermogen max. 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 02.1275.41 |
| 1250 x 900 mm | 02.1209.41 |
| 1600 x 750 mm | 02.1675.41 |
| 1600 x 900 mm | 02.1609.41 |
| 2000 x 750 mm | 02.2075.41 |
| 2000 x 900 mm | 02.2009.41 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.

Dwarsstangen vindt u op pagina 33.

## Accessoires voor verrijdbare tafels



### Dwarsstang voor tafelonderstel ERGO-Basic

Vereist voor bevestiging van de staanders voor opbouwelementen (zie pagina 66)

### Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel

Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100/160 mm hoger

| Afm.    | Basis-onderstel<br>Art.-nr. | Aanbouw-onderstel<br>Art.-nr. | Afm.     | Standaard<br>Art.-nr. | ESD<br>Art.-nr. |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 600 mm  | 00.3006.01                  | 00.3106.01                    | Ø 75 mm  | 00.9005.00            | 00.9005.09      |
| 900 mm  | 00.3009.01                  | 00.3109.01                    | Ø 125 mm | 00.9002.00            | 00.9002.09      |
| 1250 mm | 00.3012.01                  | 00.3112.01                    |          |                       |                 |
| 1600 mm | 00.3016.01                  | 00.3116.01                    |          |                       |                 |
| 2000 mm | 00.3020.01                  | 00.3120.01                    |          |                       |                 |



## TOEPASSING DWARSSTANG

Bij de basisonderstellen voor ERGO-Basic met handslinger of elektromotor (zie pagina 31) zijn de dwarsstangen altijd inbegrepen.

Bij ERGO-Basic-frames met klemschroef moet de dwarsstang altijd apart worden besteld, afhankelijk van de breedte van het basisframe.

| Breedte basisonderstel | ERGO-Basic, verrijdbaar | ERGO-Basic, vast |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 600 mm                 | ■                       | —                |
| 900 mm                 | ■                       | —                |
| 1250 mm                | ■                       | ■                |
| 1600 mm                | ■                       | ■                |
| 2000 mm                | ■                       | ■                |



## OPMERKING

Tafels met wielen worden hoger:

75 mm wiel: 100 mm


125 mm wiel: 160 mm

Hoogtespecificaties tafelframe incl. werkblad 30 mm.


### Afmetingen (mm):




### Vaste hoogte 605 mm:

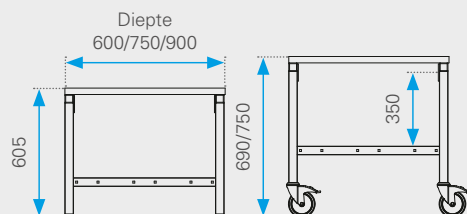

### Hoogte 605 – 905 mm:

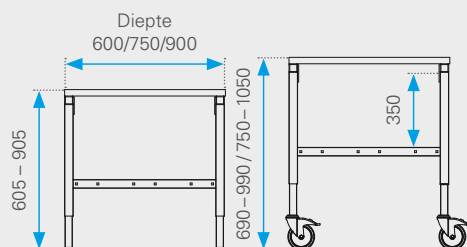

### In hoogte verstelbaar met zwengel:

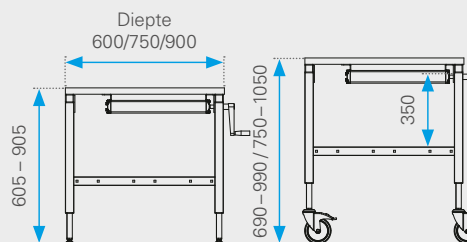


Het tafelonderstel uit de serie ERGO-Basic biedt vele toepassingsmogelijkheden. Daarnaast wordt van de moderne werktafel steeds grotere flexibiliteit en functionaliteit verwacht. De nieuwe producten van ERGO-line bieden extra mogelijkheden voor het plaatsen van printers en flexibele nieuwe oppervlakken voor het plaatsen van materialen. Deze kunt u naar keuze links of rechts onder het tafelonderstel monteren.



## ERGO-Basic

Grote, onhandige verpakkingen zijn lastig in werkstromen in te passen. De uittrekmodule van ERGO-line levert een extra, dieper werkoppervlak, dat kan worden uitgetrokken als het werk daarom vraagt. Dit is een elegante oplossing waarmee u mogelijk bespaart op de aanschaf van een heftafel.


### Accessoires voor tafelonderstellen



#### Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Basic

Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs, verplicht naast heftafel


| Afm.   | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 600 mm | 00.3206.02 |
| 750 mm | 00.3275.02 |
| 900 mm | 00.3209.02 |



#### Asset compleet met lagerschalen

Voor gebruik met snijapparaat achterop tafel, roldiameter max. 700 mm

| Lengte tafel | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 1250 mm      | 00.3812.01 |
| 1600 mm      | 00.3816.01 |
| 2000 mm      | 00.3820.01 |




#### Lade voor bak

Incl. kunststof bak, grijs, 300 x 400 x 210 mm (b x d x h), links of rechts te monteren


| Art.-nr.   |
|------------|
| 00.4030.02 |

## Accessoires voor tafelonderstellen



### Uittrekbaar bord voor ERGO-Basic

250 mm lager dan tafeloppervlak, uittrekbaar 500 x 600 mm (b x d), draagvermogen max. 50 kg, links of rechts te monteren




### Bord voor printer onder de tafel, uittrekbaar

Links of rechts te monteren, draagvermogen max. 20 kg, nuttige ruimte 460/500 x 550 x 330 – 560 mm (b x d x h)

| Diepte tafel | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 750 mm       | 00.5000.02 |
| 900 mm       | 00.5010.02 |


| Brede bord   | 460 mm     | 600 mm     |
|--------------|------------|------------|
| Diepte tafel | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 750 mm       | 00.5050.02 | 00.5051.02 |
| 900 mm       | 00.5055.02 | 00.5056.02 |



### Beugelset voor zijplank

In hoogte verstelbaar van 0 – 300 mm, voor bord met breed 450 mm, draagvermogen max. 30 kg, zonder legbord

| Art.-nr.   |
|------------|
| 00.3200.02 |




### Inklapbare zijplank

In hoogte verstelbaar van 0 – 250 mm, voor bord met breed 450 mm, draagvermogen max. 40 kg, zonder legbord


| Art.-nr.   |
|------------|
| 00.3202.02 |

Legbord separaat te bestellen: zie pagina 61.

Legbord separaat te bestellen: zie pagina 61.

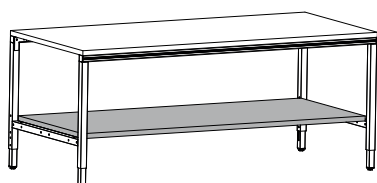

### Tussenplank voor ERGO-Basic

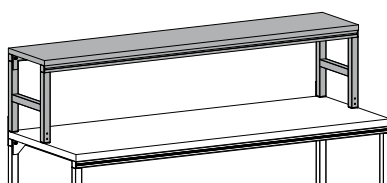

### Opbouw voor laboratorium

Vaste hoogte 400 mm, d = 400 mm, vast te schroeven op tafelonderstel, zonder werkblad


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1250 mm | 00.1204.01 |
| 1600 mm | 00.1604.01 |
| 2000 mm | 00.2004.01 |

Legborden vindt u op pagina 61.


Werkblad separaat te bestellen: zie pagina 60.

## Afmetingen (mm):


### Uittrekmodule:

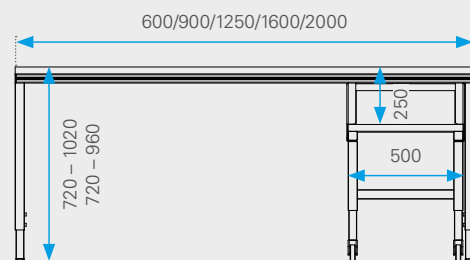


### Printerdrager onder tafel:

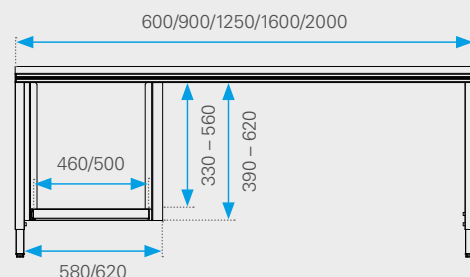


### Beugelset voor zijplank: Incl. werkblad 30 mm dik

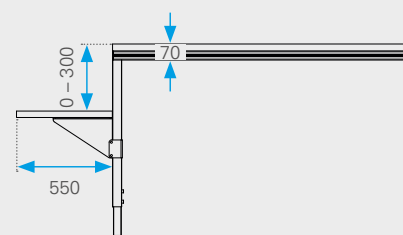

### Inklapbare zijplank: Incl. werkblad 30 mm dik

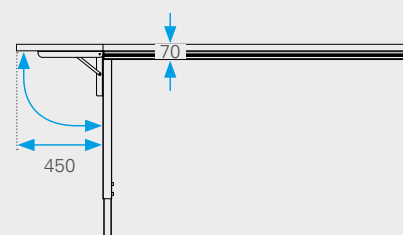

### Tussenplank:





## Flexibel, uitbreidbaar, ergonomisch...

ERGO-Basic past overal en altijd! Een robuust systeem met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, dat vele toepassingsmogelijkheden biedt.

Met dit systeem hebt u veel mogelijkheden om werkplekken flexibel en ergonomisch in te richten.







## Ontdek ERGO-Basic

- ✓ Oplossingen op maat met standaardonderdelen
- ✓ Altijd aan te passen of uit te breiden
- ✓ Modern uiterlijk


**ERGO-Basic biedt alles wat u nodig hebt.**





De stevige constructie van 40 x 40 mm stalen buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het geheel is afgewerkt met zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

## ERGO-Vario

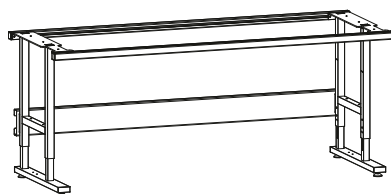


### ERGO-Vario, basisonderstel

Hoogte met stelschroeven traploos instelbaar van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 03.1275.31 |
| 1600 x 750 mm | 03.1675.31 |
| 2000 x 750 mm | 03.2075.31 |

## ERGO-Vario met zwengel of elektromotor

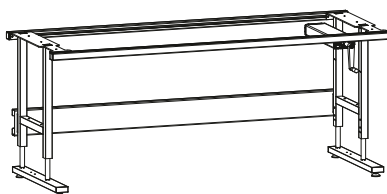

### ERGO-Basic, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 03.1275.41 |
| 1600 x 750 mm | 03.1675.41 |
| 2000 x 750 mm | 03.2075.41 |



### ERGO-Vario, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg


| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 03.1275.51 |
| 1600 x 750 mm | 03.1675.51 |
| 2000 x 750 mm | 03.2075.51 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.

Het basisonderstel uit de serie ERGO-Vario is de basis voor lichte montage tafels met lage eisen aan belasting en hoogteverstelling. Maximaal draagvermogen 350 kg en hoogte verstelbaar van 720 – 1020 mm, met zwengel of elektromotor. De variant met stelschroeven is verstelbaar van 720 – 1020 mm.

## ERGO-Vario


### Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

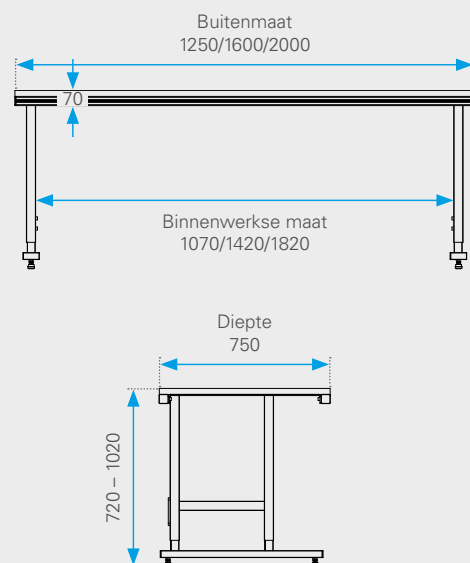

Links: Bediening voor elektromotor  
met geheugenfunctie


Rechts: Inklapbare zwengel

### Accessoires




**Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Vario**  
Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs

| Afm.   | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 750 mm | 03.3207.02 |



**Voetensteun, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus**  
Voetensteun met traploos instelbare hoek,  
zijwaarts verstelbaar, incl. dwarsstang voor  
3 tafelbreedtes


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1250 mm | 03.3412.01 |
| 1600 mm | 03.3416.01 |
| 2000 mm | 03.3420.01 |

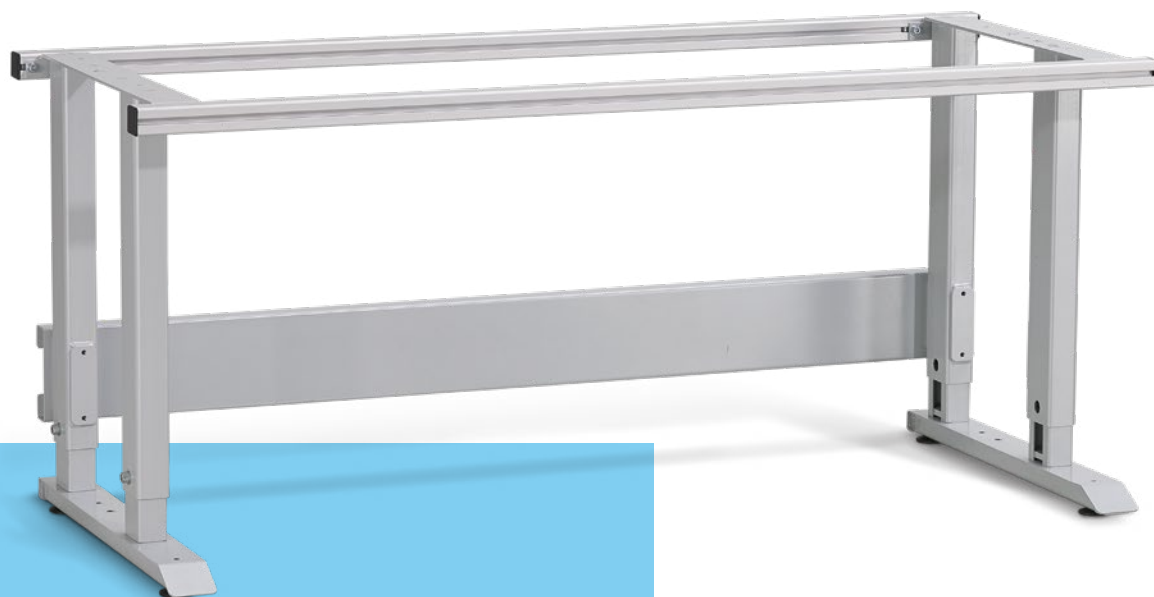

## ERGO-Vario Plus

De stevige constructie van 80 x 50 mm stalen buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

### ERGO-Vario Plus

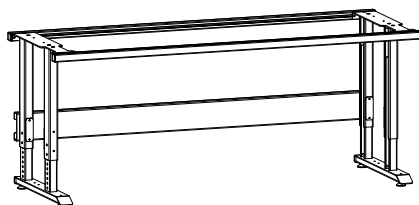


#### ERGO-Vario Plus, basisonderstel

Hoogte van 720 – 1020 mm, verstelbaar in stappen van 25:25 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 04.1275.31 |
| 1600 x 750 mm | 04.1675.31 |
| 2000 x 750 mm | 04.2075.31 |


### ERGO-Vario Plus met zwengel of elektromotor

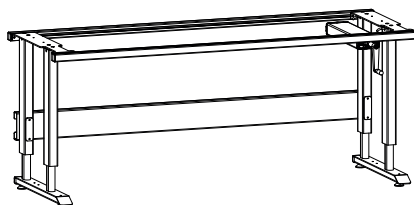

#### ERGO-Vario Plus, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 04.1275.41 |
| 1600 x 750 mm | 04.1675.41 |
| 2000 x 750 mm | 04.2075.41 |

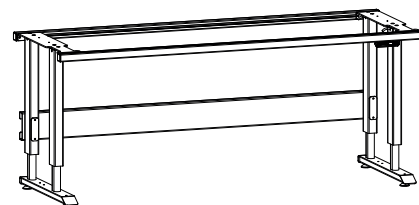

#### ERGO-Vario Plus, basisonderstel met elektromotor


In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 04.1275.51 |
| 1600 x 750 mm | 04.1675.51 |
| 2000 x 750 mm | 04.2075.51 |


Werkbladen vindt u op pagina 58/59.

Het basisonderstel uit de serie ERGO-Vario Plus is de optimale oplossing voor zit/sta-werkplekken. Dankzij de hoogwaardige geleiderails is de tafel ook in de hoogste stand zeer solide. Standaard heeft de tafel een instelbereik van 300 mm. Op aanvraag kan dit worden uitgebreid tot 400 mm.

## Accessoires



**Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Vario Plus**  
Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs




**Beugelset voor zijplank**  
Zonder legbord

| Afm.   | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 750 mm | 04.3207.02 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| 04.3200.02 |


**Legbord separaat te bestellen: zie pagina 61.**




**Voetensteun, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus**  
Voetensteun met traploos instelbare hoek, zijwaarts verstelbaar, incl. dwarsstang voor 3 tafelbreedtes

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1250 mm | 03.3412.01 |
| 1600 mm | 03.3416.01 |
| 2000 mm | 03.3420.01 |

## Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

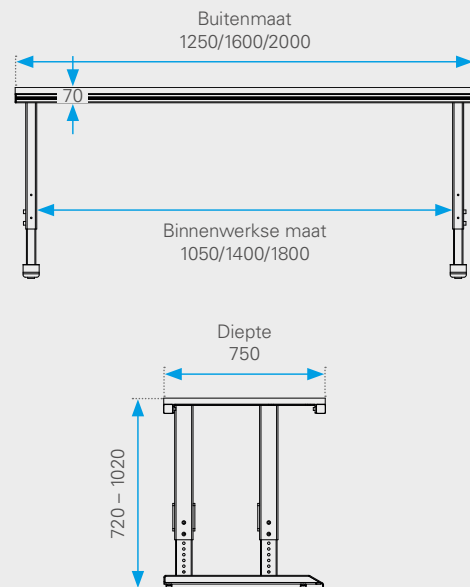

## Zijplank:

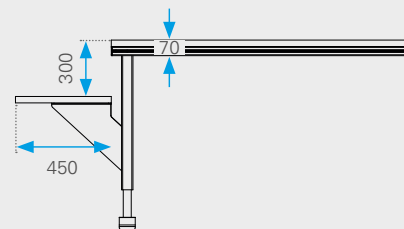

**Links: Bediening voor elektromotor met geheugenfunctie**



**Rechts: Inklapbare zwengel**






Het tafelonderstel uit de serie ERGO-Forte is de optimale oplossing voor werkplekken met hoge eisen aan stabiliteit en draagvermogen. Dankzij de hoogwaardige geleiderails is de tafel ook in de hoogste stand zeer solide. Standaard heeft de tafel een instelbereik van 300 mm. Op aanvraag kan dit worden uitgebreid tot 400 mm.

De stevige constructie van 80 x 50 mm stalen buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

## ERGO-Forte




### ERGO-Forte, basisonderstel

In hoogte verstelbaar van 720 – 1020 mm  
in stappen van 25:25 mm met stelschroeven,  
draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 07.1275.31 |
| 1600 x 750 mm | 07.1675.31 |
| 2000 x 750 mm | 07.2075.31 |
| 1250 x 900 mm | 07.1209.31 |
| 1600 x 900 mm | 07.1609.31 |
| 2000 x 900 mm | 07.2009.31 |


## ERGO-Forte met zwenkel of elektromotor



### ERGO-Forte, basisonderstel met zwenkel

In hoogte verstelbaar met zwenkel van  
720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 07.1275.41 |
| 1600 x 750 mm | 07.1675.41 |
| 2000 x 750 mm | 07.2075.41 |
| 1250 x 900 mm | 07.1209.41 |
| 1600 x 900 mm | 07.1609.41 |
| 2000 x 900 mm | 07.2009.41 |




### ERGO-Forte, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van  
720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg


| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 07.1275.51 |
| 1600 x 750 mm | 07.1675.51 |
| 2000 x 750 mm | 07.2075.51 |
| 1250 x 900 mm | 07.1209.51 |
| 1600 x 900 mm | 07.1609.51 |
| 2000 x 900 mm | 07.2009.51 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.


## Accessoires



**Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Forte**  
Optisch element,  
kleur RAL 7016 antracietgrijs



**Pc-drager**  
voor tafelonderstel ERGO-Forte

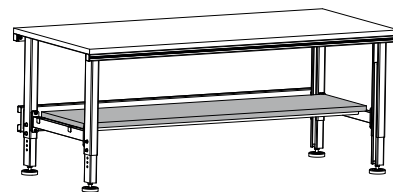

**Tussenplank voor ERGO-Forte**



| Afm.   | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 750 mm | 07.3275.02 |
| 900 mm | 07.3209.02 |

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 200 x 440 mm | 04.3500.01 |

Diverse legborden vindt u op pagina 61.

# ERGO-Forte

**Afmetingen (mm):**  
incl. werkblad 30 mm dikte

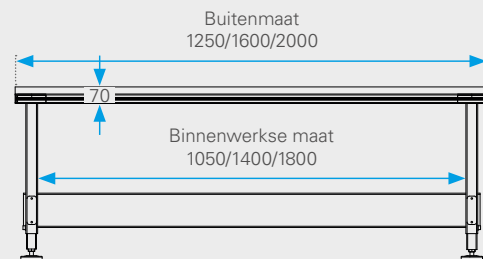

Links: Bediening voor elektromotor  
met geheugenfunctie

Rechts: Inklapbare zwengel

## Paktafel ERGO-Budget met directe opbouw

Deze economische oplossing is een complete paktafel die kan worden uitgebreid met systeemcomponenten.

## ERGO-Budget



### Paktafel ERGO-Budget

Met enkele lade, achterpaneel, legbord en vouwdozenrek, hoog model

#### Bestelnr.

1600 x 900 mm (b x d): E0.9116.31

2000 x 900 mm (b x d): E0.9120.31

## Paktafel ERGO-Budget

Met legbord, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, laag model

#### Bestelnr.


1600 x 900 mm (b x d): E1.9016.31

2000 x 900 mm (b x d): E1.9020.31



- Hoogte standaard instelbaar van 750 – 950 mm
- Robuuste staalconstructie
- Tafelblad 30 mm met melamine toplaag  
RAL 7035 lichtgrijs met stootrand van ABS
- 1350/1750 mm lang legbord en vouwdozenrek


## Complete paktafels



### Paktafel ERGO-Budget, hoog

Met enkele lade, achterpaneel, legbord en vouwdozenrek, hoog model, draagvermogen 200 kg


| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1600 x 900 mm | E0.9116.31 |
| 2000 x 900 mm | E0.9120.31 |



### Paktafel ERGO-Budget, hoog

Met legbord, vouwdozenrek, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, hoog model, draagvermogen 200 kg


| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1600 x 900 mm | E1.9116.31 |
| 2000 x 900 mm | E1.9120.31 |



### Paktafel ERGO-Budget, laag

Met enkele lade, achterpaneel, en legbord, laag model, draagvermogen 200 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1600 x 900 mm | E0.9016.31 |
| 2000 x 900 mm | E0.9020.31 |







### Paktafel ERGO-Budget, laag

Met legbord, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, laag model, draagvermogen 200 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1600 x 900 mm | E1.9016.31 |
| 2000 x 900 mm | E1.9020.31 |

## Afmetingen (mm):

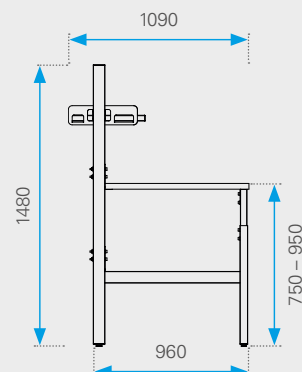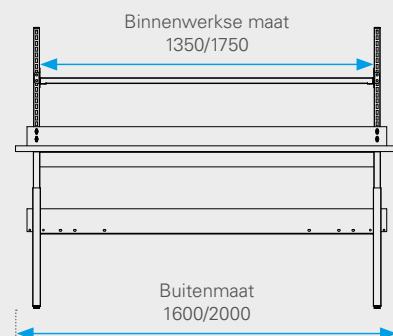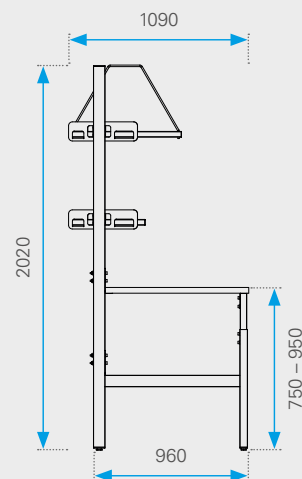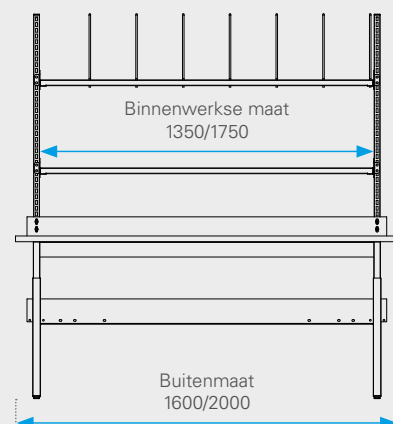





## ERGO-Light

Stevige constructie van 50 x 80 mm lineaire eenheden gecombineerd met stalen basisprofielen en aluminium steun aan de achterkant voor het vasthouden van de bovenbouw. Aluminium profielen van 40 x 40 mm worden gebruikt voor de bovenste ondersteuning van de werkbladen en de bevestiging van de enkele lade. Hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.


### ERGO-Light



**ERGO-Light, basisonderstel**  
met elektromotor, in hoogte verstelbaar van 730 – 1230 mm, oppervlaktebelasting 200 kg, maximale lichaamsbelasting 100 kg



**Besturingseenheid**  
Omhoog/omlaag-functie plus 3 verschillende geheugenposities met display



**Klembeveiliging voor ERGO-Light**  
optisch element,  
kleur RAL 7016 antracietgrijs

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 09.1275.51 |
| 1600 x 750 mm | 09.1675.51 |
| 2000 x 750 mm | 09.2075.51 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| L0.2020.00 |


| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 745 x 515 mm | 09.3275.02 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.






Dankzij het grote verstelbereik is de ERGO-Light ideaal als zit-sta-werkplek. De tafel kan op verschillende manieren worden gebruikt op het gebied van logistiek, transport, assemblage en onderzoek en ontwikkeling. Een breed scala aan accessoires laat bijna niets te wensen over.

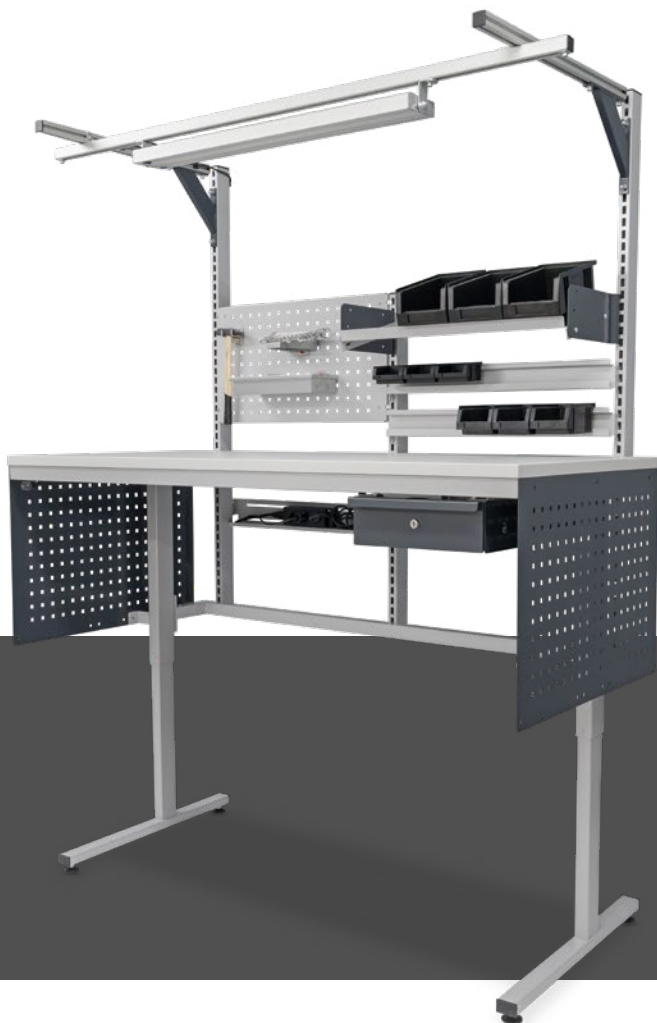

## Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

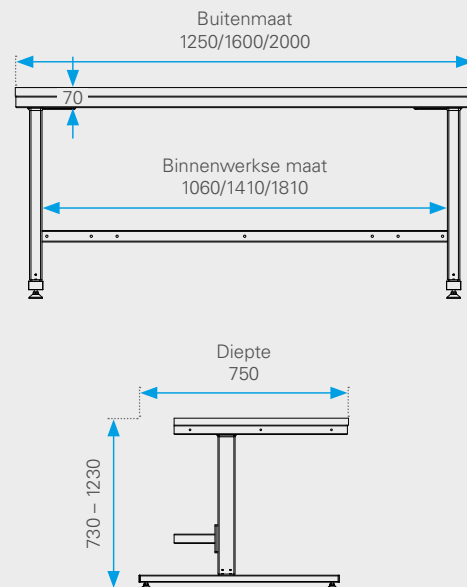


## OPMERKING




**ESD-versie**  
ERGO-Light conform EN 61340-4-1  
elektrisch geleidend,  
oppervlakteweerstand  $\leq 10^5$  ohm.


## Accessoires



**Enkele lade, afsluitbaar**  
niet combineerbaar met ladebehuizing



**Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel**  
Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100/160 mm hoger



**ESD-spiraalkabel** 10 mm drukknopen aan beide uiteinden, elk met 1 MΩ beveiligingsweerstand, 3,0 m, verbinding tussen bovenframe en tafelpoot, 1 PU = 2 st.

Lade en paar ladegeleiders vindt u op pagina 65.

|          | Standaard  | ESD        |
|----------|------------|------------|
| Afm.     | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Ø 75 mm  | 13.0002.40 | 13.0002.49 |
| Ø 125 mm | 13.0000.40 | 13.0000.49 |




Art.-nr.  
15.3006.09



## ERGO-Master


Stabiele constructie van 50 x 80 mm lineaire eenheden gecombineerd met voetprofielen en achterste opname van 40 x 40 mm stalen profielen. Bovenste frame van 40 x 40 mm stalen profielen voor de opname van het werkblad en de zijdelingse bevestigingsbeveiliging. Hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

### ERGO-Master




**ERGO-Master, basisonderstel**  
met elektromotor, in hoogte verstelbaar van 730 – 1230 mm, oppervlaktebelasting 350 kg

| Afm. (b x d)  | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 19.1275.51 |
| 1600 x 750 mm | 19.1675.51 |
| 2000 x 750 mm | 19.2075.51 |
| 1250 x 900 mm | 19.1209.51 |
| 1600 x 900 mm | 19.1609.51 |
| 2000 x 900 mm | 19.2009.51 |



**Besturingseenheid**  
Omhoog/omlaag-functie plus 3 verschillende geheugenposities met display

| Art.-nr.   |
|------------|
| L0.2020.00 |




**Klembeveiliging voor ERGO-Master**  
optisch element,  
kleur RAL 7016 antracietgrijs




| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 745 x 515 mm | 19.3275.02 |
| 895 x 515 mm | 19.3209.02 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.


Door het grote verstelbereik van 500 mm is de ERGO-Master ideaal als sta-/zitwerkplek. De tafel is veelzijdig inzetbaar, onder andere in de logistiek, expeditie, montage en onderzoek en ontwikkeling. Dankzij een maximaal draagvermogen van 350 kg overtuigt hij door zijn hoge flexibiliteit en stabiliteit bij dagelijks gebruik.

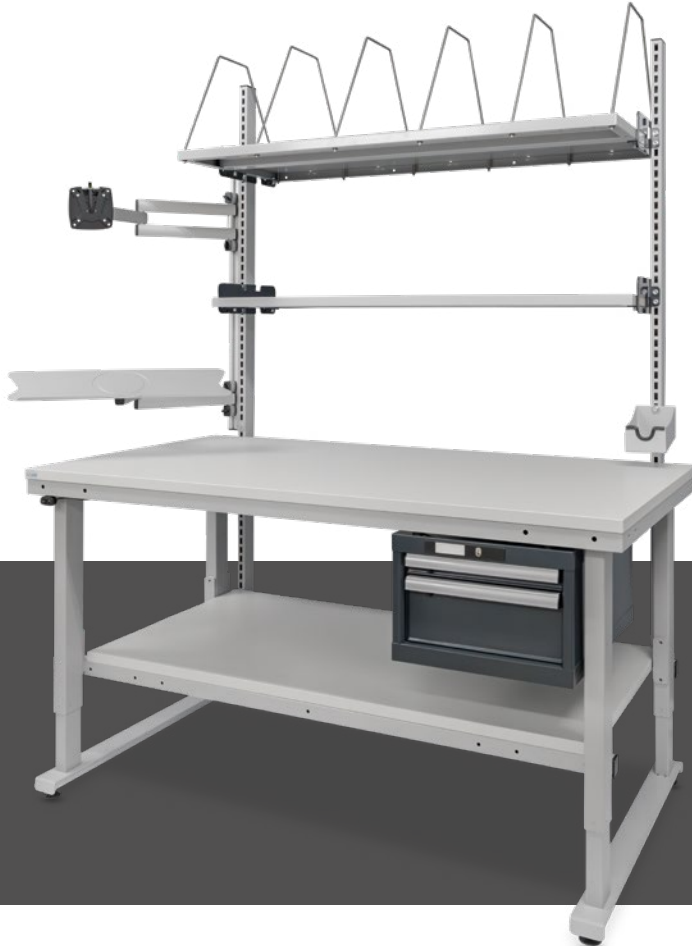


## Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

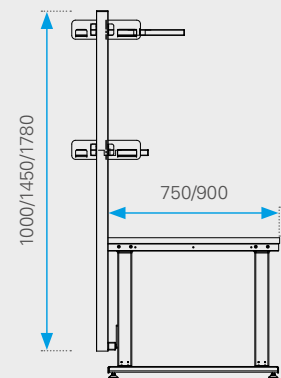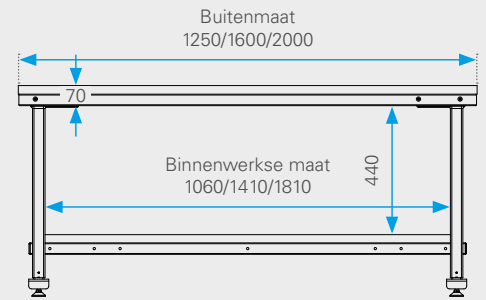

## Accessoires



**Beugelset voor zijplank**  
Zonder legbord



**Tussenplank voor ERGO-Master**

Art.-nr.  
04.3200.02

**Legbord separaat te bestellen: zie pagina 61.**

**Diverse legborden vindt u op pagina 61.**

## OPMERKING




**ESD-versie**  
ERGO-Master conform EN 61340-4-1  
elektrisch geleidend,  
oppervlakteweerstand  $\leq 10^5$  ohm.



## ERGO-Master


## Accessoires



**Rolsteen voor verlaagbare tafel**  
wordt door middel van rollen op poten neergelaten



**Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel**  
Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100 mm hoger



**ESD-spiraalkabel** 10 mm drukknopen aan beide uiteinden, elk met 1 MΩ beveiligingsweerstand, 3,0 m, verbinding tussen bovenframe en tafelpoot, 1 PU = 2 st.

| Diepte | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 750 mm | 19.4075.01 |
| 900 mm | 19.4009.01 |

|         | Standaard  | ESD        |
|---------|------------|------------|
| Afm.    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Ø 75 mm | 13.0001.40 | 13.0001.49 |



| Art.-nr.   |
|------------|
| 15.3006.09 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.




Dankzij geïntegreerde verlaagrollen kan de ERGO-Master veilig op vaste poten worden geplaatst. Zo combineert hij de flexibiliteit van een verrijdbare tafel met maximale stabiliteit.

De ERGO-Master is ideaal voor staande/zittende werkplekken in ESD-ruimtes en ondersteunt ergonomisch werken terwijl gevoelige onderdelen worden beschermd.

## ERGO-Master

### Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

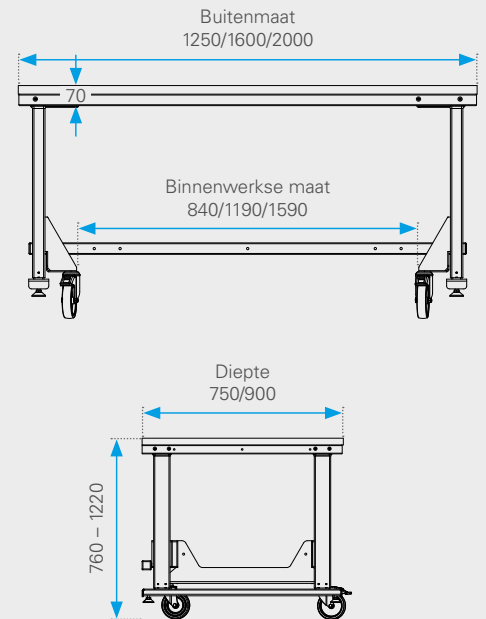

### OPMERKING



#### ESD-versie

ERGO-Master conform EN 61340-4-1  
elektrisch geleidend,  
oppervlakteweerstand  $\leq 10^5$  ohm.







Stevige constructie van lineaire eenheden van 50 x 80 mm gecombineerd met stalen basisprofielen en telescopische bovenste dwarsbalk (1150 – 1750 mm). Eenvoudige montage van de hefkolommen met kliksysteem. Hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

## ERGO-Office


## Accessoires



**ERGO-Office incl. bedieningseenheid omhoog/omlaag** met elektromotor, in hoogte verstelbaar van 620 – 1270 mm, oppervlaktebelasting 160 kg, max. hefsnelheid 40 mm/s, antibotsingssysteem en soft-start-stop, RAL 9006 wit aluminium



**Bedieningseenheid** omhoog/omlaag-functie plus 3 verschillende geheugenposities met display

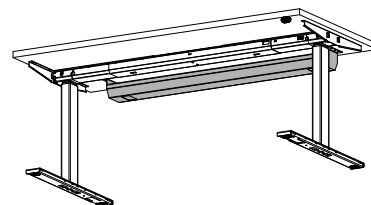

**Kabelgoot** horizontaal, scharnierend, 144 x 93 mm, RAL 9006 wit aluminium


| Afm. (b x d)         | Art.-nr.   |
|----------------------|------------|
| 1250 – 2000 x 710 mm | L0.1230.51 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| L0.2020.00 |

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 862 x 144 x 93 mm  | L0.2050.00 |
| 1262 x 144 x 93 mm | L0.2051.00 |
| 1462 x 144 x 93 mm | L0.2052.00 |

Werkbladen vindt u op pagina 58/59.





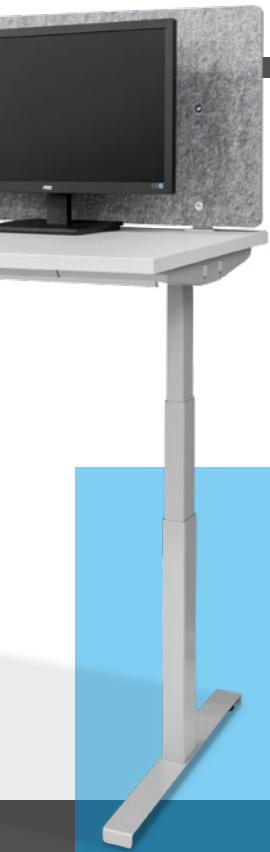


De ERGO-Office is een klassiek, ultramodern bureau. Het verstelbereik van 650 mm (620 – 1270 mm) is ideaal voor sta-/zitwerkplekken met een belasting tot 160 kg.

## ERGO-Office


### Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

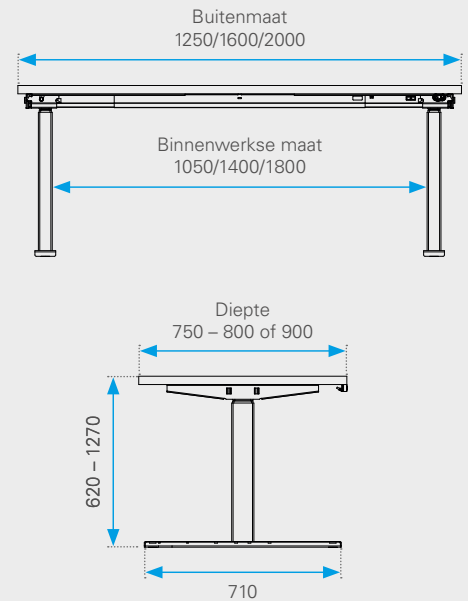

**Akoestische scheidingswand met beugel**  
gemaakt van geluidsisolatievlies, grijs  
gemotteld, moeilijk ontvlambaar volgens  
DIN 4102 (B1), geluidsisolatie klasse C, 1 cm  
ruimte tussen tafelblad en akoestische wand



**Variant voor vrijstaande kabelgeleiding**  
met gedefinieerd afwikkeldrag bestaande  
uit van 27 kettingschakels, incl. tafelbevestiging  
en bodemplaat, lengte ca. 1320 mm,  
RAL 9005 diepzwart



**Pc-drager universeel** voor bevestiging aan  
werkblad, draagvermogen max. 20 kg

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 1200 x 25 x 500 mm | L0.2060.00 |
| 1600 x 25 x 500 mm | L0.2061.00 |
| 1800 x 25 x 500 mm | L0.2062.00 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| L0.2070.00 |

| Afm. (b x d)            | Art.-nr.   |
|-------------------------|------------|
| 70 – 230 x 330 – 540 mm | 00.3510.01 |




De ERGO-Tower is ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of waar geen grote werkoppervlakken nodig zijn, bijvoorbeeld in de goederenontvangst, waar alleen gepalleteerde goederen worden geleverd. Hij biedt de mogelijkheid om contactdoosstrips en kabelgeleiders te integreren en IT-apparatuur op schappen te plaatsen.

## ERGO-Tower


### ERGO-Tower

### Accessoires




#### ERGO-Tower

Afm. 100 x 80 mm, L = 1900 mm, bodemplaat 200 x 160 mm incl. bevestigingsmateriaal

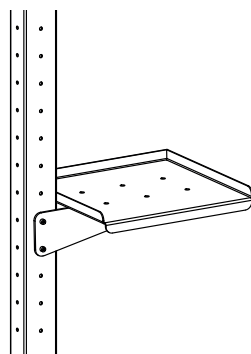

#### Indienen 450 x 450 mm

met 3-zijdige aftrekking, incl. heavy-duty beugel, max. belasting 30 kg

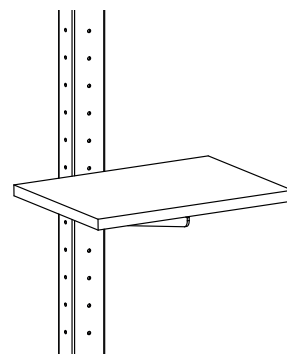


#### Indienen 600 x 450 mm

incl. zware slede en werkblad melaminehars gecoat

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 100 x 80 mm  | 11.1201.20 |

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 450 x 450 mm | 11.1230.01 |


| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 600 x 450 mm | 11.1235.01 |



## Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem

|                  | CH         | D          |
|------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h) | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 200 x 60 x 45 mm | 15.2001.00 | 15.2001.10 |




## Netstroomkabel CH/D, zwart

Wieland-systeem


|         | CH         | D          |
|---------|------------|------------|
| Afm.    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 3000 mm | 15.2004.00 | 15.2004.10 |

De ERGO-Tower is gebaseerd op een stalen buis van 100 x 80 mm, die is gemonteerd op een robuuste basisplaat en stevig is bevestigd met vloerpluggen. Doorlopende perforaties in een raster van 76 mm aan de voorkant en aan beide zijkanten maken flexibele plaatsing van de standaardcomponenten mogelijk.

## Afmetingen (mm):

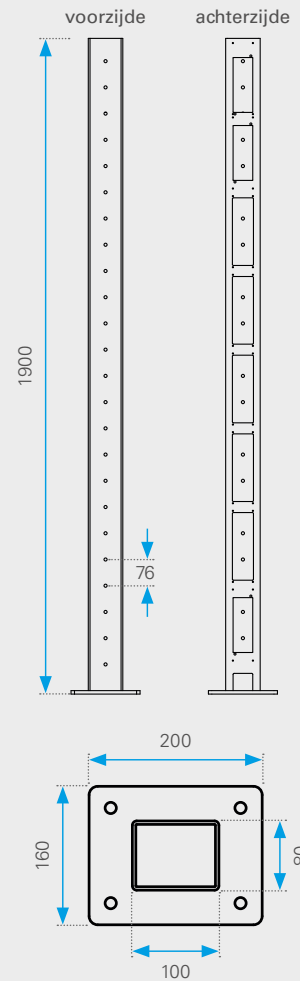


## Accessoires



## Container

Afmetingen 138 x 128 x 80 mm


| Afm. (b x d x h)  | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 138 x 128 x 80 mm | 11.1239.01 |



## Houder

Handrekfolie L = 400 mm

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| Ø 30 mm | 11.1240.01 |

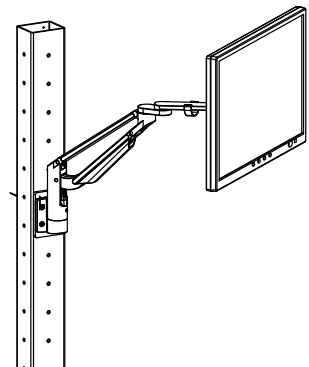

## Novus zwenkarm met gasdrukveer

incl. montageplaat op vrijstaande kolom, VESA 75/100 snelspanbevestiging

| Bereik/draagvermogen | Art.-nr.   |
|----------------------|------------|
| 443 mm/2 – 7 kg      | 11.1245.01 |
| 525 mm/7 – 15 kg     | 11.1246.01 |



De ERGO-Mont wordt gebruikt voor het monteren van schakelkasten en montageplaten. Een traploze verstelling in hoogte en helling via een elektromotor zorgt voor een ergonomische werkpositie. Zijdelingse beugels, die zonder gereedschap kunnen worden versteld, zorgen voor een eenvoudige bevestiging van de werkstukken.



Het basisonderstel van ERGO-Mont bestaat uit een massieve constructie van stalen buizen en vier in hoogte verstelbare lineaire eenheden, die via een elektromotor 500 mm in hoogte kunnen worden versteld. Ook de helling van het werkblad kan met een elektromotor worden aangepast. Met een telescopisch basisframe en een flexibel bevestigingssysteem met zijdelingse beugels kunnen de montageplaten en behuizingen eenvoudig worden bevestigd.

## ERGO-Mont 150


Verrijdbare montagehulp, in hoogte en helling verstelbaar, totale afmetingen 1500 x 930 x 810 mm

Art.-nr.  
B0.7015.51

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Totale afmetingen (b x d x h)      | 1500 x 930 x 810 mm                   |
| Framemaat ingeschoven (b x d)      | 1500 x 840 mm                         |
| Framemaat uitgeschoven (b x d)     | 1500 x 1620 mm                        |
| Hoogteverstelling met elektromotor | 810 – 1310 mm                         |
| Instelbereik                       | 500 mm                                |
| Verstelbare hellingshoek           | 75°                                   |
| Max. draagvermogen                 | 200 kg                                |
| Wielen                             | 4 zwenkwielen met vastzetrem, Ø 75 mm |
| Min. afmeting werkstuk (b x h)     | 300 x 400 mm                          |
| Max. afmeting werkstuk (b x h)     | 1200 x 1800 mm                        |




## Accessoires

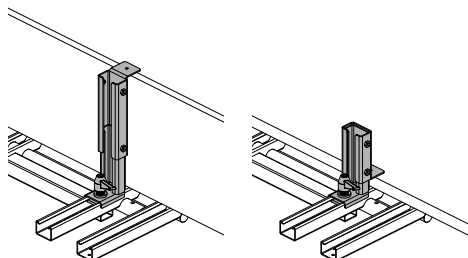

### Zijdelingse beugel

traploos verstelbaar en eenvoudig te bevestigen met spanhendel, 1 PU = 2 st.


| Dim.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 0 – 240 mm   | B0.0000.03 |
| 210 – 330 mm | B0.0000.04 |

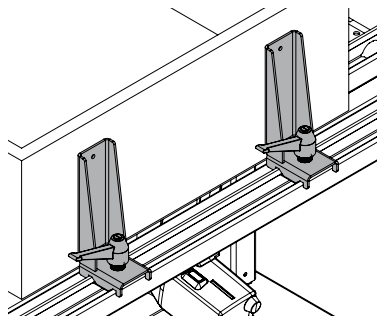

### Steunplaten

robuuste ondersteuning voor schakelkasten, traploos verstelbaar en eenvoudige bevestiging met spanhendel, 1 PU = 2 st.


| Afm. (b x h) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 55 x 170 mm  | B0.0000.53 |



### Accu

voor mobiele toepassingen met laadtoestand-indicatie, hoogte- en hellingverstelling elk met eigen accu


| Art.-nr.   |
|------------|
| B0.0000.61 |






### Voet kantelbeveiliging

extra voetsenset als de helling tot 90° wordt versteld

| Art.-nr.   |
|------------|
| B0.0000.20 |

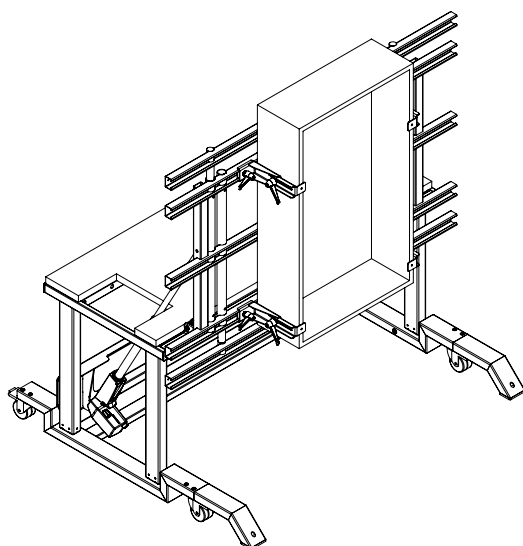

## Afmetingen (mm):

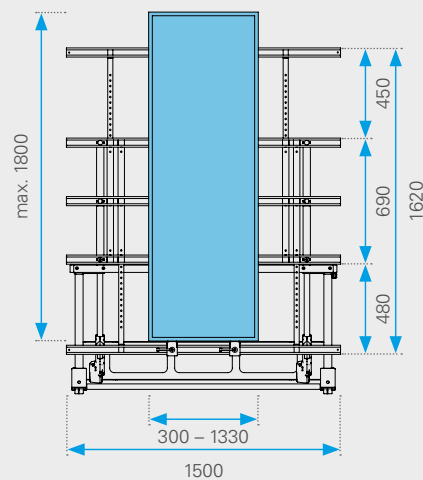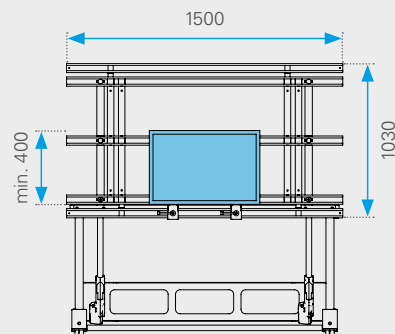



## Werkblad met melamine toplaag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: standaardtafelblad voor normaal gebruik



2

## Werkblad antistatisch, met melamine toplaag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van volumegeleidend spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: voornamelijk voor laboratoria, elektronicatfels en testtafels



3

## Werkblad met 0,8 mm HPL-laag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: standaardtafelblad voor zwaarder gebruik

### Werkbladen



## Werkbladen met melamine toplaag

Dikte 30 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS



1 2

## ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|------------|
| 600 x 600 x 30 mm  | 20.0606.28 | 22.0606.28 |
| 600 x 750 x 30 mm  | 20.0675.28 | 22.0675.28 |
| 600 x 900 x 30 mm  | 20.0609.28 | 22.0609.28 |
| 900 x 600 x 30 mm  | 20.0906.28 | 22.0906.28 |
| 900 x 750 x 30 mm  | 20.0975.28 | 22.0975.28 |
| 900 x 900 x 30 mm  | 20.0909.28 | 22.0909.28 |
| 1250 x 600 x 30 mm | 20.1206.28 | 22.1206.28 |
| 1250 x 750 x 30 mm | 20.1275.28 | 22.1275.28 |
| 1250 x 900 x 30 mm | 20.1209.28 | 22.1209.28 |
| 1600 x 600 x 30 mm | 20.1606.28 | 22.1606.28 |
| 1600 x 750 x 30 mm | 20.1675.28 | 22.1675.28 |
| 1600 x 900 x 30 mm | 20.1609.28 | 22.1609.28 |
| 2000 x 600 x 30 mm | 20.2006.28 | 22.2006.28 |
| 2000 x 750 x 30 mm | 20.2075.28 | 22.2075.28 |
| 2000 x 900 x 30 mm | 20.2009.28 | 22.2009.28 |



## Werkbladen met HPL-laag 0,8 mm


Dikte 30 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS

3 4



## HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|------------|
| 600 x 600 x 30 mm  | 21.0606.28 | 23.0606.28 |
| 600 x 750 x 30 mm  | 21.0675.28 | 23.0675.28 |
| 600 x 900 x 30 mm  | 21.0609.28 | 23.0609.28 |
| 900 x 600 x 30 mm  | 21.0906.28 | 23.0906.28 |
| 900 x 750 x 30 mm  | 21.0975.28 | 23.0975.28 |
| 900 x 900 x 30 mm  | 21.0909.28 | 23.0909.28 |
| 1250 x 600 x 30 mm | 21.1206.28 | 23.1206.28 |
| 1250 x 750 x 30 mm | 21.1275.28 | 23.1275.28 |
| 1250 x 900 x 30 mm | 21.1209.28 | 23.1209.28 |
| 1600 x 600 x 30 mm | 21.1606.28 | 23.1606.28 |
| 1600 x 750 x 30 mm | 21.1675.28 | 23.1675.28 |
| 1600 x 900 x 30 mm | 21.1609.28 | 23.1609.28 |
| 2000 x 600 x 30 mm | 21.2006.28 | 23.2006.28 |
| 2000 x 750 x 30 mm | 21.2075.28 | 23.2075.28 |
| 2000 x 900 x 30 mm | 21.2009.28 | 23.2009.28 |



**Meerprijs weegschaaluitsparing** voor pakketweegschaal, bv. afm. 400 x 500 x 100 mm, incl. houder voor weegschaal, geldt voor alle typen en afmetingen werkbladen, uitsparing naar keuze links of rechts

| Tafel diepte | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 600 mm       | 20.9000.28 |
| 750 mm       | 20.9001.28 |
| 900 mm       | 20.9002.28 |

Andere afmetingen op aanvraag.

## OPMERKING

### Positie weegschaaluitsparing:

Afstand linker- of rechter zijkant 180 mm, afstand van voorkant 100 mm. Algemeen 6 mm speling tussen weegschaal en uitsparingsrand. Hoogte van houder instelbaar op type weegschaal.



4

## Werkblad antistatisch, met 0,8 mm HPL-laag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van volumegeleidend spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: voornamelijk voor laboratoria, elektronicatafels en testtafels

5

## Werkblad met 3,0 mm HPL-laag

Dikte 31 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: werkblad voor zeer zwaar gebruik, zeer slijtvast en zeer krasbestendig

6

## Werkblad met chroomstalen deklaag

Dikte 30 mm, kern van spaanplaat, deklaag aan voor- en achterzijde doorlopend tot onderrand, zijranden met 2 mm ABS

Toepassing: zeer goed bestand tegen krassen en chemicaliën, oppervlak goed te reinigen



## Werkbladen met HPL-laag 3,0 mm

Dikte 31 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS

5

## Werkbladen chroomstaal

Dikte 30 mm, met laag V2A 1,5 mm

6

| Afm. (b x d x h)   | HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm |
|--------------------|------------------------------|
| Art.-nr.           |                              |
| 1250 x 750 x 31 mm | 26.1275.28                   |
| 1250 x 900 x 31 mm | 26.1209.28                   |
| 1600 x 750 x 31 mm | 26.1675.28                   |
| 1600 x 900 x 31 mm | 26.1609.28                   |
| 2000 x 750 x 31 mm | 26.2075.28                   |
| 2000 x 900 x 31 mm | 26.2009.28                   |

| Afm. (b x d x h)   | Chroomstalen toplaag, dikte 30 mm |
|--------------------|-----------------------------------|
| Art.-nr.           |                                   |
| 1250 x 750 x 30 mm | 27.1275.28                        |
| 1250 x 900 x 30 mm | 27.1209.28                        |
| 1600 x 750 x 30 mm | 27.1675.28                        |
| 1600 x 900 x 30 mm | 27.1609.28                        |
| 2000 x 750 x 30 mm | 27.2075.28                        |
| 2000 x 900 x 30 mm | 27.2009.28                        |



## Werkblad beukenhout

Diktes 30, 40 en 50 mm, naturel beuken, geolied

7

8

| Afm. (b x d)  | Beuken multiplex, dikte 30 mm | Beuken multiplex, dikte 40 mm | Beuken multiplex, dikte 50 mm | Beuken massief, dikte 50 mm |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.-nr.      | Art.-nr.                      | Art.-nr.                      | Art.-nr.                      | Art.-nr.                    |
| 1250 x 750 mm | 24.1275.30                    | 24.1275.40                    | 24.1275.50                    | 25.1275.50                  |
| 1250 x 900 mm | 24.1209.30                    | 24.1209.40                    | 24.1209.50                    | 25.1209.50                  |
| 1600 x 750 mm | 24.1675.30                    | 24.1675.40                    | 24.1675.50                    | 25.1675.50                  |
| 1600 x 900 mm | 24.1609.30                    | 24.1609.40                    | 24.1609.50                    | 25.1609.50                  |
| 2000 x 750 mm | 24.2075.30                    | 24.2075.40                    | 24.2075.50                    | 25.2075.50                  |
| 2000 x 900 mm | 24.2009.30                    | 24.2009.40                    | 24.2009.50                    | 25.2009.50                  |
| 2500 x 750 mm | –                             | –                             | 24.2575.50                    | 25.2575.50                  |
| 2500 x 900 mm | –                             | –                             | 24.2509.50                    | 25.2509.50                  |



7

## Werkblad multiplex

Meerdere lagen gestoomd beukenfineer, waterbestendig verlijmd, dikte 30, 40 of 50 mm, oppervlak geolied

Toepassing: universeel toepasbaar voor algemene werkzaamheden



8

## Werkblad beukenhout massief

Blad van massief beukenhout, lamellen gevingerlast, oppervlak geolied


Toepassing: universeel toepasbaar voor algemene werkzaamheden

**Productie conform de richtlijn van DIN EN ISO 9001**

## OPMERKING

### Snijmat gevraagd?

Bescherm uw werkblad met een snij-onderlegger. Zie pagina 76.



**Hoekwerkblad ERGO-Basic (pagina 29)**



**1175 x 1175 mm voor  
aanbouw d = 750 mm**

**1325 x 1325 mm voor  
aanbouw d = 900 mm**

|                                                  | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Melamine toplaag, dikte 30 mm                    | 20.1111.28 | 20.1313.28 |
| ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm | 22.1111.28 | 22.1313.28 |
| HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm                     | 21.1111.28 | 21.1313.28 |
| HPL-laag 0,8 mm, antistatisch, dikte 30 mm       | 23.1111.28 | 23.1313.28 |
| HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm                     | 26.1111.28 | 26.1313.28 |
| Beuken multiplex, dikte 30 mm                    | 24.1111.30 | 24.1313.30 |
| Beuken massief, dikte 50 mm                      | 25.1111.50 | 25.1313.50 |

**Afstandsstuk tussen dragers  
bij dubbele werkplekken**

diepte = 60 mm, incl. bevestigingsmateriaal

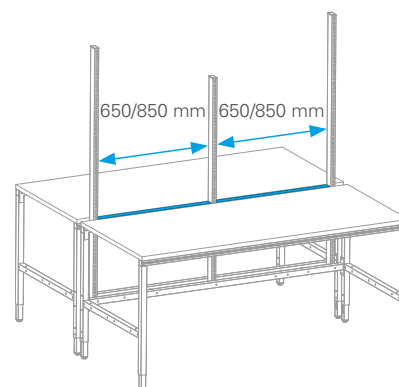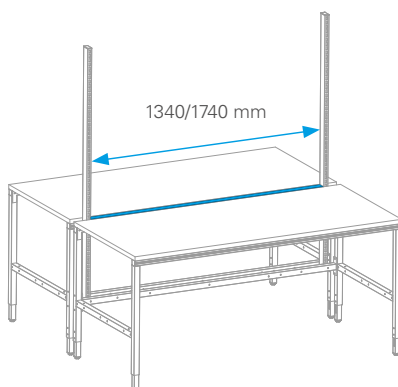


**2 staanders**

|                                                  | 1340 mm    | 1740 mm    |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Art.-nr.                                         | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Melamine toplaag, dikte 30 mm                    | 20.1300.28 | 20.1700.28 |
| ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm | 22.1300.28 | 22.1700.28 |
| Beuken multiplex, dikte 30 mm                    | 24.1300.30 | 24.1700.30 |
| Beuken multiplex, dikte 50 mm                    | 24.1300.50 | 24.1700.50 |
| Beuken massief, dikte 50 mm                      | 25.1300.50 | 25.1700.50 |

**3 staanders**

|                                                  | 650 mm     | 850 mm     |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Art.-nr.                                         | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Melamine toplaag, dikte 30 mm                    | 20.0600.28 | 20.0800.28 |
| ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm | 22.0600.28 | 22.0800.28 |
| Beuken multiplex, dikte 30 mm                    | 24.0600.30 | 24.0800.30 |
| Beuken multiplex, dikte 50 mm                    | 24.0600.50 | 24.0800.50 |
| Beuken massief, dikte 50 mm                      | 25.0600.50 | 25.0800.50 |

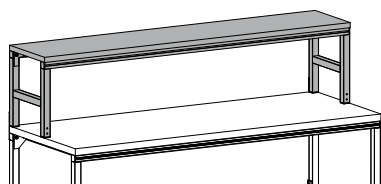

**Werkblad voor laboratoriumopbouw**

diepte = 400 mm

**1250 x 400 mm 1600 x 400 mm 2000 x 400 mm**

|                                                  | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Melamine toplaag, dikte 30 mm                    | 20.1204.28 | 20.1604.28 | 20.2004.28 |
| ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm | 22.1204.28 | 22.1604.28 | 22.2004.28 |
| HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm                     | 21.1204.28 | 21.1604.28 | 21.2004.28 |
| HPL-laag 0,8 mm, antistatisch, dikte 30 mm       | 23.1204.28 | 23.1604.28 | 23.2004.28 |
| HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm                     | 26.1204.28 | 26.1604.28 | 26.2004.28 |
| Chroomstalen toplaag, dikte 30 mm                | 27.1204.28 | 27.1604.28 | 27.2004.28 |
| Beuken multiplex, dikte 30 mm                    | 24.1204.30 | 24.1604.30 | 24.2004.30 |
| Beuken massief, dikte 50 mm                      | 25.1204.50 | 25.1604.50 | 25.2004.50 |

1

Melamine  
toplaag,  
dikte 30 mm

2

ESD, melamine  
toplaag,  
antistatisch,  
dikte 30 mm

3

HPL-laag  
0,8 mm,  
dikte 30 mm


5

HPL-laag  
3,0 mm,  
dikte 31 mm

7


Beuken  
multiplex,  
dikte 30 mm

## ERGO-Basic

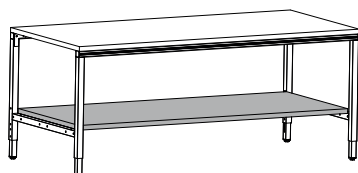

Legborden voor ERGO-Basic (pagina 35)

| Tabel (b x d) | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 600 x 600 mm  | 20.0505.BA | 22.0505.BA | 21.0505.BA | 26.0505.BA | 24.0505.BA |
| 600 x 750 mm  | 20.0506.BA | 22.0506.BA | 21.0506.BA | 26.0506.BA | 24.0506.BA |
| 600 x 900 mm  | 20.0575.BA | 22.0575.BA | 21.0575.BA | 26.0575.BA | 24.0575.BA |
| 900 x 600 mm  | 20.0805.BA | 22.0805.BA | 21.0805.BA | 26.0805.BA | 24.0805.BA |
| 900 x 750 mm  | 20.0806.BA | 22.0806.BA | 21.0806.BA | 26.0806.BA | 24.0806.BA |
| 900 x 900 mm  | 20.0875.BA | 22.0875.BA | 21.0875.BA | 26.0875.BA | 24.0875.BA |
| 1250 x 600 mm | 20.1105.BA | 22.1105.BA | 21.1105.BA | 26.1105.BA | 24.1105.BA |
| 1250 x 750 mm | 20.1106.BA | 22.1106.BA | 21.1106.BA | 26.1106.BA | 24.1106.BA |
| 1250 x 900 mm | 20.1175.BA | 22.1175.BA | 21.1175.BA | 26.1175.BA | 24.1175.BA |
| 1600 x 600 mm | 20.1505.BA | 22.1505.BA | 21.1505.BA | 26.1505.BA | 24.1505.BA |
| 1600 x 750 mm | 20.1506.BA | 22.1506.BA | 21.1506.BA | 26.1506.BA | 24.1506.BA |
| 1600 x 900 mm | 20.1575.BA | 22.1575.BA | 21.1575.BA | 26.1575.BA | 24.1575.BA |
| 2000 x 600 mm | 20.1905.BA | 22.1905.BA | 21.1905.BA | 26.1905.BA | 24.1905.BA |
| 2000 x 750 mm | 20.1906.BA | 22.1906.BA | 21.1906.BA | 26.1906.BA | 24.1906.BA |
| 2000 x 900 mm | 20.1975.BA | 22.1975.BA | 21.1975.BA | 26.1975.BA | 24.1975.BA |

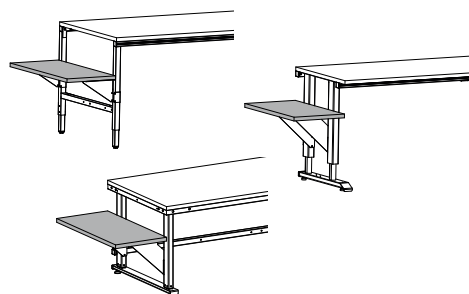


Zijplank voor ERGO-Basic  
(pagina 35)/ERGO-Vario Plus (pagina 41)/  
ERGO-Master (pagina 49)

## ERGO-Basic/Vario Plus/Master

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 450 x 600 mm | 20.0406.BS | 22.0406.BS | 21.0406.BS | 26.0406.BS | 24.0406.BS |
| 450 x 750 mm | 20.0475.BS | 22.0475.BS | 21.0475.BS | 26.0475.BS | 24.0475.BS |
| 450 x 900 mm | 20.0409.BS | 22.0409.BS | 21.0409.BS | 26.0409.BS | 24.0409.BS |


## ERGO-Forte

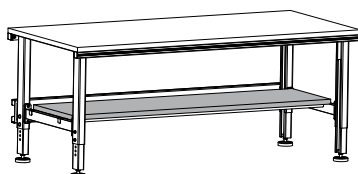

Legborden voor ERGO-Forte (pagina 43)

| Tabel (b x d) | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 20.1005.FA | 22.1005.FA | 21.1005.FA | 26.1005.FA | 24.1005.FA |
| 1250 x 900 mm | 20.1006.FA | 22.1006.FA | 21.1006.FA | 26.1006.FA | 24.1006.FA |
| 1600 x 750 mm | 20.1405.FA | 22.1405.FA | 21.1405.FA | 26.1405.FA | 24.1405.FA |
| 1600 x 900 mm | 20.1406.FA | 22.1406.FA | 21.1406.FA | 26.1406.FA | 24.1406.FA |
| 2000 x 750 mm | 20.1805.FA | 22.1805.FA | 21.1805.FA | 26.1805.FA | 24.1805.FA |
| 2000 x 900 mm | 20.1806.FA | 22.1806.FA | 21.1806.FA | 26.1806.FA | 24.1806.FA |

## ERGO-Master



Ablageboden zu ERGO-Master (pagina 49)

| Tabel (b x d) | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1250 x 750 mm | 20.1006.EM | 22.1006.EM | 21.1006.EM | 26.1006.EM | 24.1006.EM |
| 1250 x 900 mm | 20.1075.EM | 22.1075.EM | 21.1075.EM | 26.1075.EM | 24.1075.EM |
| 1600 x 750 mm | 20.1406.EM | 22.1406.EM | 21.1406.EM | 26.1406.EM | 24.1406.EM |
| 1600 x 900 mm | 20.1475.EM | 22.1475.EM | 21.1475.EM | 26.1475.EM | 24.1475.EM |
| 2000 x 750 mm | 20.1806.EM | 22.1806.EM | 21.1806.EM | 26.1806.EM | 24.1806.EM |
| 2000 x 900 mm | 20.1875.EM | 22.1875.EM | 21.1875.EM | 26.1875.EM | 24.1875.EM |

















**Stap 1: ladenbehuizing**




**Stap 2: lade**



**Stap 3: ladegeleiders**

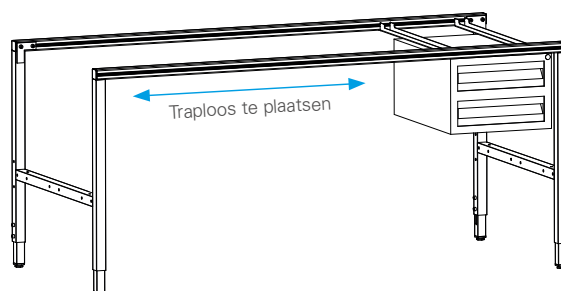


## Laden



**Enkele lade, afsluitbaar**  
 Draagvermogen tot 20 kg,  
 voor tafeldiepte 600/750/900 mm




| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 330 x 486 x 108 mm | 00.4000.02 |



**Ladenbehuizing, leeg** Nuttige hoogte 200 mm,  
 voor tafeldiepte 750/900 mm

Standaard ESD

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|------------|
| 411 x 572 x 283 mm | 00.4001.02 | 00.4001.09 |




**Ladenbehuizing, leeg** Nuttige hoogte 300 mm,  
 voor tafeldiepte 600/750/900 mm

Standaard ESD


| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|------------|
| 411 x 572 x 383 mm | 00.4002.02 | 00.4002.09 |



Bij elke ladenbehuizing moet één paar  
 ladegeleiders worden besteld.



**Lade, volledig uittrekbaar 100%**  
 Afmetingen 306 x 459 mm, draagvermogen  
 75 kg, incl. stop per lade, rechts




**Ladenkast verrijdbaar, leeg** 4 zwenkwielen  
 Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem,  
 incl. geribbelde mat zwart en duwbeugel,  
 nuttige hoogte 450 mm, totale hoogte 723 mm

Behuizing en laden in RAL 7016 antracietgrijs.


| Hoogte<br>voorkant | Bruikbare<br>hoogte | Standaard  | ESD        |
|--------------------|---------------------|------------|------------|
| h = 50 mm          | 32,5 mm             | 00.4100.02 | 00.4100.09 |
| h = 75 mm          | 57,5 mm             | 00.4101.02 | 00.4101.09 |
| h = 100 mm         | 82,5 mm             | 00.4102.02 | 00.4102.09 |
| h = 150 mm         | 132,5 mm            | 00.4103.02 | 00.4103.09 |
| h = 200 mm         | 182,5 mm            | 00.4104.02 | 00.4104.09 |
| h = 300 mm         | 282,5 mm            | 00.4105.02 | 00.4105.09 |




| Afm. (b x d x h)   | Standaard  | ESD        |
|--------------------|------------|------------|
| 411 x 572 x 723 mm | 00.4003.42 | 00.4003.49 |



**Paar ladegeleiders voor montage van lade**  
 Geschikt voor alle typen laden



**Bevestigingsset voor enkele lade  
 voor ERGO-Light en ERGO-Master**




**Bevestigingsset voor ladenbehuizing  
 voor ERGO-Master**

| Diepte          | 600 mm     | 750 mm     | 900 mm     |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Tafelonderstel  | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| ERGO-Basic      | 00.3606.01 | 00.3675.01 | 00.3609.01 |
| ERGO-Vario      | —          | 00.3675.01 | —          |
| ERGO-Vario Plus | —          | 03.3675.01 | —          |
| ERGO-Flex       | —          | 00.3675.01 | —          |
| ERGO-Forte      | —          | 00.3675.01 | 00.3609.01 |
| ERGO-Light 2    | —          | 09.3675.01 | —          |

| Art.-nr.   |
|------------|
| 00.3610.01 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| 00.3611.01 |


## Tafelbreedte 2000 mm

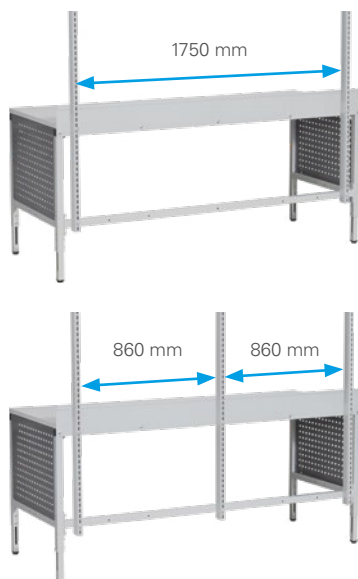

### Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 2000 mm

2 x 860 of 1 x 1750 mm


## Tafelbreedte 1600 mm

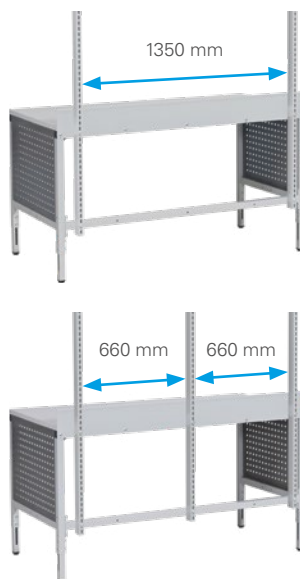

### Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 1600 mm

2 x 660 of 1 x 1350 mm

## Tafelbreedte 1250 mm



### Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 of 1 x 1040 mm

# Opbouwelementen

Op de verticale staanders worden alle opbouwelementen van een tafel gemonteerd. Om de steeds grotere hulpmiddelen op de werkplek te kunnen onderbrengen, kan het helpen om de opbouw met een extra staander in twee delen te splitsen.


Zo kunnen het beeldscherm en toetsenbord links wat hoger worden geplaatst dan de labelprinter rechts, die wat lager staat uit oogpunt van bereikbaarheid. Zie pagina 15.

Het instelraster voor ingestoken en vastgeschroefde elementen is 30:30 mm.

## Staanders


De staanders worden altijd op twee punten vastgezet en vormen zo een stabiele basis voor de opbouwelementen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u de lengte van de staanders als volgt kiezen:

- 1 Lengte 1000 mm = lage opbouw, bijv. voor perfoplaten (zie pagina 77)
- 2 Lengte 1450 mm = middelhoge opbouw, meerdere legborden zonder opbouw, voor verlichting of vouwdozenrek
- 3 Lengte 1780 mm = hoge opbouw met vouwdozenrek of met draagarmen voor verlichting
- 4 Lengte 1990 mm = hoge opbouw met vouwdozenrek of met draagarmen voor verlichting

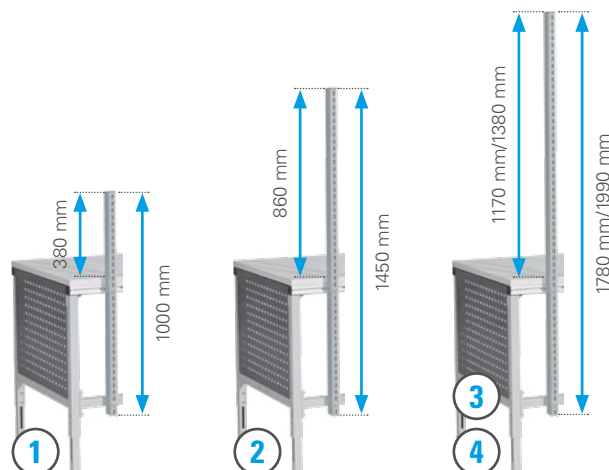




## Opbouwelementen




**Stander 60/30 voor opbouwelementen**  
Rasterafstand 30:30 mm

| Afm.                             | Art.-nr.   |
|----------------------------------|------------|
| 1000 mm                          | 11.0100.01 |
| 1450 mm                          | 11.0145.01 |
| 1780 mm                          | 11.0178.01 |
| 1990 mm                          | 11.0199.01 |
| 2500 mm                          | 11.0250.01 |
| Bevestigingsset<br>dubbele tafel | 11.0000.50 |



**Bevestiging voor geperforeerd profiel**  
om aan het werkblad te schroeven,  
incl. bevestigingsmateriaal

| Afm.        | Art.-nr.   |
|-------------|------------|
| 130 x 50 mm | 11.1010.01 |



**Draagarm compleet, incl. aluminium  
profiel 30/30**  
Lengte 670 mm

| Afm.   | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 700 mm | 11.1007.02 |

## Achterpaneel




**Aluminium profielrail voor ophangen  
van verlichting e.d.**  
Incl. 2 aanslagnokken

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1200 mm | 11.1120.01 |
| 1500 mm | 11.1150.01 |
| 1900 mm | 11.1190.01 |



**Achterpaneel voor gehele tafelbreedte**  
90 mm boven werkblad


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 600 mm  | 10.2006.01 |
| 900 mm  | 10.2009.01 |
| 1250 mm | 10.2012.01 |
| 1600 mm | 10.2016.01 |
| 2000 mm | 10.2020.01 |



**Achterpaneel tussen staanders**  
90 mm boven werkblad


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 655 mm  | 10.2106.01 |
| 855 mm  | 10.2108.01 |
| 1040 mm | 10.2110.01 |
| 1340 mm | 10.2113.01 |
| 1740 mm | 10.2117.01 |

## Kabelgoot



**Kabelgoot voor gehele tafelbreedte**  
Nuttige hoogte 70 mm, voor meervoudige  
stekkerdoos (zie pagina 95)

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1250 mm | 10.2212.01 |
| 1600 mm | 10.2216.01 |
| 2000 mm | 10.2220.01 |




**Kabelgoot tussen staanders**  
Nuttige hoogte 70 mm, voor meervoudige  
stekkerdoos (zie pagina 95)

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 655 mm  | 10.2306.01 |
| 855 mm  | 10.2308.01 |
| 1040 mm | 10.2310.01 |
| 1340 mm | 10.2313.01 |
| 1740 mm | 10.2317.01 |






## Legplanken



### Enkel legbord

Recht en hellend 25°, draagvermogen tot 20 kg


| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 660 x 210 mm | 11.0121.11 |
| 860 x 210 mm | 11.0221.11 |
| 660 x 270 mm | 11.0127.11 |
| 860 x 270 mm | 11.0227.11 |



### Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 660 x 270 mm  | 11.0127.21 |
| 860 x 270 mm  | 11.0227.21 |
| 1040 x 270 mm | 11.0327.21 |



### Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 660 x 400 mm | 11.0140.21 |
| 860 x 400 mm | 11.0240.21 |
| 860 x 600 mm | 11.0260.21 |



### Ordnersteun voor legbord met drager

Diepte 270 mm

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 270 x 200 mm | 11.9009.01 |




## Rubbermat fijne ribbels

| Afm.          | Standaard  | ESD        |
|---------------|------------|------------|
| Art.-nr.      | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 660 x 210 mm  | 11.9001.00 | 11.9001.09 |
| 860 x 210 mm  | 11.9002.00 | 11.9002.09 |
| 660 x 270 mm  | 11.9003.00 | 11.9003.09 |
| 860 x 270 mm  | 11.9004.00 | 11.9004.09 |
| 1040 x 270 mm | 11.9029.00 | 11.9029.09 |
| 660 x 400 mm  | 11.9005.00 | 11.9005.09 |
| 860 x 400 mm  | 11.9006.00 | 11.9006.09 |
| 400 x 400 mm  | 11.9007.00 | 11.9007.09 |
| 860 x 600 mm  | 11.9008.00 | 11.9008.09 |




## Afmetingen (mm):


### Enkel legbord:




### Legbord met vastgeschroefde dragers:



Diepte = 270 mm




Diepte = 400 mm



Diepte = 600 mm


## Legplanken



### Vouwdozenrek incl. beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   | Aant. beugels |
|---------------|------------|---------------|
| 650 x 590 mm  | 11.0159.31 | 4             |
| 850 x 590 mm  | 11.0259.31 | 5             |
| 1040 x 590 mm | 11.0359.31 | 5             |
| 1340 x 590 mm | 11.0459.31 | 6             |
| 1740 x 590 mm | 11.0559.31 | 8             |



### Vouwdozenrek verrijdbaar incl. beugels

4 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem, hoogte 165 mm, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   | Aant. beugels |
|---------------|------------|---------------|
| 650 x 590 mm  | 10.0159.41 | 4             |
| 850 x 590 mm  | 10.0259.41 | 5             |
| 1040 x 590 mm | 10.0359.41 | 5             |
| 1340 x 590 mm | 10.0459.41 | 6             |
| 1740 x 590 mm | 10.0559.41 | 8             |



### Transportroller zonder beugels

4 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem, hoogte 165 mm, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 590 mm  | 10.0159.45 |
| 850 x 590 mm  | 10.0259.45 |
| 1040 x 590 mm | 10.0359.45 |
| 1340 x 590 mm | 10.0459.45 |
| 1740 x 590 mm | 10.0559.45 |



### Vouwdozenrek zonder beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 590 mm  | 11.0159.35 |
| 850 x 590 mm  | 11.0259.35 |
| 1040 x 590 mm | 11.0359.35 |
| 1340 x 590 mm | 11.0459.35 |
| 1740 x 590 mm | 11.0559.35 |

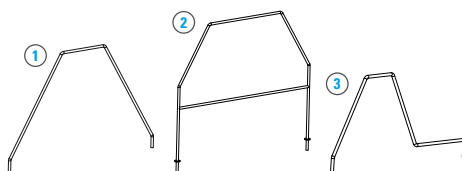

### Beugels voor vouwdozenrek

Standaard en speciale afmetingen


| Afm.           | Art.-nr.   |
|----------------|------------|
| 560 x 345 mm ① | 11.9050.01 |
| 560 x 500 mm ② | 11.9051.01 |
| 560 x 210 mm ③ | 11.9052.01 |

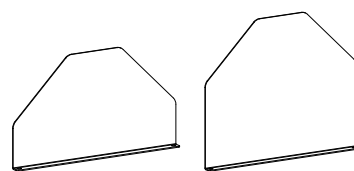

### Separatorplaten voor vouwdozenrek

gemaakt van aluminium

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 590 x 345 mm | 11.9054.01 |
| 590 x 500 mm | 11.9055.01 |




### Paar legborddragers, zwaar

Voor legbord en vouwdozenrek

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 360 x 100 mm | 11.0000.32 |




## Legplanken




**Legbord met zware dragers**  
Draagvermogen tot 50 kg

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 400 mm  | 11.0140.31 |
| 850 x 400 mm  | 11.0240.31 |
| 1040 x 400 mm | 11.0340.31 |
| 1340 x 400 mm | 11.0440.31 |
| 1740 x 400 mm | 11.0540.31 |




**Zwaar aflegvak met aangeschroefde console**  
Helling 0° en 15°, draagvermogen 50 kg

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 400 mm  | 11.0140.41 |
| 850 x 400 mm  | 11.0240.41 |
| 1040 x 400 mm | 11.0340.41 |
| 1340 x 400 mm | 11.0440.41 |
| 1740 x 400 mm | 11.0540.41 |



**Achterpaneel voor legbord**  
Met zware dragers, 30 mm boven legbord



| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 650 mm  | 11.4006.01 |
| 850 mm  | 11.4008.01 |
| 1040 mm | 11.4010.01 |
| 1340 mm | 11.4013.01 |
| 1740 mm | 11.4017.01 |



**Ordnersteun voor legbord met zware dragers**  
Diepte 400 mm


| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 400 x 250 mm | 11.9009.02 |

## Afmetingen (mm):

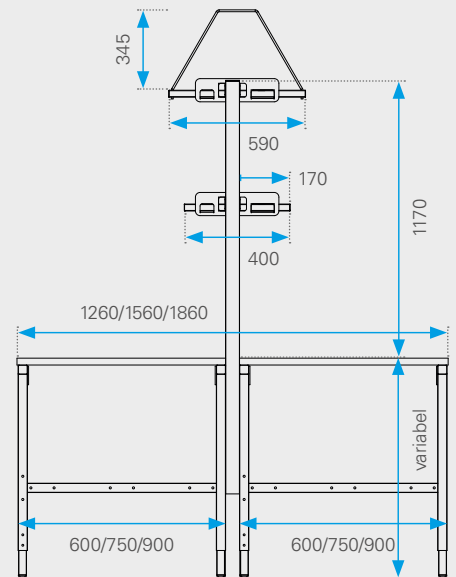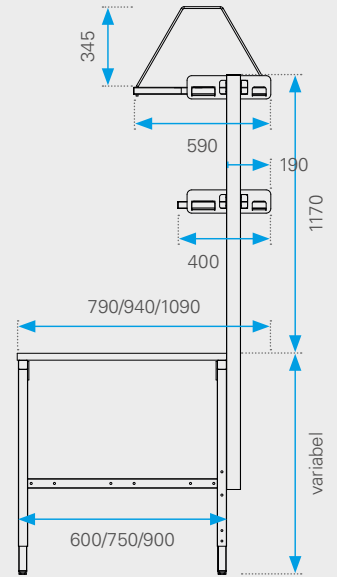




## Accessoires voor zwenkarmen



### Basis 2-delig, met 3 scharnieren


Zwenkradius 640 mm, draagvermogen max. 15 kg

| Radius | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 640 mm | 11.6000.01 |




### Compleet met kantelbaar legbord

| Oppervlak    | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 400 x 400 mm | 11.6003.01 |
| 400 x 600 mm | 11.6004.01 |

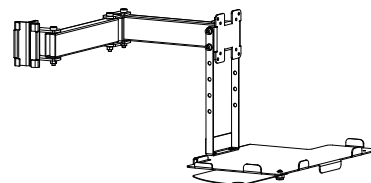


### Compleet met beeldschermdrager en toetsenbord-/muisdrager, uitzwenkbaar

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6002.01 |




### Compleet met multifunctioneel hulpstuk

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6010.01 |




### Type 1 compleet incl. perfoplaat 660 x 370 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6011.01 |




### Type 2 compleet, incl. 3 ophangrails, lengte 660 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6012.01 |

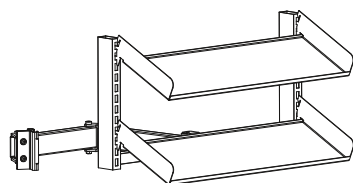


### Type 3 compleet incl. 2 enkele legborden 660 x 210 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6013.01 |

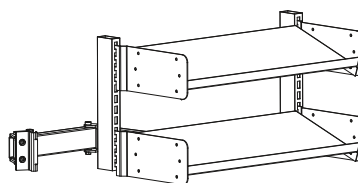

### Type 4 compleet incl. 2 legborden met vastgeschroefde dragers 660 x 270 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6014.01 |

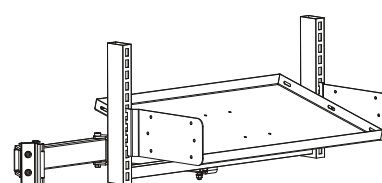


### Type 5 compleet, incl. 1 legbord met vastgeschroefde dragers 660 x 400 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.6015.01 |




## Accessoires voor computers



### Toetsenborddrager

Om op te hangen aan legbord d = 400 mm


| Oppervlak (b x d) | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 484 x 150 mm      | 10.9028.01 |

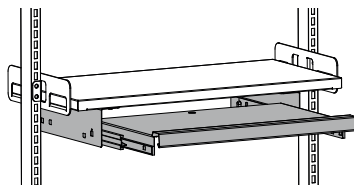

### Uittrekbare toetsenbordplank met muisplaatje

Uitzwenkbaar, buitenmaat: 553 x 400 x 110 mm, 100% uittrekbaar


| Oppervlak (b x d) | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 520 x 365 mm      | 10.9029.01 |

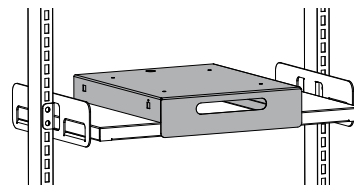

### Uittrekbaar legbord 100%

Voor labelprinters e.d., draagvermogen max. 50 kg


| Oppervlak (b x d x h) | Art.-nr.   |
|-----------------------|------------|
| 350 x 408 x 60 mm     | 10.9040.01 |
| 500 x 408 x 60 mm     | 10.9042.01 |



### Zwenkarm, 1-delig

Compleet met beeldschermdrager VESA-standaard, draagvermogen 15 kg


| Radius | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 300 mm | 11.6101.01 |



### Zwenkarm 2-delig

Compleet met beeldschermdrager VESA-standaard, draagvermogen 15 kg


| Radius | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 600 mm | 11.6001.01 |



### Toetsenbord-/muisdrager, uitzwenkbaar passend bij zwenkarm


Variable hoogte

| Oppervlak (b x d) | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 484 x 150 mm      | 11.6102.01 |




**Pc-drager universeel** voor bevestiging aan werkblad, draagvermogen max. 20 kg

| Afm. (b x d)            | Art.-nr.   |
|-------------------------|------------|
| 70 – 230 x 330 – 540 mm | 00.3510.01 |




**Pc-drager** voor ERGO-Basic

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 200 x 440 mm | 00.3500.01 |



**Pc-houder** voor ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 200 x 440 mm | 04.3500.01 |



### Universeel legbord op staander

Draagvermogen max. 30 kg


| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 420 x 520 mm | 10.9041.01 |

## Accessoires voor computers




### Zuil NOVUS TSS

Tafelbevestiging met systeemklem, lengte 545 mm



### Houder op staander voor opvouwbare arm

Incl. bevestigingsclips, ook geschikt voor dubbele werktafels




### Opvouwbare arm NOVUS TFC

Voor bevestiging aan zuil of houder op staander, traploos verstelbaar, bevestiging met VESA 75/100-QuickRelease

| Werkbladdikte | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 14 – 40 mm    | 11.6050.01 |
| 5 – 70 mm     | 11.6051.01 |


| Lengte | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 445 mm | 11.6053.01 |
| 890 mm | 11.6054.01 |

| Bereik/draagvermogen   | Art.-nr.   |
|------------------------|------------|
| 450 mm/10 kg ①         | 11.6055.01 |
| 505 mm/15 kg ②         | 11.6056.01 |
| 705 mm/10 kg ③         | 11.6057.01 |
| Afstandsplaat H = 6 mm | 11.6079.01 |




### NOVUS Clu monitorsteun

hoogteverstelling met gasdrukveer, VESA beugel 75/100 mm incl. beugel op kolom



### Laptopdrager NOVUS TSS

Voor bevestiging aan TSS-zuil of houder op staander, traploos verstelbaar draagvermogen tot 10 kg




### NOVUS TSS toetsenborddrager

Draai- en zwenkbaar 45°, Oppervlak (b x d) 640 x 172 mm

| Bereik/draagvermogen | Art.-nr.   |
|----------------------|------------|
| 443 mm/2 – 7 kg      | 11.6070.01 |
| 525 mm/7 – 15 kg     | 11.6071.01 |

| Oppervlak (b x d) | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 404 x 288 mm      | 11.6062.01 |


| Bereik | Art.-nr.   |
|--------|------------|
| 528 mm | 11.6060.01 |
| 728 mm | 11.6061.01 |



### Thin Client-houder NOVUS


Bevestiging aan TSS-zuil of tussen VESA-koppeling (100 x 100 mm) en beeldscherm, pc-breedte 35 – 53 mm, draagvermogen max. 7,5 kg

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 125 x 132 mm | 11.6065.01 |

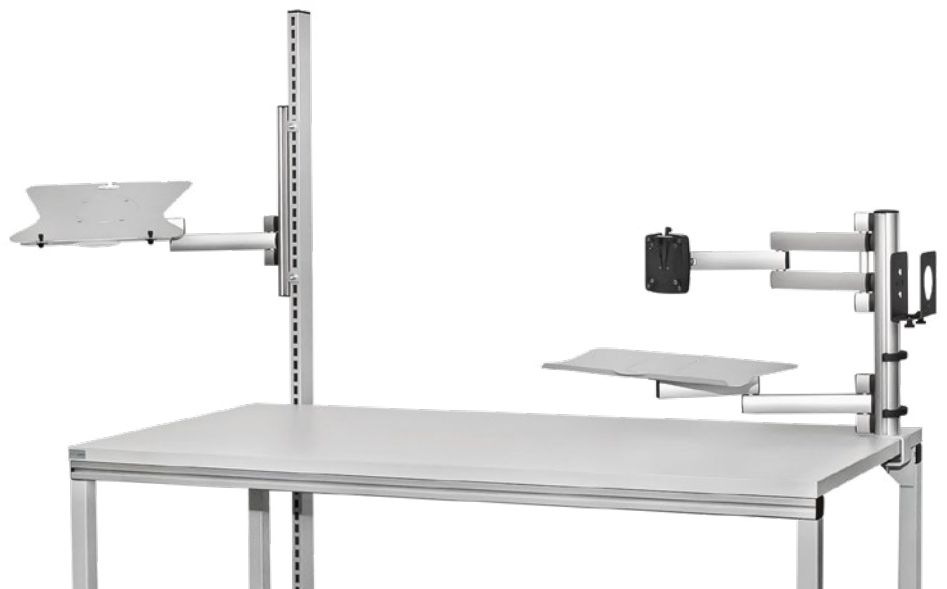



## Accessoires voor werkbladen




### Snijmat transparant

Voor snijden zonder krassen, met rasterprint aan één zijde

| Afm. (b x d x h) | Art.-nr.   |
|------------------|------------|
| 900 x 600 x 3 mm | 11.9025.01 |

Andere uitvoeringen op aanvraag.


## Accessoires voor weegschalen



### Houder voor weegschaaldisplay

Incl. bevestiging voor staander

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 248 x 200 mm | 11.9013.01 |




**Meerprijs weegschaaluitsparing** voor pakketweegschaal, bv. afm. 400 x 500 x 100 mm, incl. houder voor weegschaal, geldt voor alle typen en afm. werkbladen, uitsparing naar keuze links of rechts

| Tafel diepte | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 600 mm       | 20.9000.28 |
| 750 mm       | 20.9001.28 |
| 900 mm       | 20.9002.28 |

Andere afmetingen op aanvraag.


## Accessoires voor draagarmen



### Veerbalancer

Behuizing van spuitgegoten aluminium, diameter staaldraad 2 mm, lengte draad 1,6 m, traploos instelbaar


| Draagvermogen | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 0,4 – 1,0 kg  | 11.9019.00 |
| 1,0 – 2,0 kg  | 11.9020.00 |
| 2,0 – 3,0 kg  | 11.9021.00 |



### Kunststof glijder voor aluminium profielrail


Voor ophangen van veerbalancer

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.9015.10 |

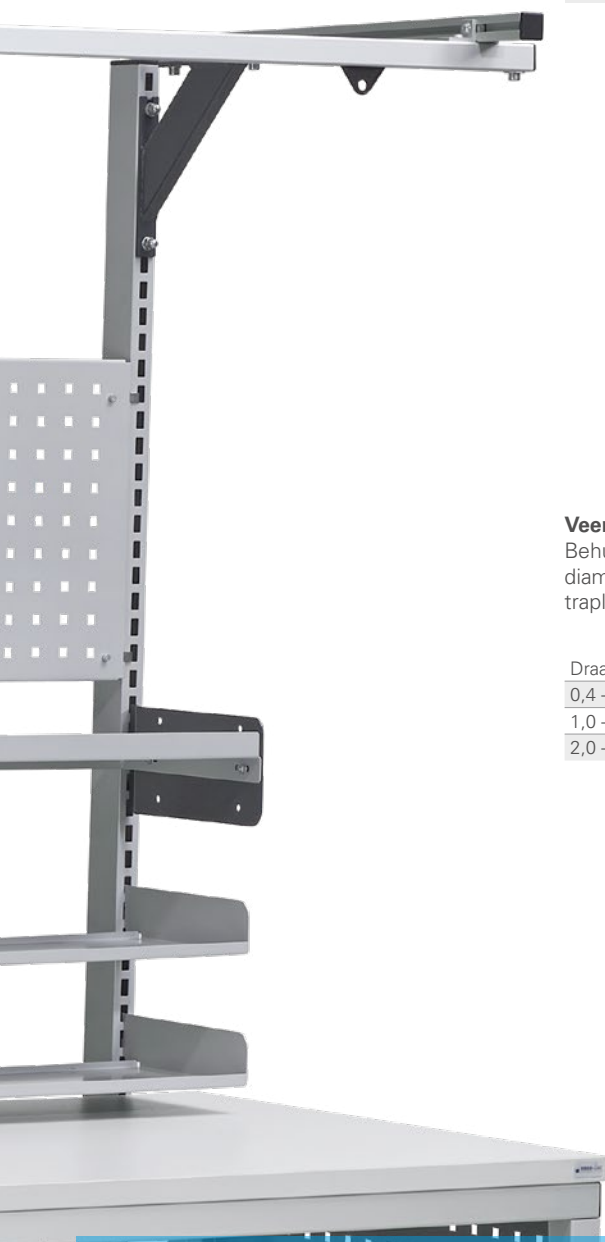




## Houders



### Draagrail voor ophangen van open magazijnbakken (zie pagina 79)


Recht en hellend 25°

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 11.2106.11 |
| 860 mm  | 11.2108.11 |
| 1040 mm | 11.2110.11 |



### Perfoplaat voor ophangen van gereedschapsdragers


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 660 x 370 mm  | 11.2006.11 |
| 860 x 370 mm  | 11.2008.11 |
| 1040 x 370 mm | 11.2010.11 |
| 1350 x 370 mm | 11.2013.11 |
| 1750 x 370 mm | 11.2017.11 |



### Etiketenvak

Voor etiketten tot Ø 180 mm, incl. 5 scheidingselementen

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 11.2306.11 |
| 860 mm  | 11.2308.11 |
| 1040 mm | 11.2310.11 |



### Scheidingselement voor etiketenvak, per stuk



| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.2301.00 |



### Drager voor vulmateriaalzak

Zwenkbaar 360°, max. hoogte 2500 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.9031.01 |



### Vultrechter met ophangbeugel incl. bevestiging voor materiaalzak

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.9030.01 |

## Open magazijnbakken voor draagrail

### Lengte 660 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 6 stuks

Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 6 stuks

Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 4 stuks

### Lengte 860 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 8 stuks

Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 8 stuks


Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 5 stuks

### Lengte 1040 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 9 stuks


Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 9 stuks

Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 6 stuks


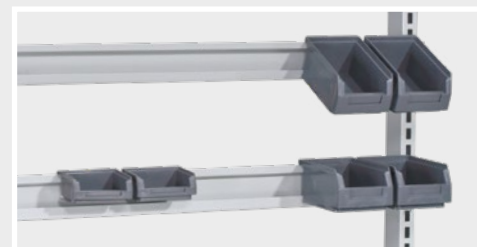


Open magazijnbakken zie pagina 79.

### Afmetingen drager (mm):

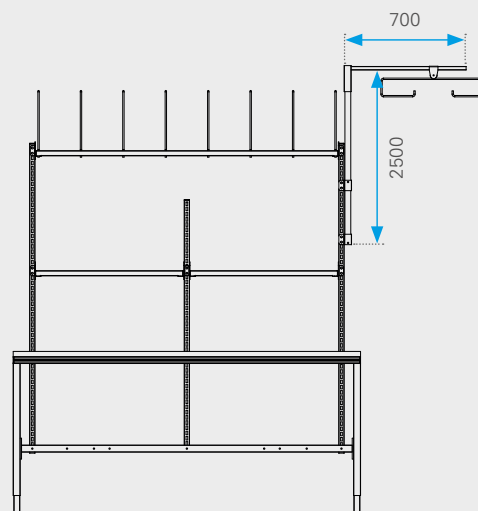

## Universele houder




**Universele houder met staanderbevestiging**  
Met drager voor bevestiging van documenten-  
houder, elektro- en persluchtcomponenten

**Staanderbevestiging enkel**  
Verstelbaar in raster 30:30 mm

| Afm.        | Art.-nr.   |
|-------------|------------|
| 90 x 250 mm | 11.9010.01 |

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.9011.01 |



**Documentenhouder met 10 insteekhoezen A4**  
Te bevestigen aan universele houder


|              | Standaard  | Magnetisch |
|--------------|------------|------------|
| Afm. (b x h) | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 230 x 320 mm | 11.9012.01 | 11.9012.11 |

## Diversen



**Flessenhouder**  
Te bevestigen aan staander of perfooplaat

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| Ø 90 mm | 11.9045.01 |




**Houder voor taperoller**  
Te bevestigen aan staander of perfooplaat

| Afm. (b x d x h)  | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 108 x 148 x 70 mm | 11.9046.01 |




## Accessoires voor bakken




### Open magazijnbakken van polypropyleen

\* Incl. beugel voor ophangen aan draagrail, zie pagina 77



### Eurobak van polypropyleen

Dichte bodem en zijwanden, stapelbaar




### Afvalbak verrijdbaar

4 zwenkwielen Ø 100 mm

| Afm. (b x d x h)     | Standaard<br>blauw  | ESD<br>zwart        |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 102 x 90 x 50 mm *   | Art.-nr. 15.0001.00 | Art.-nr. 15.0001.09 |
| 105 x 170 x 75 mm *  | Art.-nr. 15.0002.00 | Art.-nr. 15.0002.09 |
| 150 x 230 x 125 mm * | Art.-nr. 15.0003.00 | Art.-nr. 15.0003.09 |
| 213 x 330 x 150 mm   | Art.-nr. 15.0004.00 | Art.-nr. 15.0004.09 |

| Afm. (b x d x h)   | Standaard<br>grijs  | ESD<br>zwart        |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 300 x 400 x 120 mm | Art.-nr. 15.0005.00 | Art.-nr. 15.0005.09 |
| 300 x 400 x 175 mm | Art.-nr. 15.0006.00 | Art.-nr. 15.0006.09 |
| 300 x 400 x 210 mm | Art.-nr. 15.0009.00 | Art.-nr. 15.0009.09 |
| 400 x 600 x 120 mm | Art.-nr. 15.0007.00 | Art.-nr. 15.0007.09 |
| 400 x 600 x 210 mm | Art.-nr. 15.0008.00 | Art.-nr. 15.0008.09 |


| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 600 x 800 x 555 mm | 10.9000.40 |



### Multifunctionele container van PP


60 l, afm. 280 x 555 x 585 mm (b x d x h), slagvast en eenvoudig te reinigen, kleur grijs, optionele wagen met 4 zwenkwielen, bodemvrijheid 65 mm, donkergrijs

|           | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Container | 15.0200.00 |
| Wagen     | 15.0201.00 |



### Multifunctionele container met zijdelingse houder op ERGO-Basic

|                      | Art.-nr.   |
|----------------------|------------|
| Container met houder | 15.0205.00 |




### Multifunctionele container met houder onder tafel met geleiderail, uitschuifbaar


|        | ERGO-Basic | ERGO-Vario Plus |
|--------|------------|-----------------|
| Diepte | Art.-nr.   | Art.-nr.        |
| 600 mm | 15.0206.00 | –               |
| 750 mm | 15.0207.00 | 15.0209.00      |
| 900 mm | 15.0208.00 | –               |




## Vakkensysteem



**Opbouw leeg**  
1 etage hoog, 2 vakken



**Opbouw leeg**  
1 etage hoog, 3 vakken




**Opbouw leeg**  
1 etage hoog, 4 vakken


| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 367 mm | 10.9100.00 |

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 900 x 400 x 367 mm | 10.9101.00 |


| Afm. (b x d x h)    | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 1200 x 400 x 367 mm | 10.9102.00 |



**Opbouw leeg**  
1 etage hoog, 5 vakken



**Opbouw leeg**  
2 etages hoog, 4 vakken




**Opbouw leeg**  
2 etages hoog, 6 vakken


| Afm. (b x d x h)    | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 1500 x 400 x 367 mm | 10.9103.00 |

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 600 x 400 x 715 mm | 10.9105.00 |

| Afm. (b x d x h)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 900 x 400 x 715 mm | 10.9106.00 |



**Opbouw leeg**  
2 etages hoog, 8 vakken

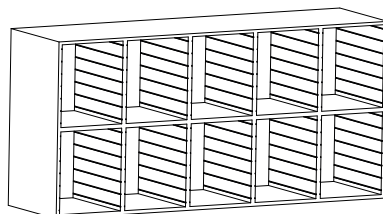

**Opbouw leeg**  
2 etages hoog, 10 vakken

| Afm. (b x d x h)    | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 1200 x 400 x 715 mm | 10.9107.00 |

| Afm. (b x d x h)    | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 1500 x 400 x 715 mm | 10.9108.00 |

### Stapelhoogte bij gelijkmatig verdeling van de schuifbakken of trays (mm):

|     |     |     |    |    |    |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| 336 | 160 | 110 | 75 | 50 | 50 |
|     |     |     | 75 | 75 | 50 |
|     |     |     | 75 | 50 | 50 |
|     |     |     | 75 | 75 | 50 |
|     |     |     | 75 | 50 | 50 |

Module leeg

1 schuifbak

2 schuifbakken


3 schuifbakken

4 schuifbakken

5 trays




## Accessoires voor vakkensysteem




### Schuifplank

Kleur lichtgrijs, labels ② ③



### Laden

Kleur lichtgrijs, binnenafmetingen 252 x 355 mm (b x d), labels ①




### Verdeelplaat verticaal

| Binnenafm. (b x d x h) | Art.-nr.   |
|------------------------|------------|
| 273 x 390 x 20 mm      | 10.9150.00 |

| Afm. (hoogte)    | Art.-nr.   |
|------------------|------------|
| 21 mm (12 laden) | 10.9155.00 |
| 49 mm (6 laden)  | 10.9160.00 |
| 77 mm (4 laden)  | 10.9165.00 |


| Afm. (hoogte) | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 170 mm        | 10.9170.00 |



### Labels voor plankjes/laden

Hoesjes met papierstroken, zakje met 10 st.

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 85 x 9 mm ①   | 10.9175.00 |
| 85 x 13 mm ②  | 10.9176.00 |
| 261 x 13 mm ③ | 10.9177.00 |

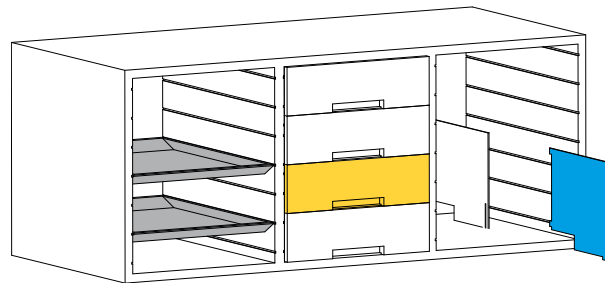







## Stoelen – Neon



### Flexband

Leverbaar in vier kleuren

#### Kleuren

Happy Orange

Mars Green

Ocean Blue

Cool Grey



### Werkstoel Neon met glijders

Hoogte instelbaar met gasveer van 450 – 620 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



### Werkstoel Neon met wieltjes

Hoogte instelbaar met gasveer van 450 – 620 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



### Werkstoel Neon met glijders en opstap

Hoogte instelbaar met gasveer van 590 – 870 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Standaard | 14.0020.00 |
| ESD       | 14.0020.09 |



| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Standaard | 14.0021.00 |
| ESD       | 14.0021.09 |



| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Standaard | 14.0022.00 |
| ESD       | 14.0022.09 |



**Neon stoelkussens Skintec** Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



**Neon stoelkussens Duotec, textiel** Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



**Neon Supertec** Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



|       | Standaard  | ESD        |
|-------|------------|------------|
| Kleur | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Blauw | 14.0030.00 | –          |
| Zwart | –          | 14.0031.09 |



|       | Standaard  | ESD        |
|-------|------------|------------|
| Kleur | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Blauw | 14.0040.00 | 14.0040.09 |
| Zwart | 14.0041.00 | 14.0041.09 |



|       | Standaard  | ESD      |
|-------|------------|----------|
| Kleur | Art.-nr.   | Art.-nr. |
| Blauw | 14.0050.00 | –        |
| Zwart | 14.0051.00 | –        |

## Neon: contactrugleuning, hoek zitting verstelbaar





## Stoelen – Nexxit

**Nexxit: contactrugleuning, hoek zitting verstelbaar**



**Handgrepen** – leverbaar in vijf kleuren



Blauw – 3277



Grijs – 3278



Oranje – 3279



Groen – 3280



Zwart (ESD) – 3218



Zonder handgrepen – 3001



### Werkstoel Nexxit met glijders

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 450 – 600 mm



### Werkstoel Nexxit met wielen

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 450 – 600 mm



### Werkstoel Nexxit met glijders en voetensteuning

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 570 – 820 mm

|                 | Standaard  | ESD        |
|-----------------|------------|------------|
| Bekleding       | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Textiel Duotec  | 14.0060.00 | 14.0060.09 |
| Kunstleer Magic | 14.0061.00 | 14.0061.09 |
| Skintec         | 14.0062.00 | 14.0062.09 |
| Supertec        | 14.0063.00 | 14.0063.09 |



|                 | Standaard  | ESD        |
|-----------------|------------|------------|
| Bekleding       | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Textiel Duotec  | 14.0065.00 | 14.0065.09 |
| Kunstleer Magic | 14.0066.00 | 14.0066.09 |
| Skintec         | 14.0067.00 | 14.0067.09 |
| Supertec        | 14.0068.00 | 14.0068.09 |



|                 | Standaard  | ESD        |
|-----------------|------------|------------|
| Bekleding       | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Textiel Duotec  | 14.0070.00 | 14.0070.09 |
| Kunstleer Magic | 14.0071.00 | 14.0071.09 |
| Skintec         | 14.0072.00 | 14.0072.09 |
| Supertec        | 14.0073.00 | 14.0073.09 |



**Stoelen volledig gemonteerd**  
geleverd in een beschermhoes



Art.-nr.  
14.0999.00

## OPMERKING

### Garantie van de fabrikant

10 jaar garantie op alle stoelen, stahulpen en krukken, inclusief gasveren en mechanismen.



## Stahulp/kruk



### Stahulp Fin

Comfortabele zitting van SoftTouch PU-schuim, zwart, aluminium frame, in hoogte verstelbaar met gasveer 660 – 930 mm



| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Standaard | 14.0000.00 |
| ESD       | 14.0000.09 |




### Industriële stahulp

Bekleding integraalschuim zwart, schotelvoet zwart, hoek zitting verstelbaar, 360° draaibaar, in hoogte verstelbaar met gasveer 650 – 850 mm



| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Standaard | 14.0300.00 |
| ESD       | 14.0300.09 |

## Voetensteun



### Voetensteun vrijstaand, ESD

Hoogte verstelbaar in stappen van 30:30 mm, voetenplank traploos kantelbaar

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 500 x 350 mm | 00.3300.01 |



### Allround kruk 2 met wielen

Bekleding zwart kunstleer, stalen voetkruis zwart, ringhendel, zithoogte 460 – 630 mm



### Werkkruk Flex 1 met wielen

Bekleding van SoftTouch PU-schuim zwart, voetkruis kunststof zwart, in hoogte verstelbaar met gasveer 450 – 650 mm

| Varianten | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| Kunstleer | 14.0200.00 |

| Varianten           | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| SoftTouch PU-schuim | 14.0210.00 |








Het positieve effect van vloermatten op de werkplek staat buiten kijf, ongeacht of u een voordelige antivermoeidheidsmat van PUR gebruikt of een hoogwaardige ergonomische mat. Langdurig staan op harde, onverwarmde betonnen vloeren belast het bewegingsapparaat en is vermoeiend. Ergonomische vloermatten verhogen het welzijn en zorgen voor motivatie en betere prestaties.

## Werkvloermatten




### PUR antivermoeidheidsmat – de voordeligste

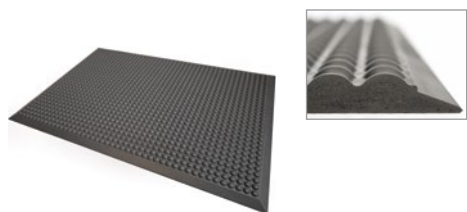

#### Ergopurtec met ronde noppen

Voor droge staverkplekken, hoogte 13 mm, afgeschuinde buitenrand, polyurethaan, zwart

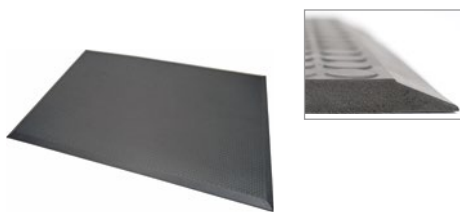

#### Ergopurtec met platte noppen

Voor droge staverkplekken, hoogte 13 mm, afgeschuinde buitenrand, polyurethaan, zwart

### Accessoires



#### ESD-aardingskabel met drukknop voor type EL

| Afm.          | Standaard  | ESD        |
|---------------|------------|------------|
|               | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 960 x 660 mm  | 15.5020.00 | 15.5020.09 |
| 1260 x 660 mm | 15.5022.00 | 15.5022.09 |
| 1860 x 660 mm | 15.5024.00 | 15.5024.09 |



| Afm.          | Standaard  | ESD        |
|---------------|------------|------------|
|               | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 960 x 660 mm  | 15.5030.00 | 15.5030.09 |
| 1260 x 660 mm | 15.5032.00 | 15.5032.09 |
| 1860 x 660 mm | 15.5034.00 | 15.5034.09 |



|                   | CH         | D          |
|-------------------|------------|------------|
|                   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| ESD-aardingskabel | 15.5059.09 | 15.5059.19 |

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.



## VOORDELEN:

### De multifunctionele ergonomische mat met het ARG-keurmerk


- Het schokabsorberend effect vermindert vermoeidheidsverschijnselen
- Comfortabele rubbermat voor droge en vochtige werkplekken
- Hoogwaardig materiaal beschermt tegen ongezonde kou van de vloer
- Hoge slip- en ligweerstand (matgewicht ca. 20 kg)

### Nieuw – Ergolastec Vario

- Lichtgekleurde en hoogwaardige werkplekmat
- Bijzonder gemakkelijk te reinigen – afveegbaar oppervlak
- Rotatievriendelijk door nieuw oppervlak
- Dissipatieve uitvoering – ESD

### Afmetingen (mm):

#### Ergolastec Basic/Vario:

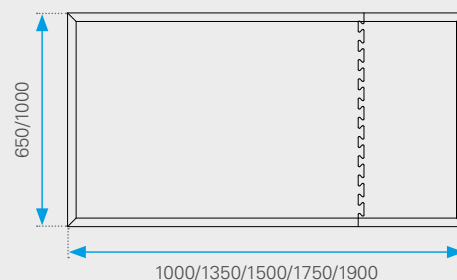


## OPMERKING



**ESD-werkvloermatten** – Rubberen mat conform EN 61340-4-1 elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand  $\leq 10^5$  ohm.

### Ergonomische mat met keurmerk



**Ergolastec Basic** voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel zwart, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

**Ergolastec Vario** voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel lichtgrijs, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

**Ergolastec Vario** voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel antraciet, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

| Afm.           | Standaard  | ESD        |  |
|----------------|------------|------------|--|
| Art.-nr.       | Art.-nr.   |            |  |
| 1000 x 650 mm  | 15.5070.00 | 15.5070.09 |  |
| 1150 x 1000 mm | 15.5071.00 | 15.5071.09 |  |
| 1350 x 1000 mm | 15.5072.00 | 15.5072.09 |  |
| 1500 x 1000 mm | 15.5075.00 | 15.5075.09 |  |
| 1750 x 1000 mm | 15.5073.00 | 15.5073.09 |  |
| 1900 x 1000 mm | 15.5076.00 | 15.5076.09 |  |

| Afm.           | Standaard  | ESD        |  |
|----------------|------------|------------|--|
| Art.-nr.       | Art.-nr.   |            |  |
| 1000 x 650 mm  | 15.5060.00 | 15.5060.09 |  |
| 1150 x 1000 mm | 15.5061.00 | 15.5061.09 |  |
| 1350 x 1000 mm | 15.5062.00 | 15.5062.09 |  |
| 1500 x 1000 mm | 15.5065.00 | 15.5065.09 |  |
| 1750 x 1000 mm | 15.5063.00 | 15.5063.09 |  |
| 1900 x 1000 mm | 15.5066.00 | 15.5066.09 |  |

| Afm.           | Standaard  | ESD        |  |
|----------------|------------|------------|--|
| Art.-nr.       | Art.-nr.   |            |  |
| 1000 x 650 mm  | 15.5080.00 | 15.5080.09 |  |
| 1150 x 1000 mm | 15.5081.00 | 15.5081.09 |  |
| 1350 x 1000 mm | 15.5082.00 | 15.5082.09 |  |
| 1500 x 1000 mm | 15.5085.00 | 15.5085.09 |  |
| 1750 x 1000 mm | 15.5083.00 | 15.5083.09 |  |
| 1900 x 1000 mm | 15.5086.00 | 15.5086.09 |  |

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.



## Verlichting

- **Robuuste behuizing van natuur-geanodiseerd aluminium**
- **Standaard dimbaar incl. geheugenfunctie**
- **Lichtkleuren leverbaar in 4000/5000/6500 Kelvin**
- **Anti-verblinding met microprisma-lens en diffusorfolie**
- **230 V aansluiting met Wieland stekkersysteem, 3 m kabel zwart**

### Led-systeemarmaturen

| Aanduiding             | Afmeting           | Led-vermogen | Emax. 1 meter | Lichtkleur  | CH         | D          |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
|                        |                    |              |               |             | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Led systeemarmatuur S1 | 35 x 111 x 585 mm  | 16 W         | 1118 lux      | 5000 Kelvin | 15.1030.00 | 15.1030.10 |
| Led systeemarmatuur S2 | 35 x 111 x 870 mm  | 24 W         | 1534 lux      | 5000 Kelvin | 15.1031.00 | 15.1031.10 |
| Led systeemarmatuur S3 | 35 x 111 x 1150 mm | 32 W         | 1843 lux      | 5000 Kelvin | 15.1032.00 | 15.1032.10 |
| Led systeemarmatuur S4 | 35 x 111 x 1435 mm | 40 W         | 2052 lux      | 5000 Kelvin | 15.1033.00 | 15.1033.10 |

Kleurweergave-index CRI > 80 volgens ASR A3.4, levensduur 72'000 u (L80/B10), beschermingsklasse IP 20



**Kabelbevestigingsset voor geperforeerde profielen** Set van 5 voor bevestiging aan geperforeerd profiel, incl. kabelbinders

Art.-nr.  
15.1041.00



**Kabelbevestigingsset voor aluminiumprofiel 30 x 30** Set van 5 stuks voor bevestiging aan aluminiumprofiel 30 x 30 mm, incl. kabelbinder

Art.-nr.  
15.1042.00



**Bevestigingsset voor verlichting**

Om lamp te bevestigen aan vouwdozenrek of legbord, magnetisch


Afm.  
Ø 40 mm

Art.-nr.  
15.1040.00


Zie bevestiging pagina 91.



## Bevestiging aan aluminium profielrail voor algemene rasterbreedtes

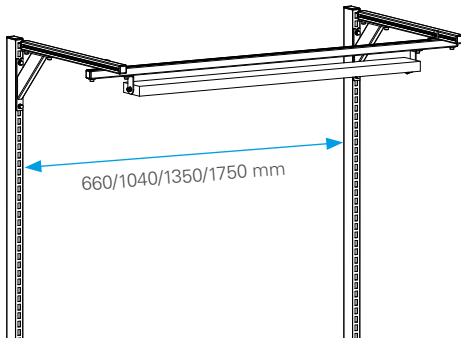

## Bevestigingen aan vouwdozenrek of legbord

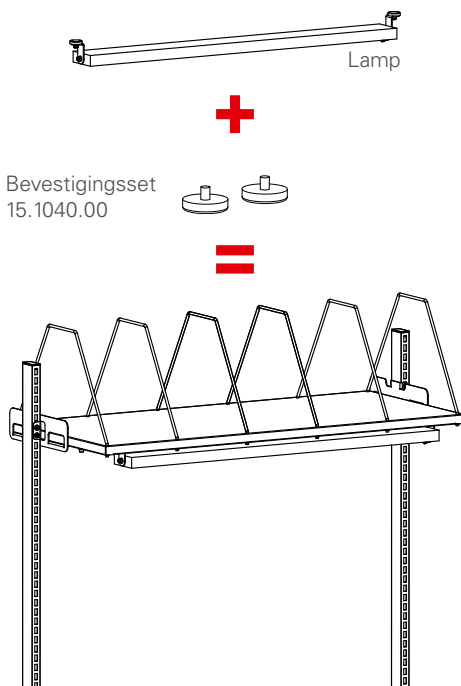

## Armatuurbeugel zwenkbaar

Hoekbeugel voor optimale positionering van het armatuur





## Ringloop-armatuur LED-RLL PRO



21 ringvormig liggende leds voor gelijkmatig, schaduwvrij licht

Led-afdekking van slagvast polycarbonaat

### Ringloop-armatuur met scharnierarm LED-RLL PRO 8W

ronde lens Ø 120 mm, 5000 Kelvin/CRI > 90, incl. netadapter met eurostekker, opschroefbare flens 60 x 60 mm

|                          | Art.-nr.   |
|--------------------------|------------|
| RLL PRO 3 dioptrieën     | 15.1050.00 |
| RLL PRO 5 dioptrieën     | 15.1051.00 |
| RLL PRO 3 dioptrieën ESD | 15.1050.09 |
| RLL PRO 5 dioptrieën ESD | 15.1051.09 |



## Ringloop-armatuur LED-RLL MASTER



### Led-segmenten, schakelbaar in 3 scènes:

- Alle segmenten; gelijkmatig verlicht vlak
- Linker en rechter segment; om structuren te accentueren
- Achterste segment; schuin licht met sterke schaduwvorming

### Ringloop-armatuur zilver/zwart, 48 x LED-RLL MASTER

5300 Kelvin/CRI > 90, traploos dimbaar, 3 lichtscènes, biconvex glazen lens, Ø 150 mm, incl. netstekker en opschroefbare flens 60 x 60 mm

|                     | CH         | D          |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Master 3 dioptrieën | 15.1052.00 | 15.1052.10 |
| Master 6 dioptrieën | 15.1053.00 | 15.1053.10 |



## Scharnierarmarmaturen LED



### Scharnierarmarmatuur led 12W

armatuurkopbreedte 350 mm, armlengte 380 + 445 mm, met microprismaschijf en PET-diffusorschijf, incl. netsnoer en opschroefbare flens 60 x 60 mm

|             | CH         | D          |
|-------------|------------|------------|
| Lichtkleur  | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 5000 Kelvin | 15.1061.00 | 15.1061.10 |



### Scharnierarmarmatuur led 24W

armatuurkopbreedte 585 mm, armlengte 380 + 445 mm, met microprismaschijf en PET-diffusorschijf, incl. netsnoer en opschroefbare flens 60 x 60 mm

|             | CH         | D          |
|-------------|------------|------------|
| Lichtkleur  | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 5000 Kelvin | 15.1063.00 | 15.1063.10 |

Kleurweergave-index CRI > 80, levensduur 72'000 u (L80/B10)

## Beugels



### Beugel voor armaturen

incl. bevestigingsmateriaal




|                             | Art.-nr.   |
|-----------------------------|------------|
| Beugel geperforeerd profiel | 15.1005.09 |
| Klem 0 – 85 mm              | 15.1006.09 |

## OPMERKING

- 3D-scharnier op armatuurkop voor groot verstelbereik
- Robuuste frictiescharnierarm van aluminium met veerondersteuning in het midden en voetscharnier



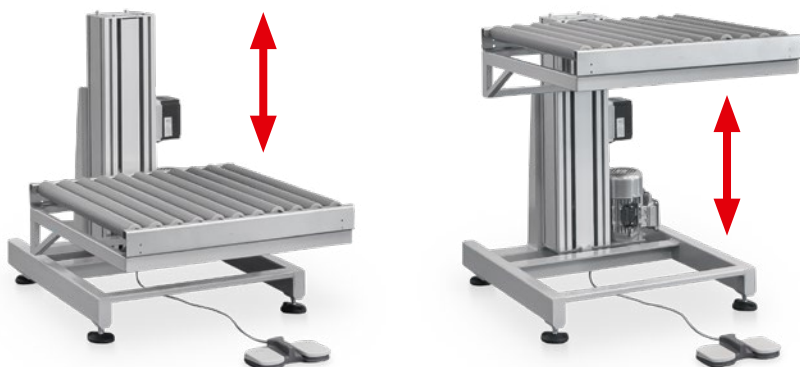

- **Robuuste behuizing van natuurgeanodiseerd aluminium**
- **Elektrisch hefelement voor het heffen en neerlaten van voorwerpen**
- **Optimaal voor hoge kartonverpakkingen en zware producten tot 80 kg**
- **Hefbereik kan individueel worden ingesteld**
- **Op aanvraag met geïntegreerde weegschaal**

## OPMERKING


### Let op:

Wanneer een heftafel naast een ERGO-Basic-tafel staat, moet de aangrenzende zijkant van het tafelonderstel altijd zijn voorzien van een perforplaat. Risico op beknelling!

Heftafel, elektrisch voor het heffen en laten zakken van hoge dozen, stelvlak met rollen voor extra licht hanteren, bovenkant van stelvlak kan handmatig worden ingesteld.


## Heftafel

### Heftafel




#### Elektrisch hefelement met rollenbaan

Afmetingen: 710 x 910 x 850 mm (bxdxh)  
 Werkvlak: 710 x 670 mm (bxd)  
 Aanslag boven: 820 mm  
 Aanslag onder: 370 mm  
 Hefbereik: max. 450 mm  
 Hefgewicht: 80 kg  
 Hefsnelheid: 120 mm/sec.  
 Bediening: incl. voetschakelaar omhoog/omlaag  
 Netspanning: 230V 50 Hz



#### Hefelement elektrisch met chroomstalen oppervlak

Afmetingen: 710 x 910 x 850 mm (bxdxh)  
 Werkvlak: 710 x 670 mm (bxd)  
 Aanslag boven: 800 mm  
 Aanslag onder: 350 mm  
 Hefbereik: max. 450 mm  
 Hefgewicht: 80 kg  
 Hefsnelheid: 120 mm/sec.  
 Bediening: incl. voetschakelaar omhoog/omlaag  
 Netspanning: 230V 50 Hz



#### Bekleding opbouw hefelement



710 x 220 x 720 mm (bxdxh),  
 RAL 9006 wit aluminium

Art.-nr.  
12.1000.01

Art.-nr.  
12.1000.02

Art.-nr.  
12.1000.10

## Accessoires voor elektra

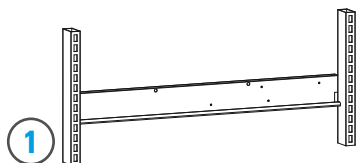

### Montagerail voor plaatsing van elektrische componenten



Te monteren in stappen van 30:30 mm

### Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 11.2206.11 |
| 860 mm  | 11.2208.11 |
| 1040 mm | 11.2210.11 |

|                  | CH         | D          |
|------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h) | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 200 x 60 x 45 mm | 15.2001.00 | 15.2001.10 |



### Verbindingskabel, zwart

Met stekker en contrastekker, Wieland-systeem




### Netstroomkabel CH/D, zwart

Wieland-systeem

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 500 mm  | 15.2005.00 |
| 3000 mm | 15.2006.00 |
| 5000 mm | 15.2007.00 |

|         | CH         | D          |
|---------|------------|------------|
| Afm.    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 3000 mm | 15.2004.00 | 15.2004.10 |

## Afmetingen Heftafel (mm):





**Basisonderstellen/  
transportwagens** Alle ERGO-line  
tafelonderstellen worden in het al-  
gemeen altijd in wit aluminium RAL  
9006 poedergecoat zodat ze geleid-  
end zijn (zie matrix pagina 24/25).




**Ladekasten**  
Passende ladekasten van poedergecoat  
plaatstaal inclusief verdeelmateriaal  
(zie pagina 64).




**Werkbladen**  
Geleidende werkbladen met  
volumegeleidende kern en 2 mm  
ABS randen, vervaardigd volgens  
de richtlijnen van DIN EN ISO 9001  
(zie pagina 58 tot 61).



**Stoelen**  
Hoogwaardige werkstoelen, stahulpen en  
krukken met verschillende oppervlakken  
voor de goed uitgeruste ESD-werkplek  
(zie pagina 84 tot 86).



**Opbouwelementen**  
De opbouwelementen van ERGO-  
line zijn het als de onderstellen van  
de tafels altijd dissipatief poederge-  
coat en algeheel geleidend.



**Accessoires ESD**  
Complete uitrusting om van een standaard-  
werkstation een ESD-werkstation te maken.  
Tafelbekleding, aardingsmodule, polsband en  
spiraalsnoer.



**Vloermatten**  
Sta-werkplekken worden gecom-  
plementeerd met ergonomische  
vloermatten, ook in dissipatieve  
uitvoering (zie pagina 88).



**Container**  
Zichtbakken voor magazijn voor hangrail of  
aflegvak. Eurobakken in zwarte ESD-uitvoering  
voor aflegvakken of transportwagens  
(zie pagina 79).



ERGO-line heeft vele jaren ervaring in het maken van ESD-werkstations. Alle stalen onderdelen zijn standaard dissipatief poedergecoat (tafel frames en opbouw elementen). Ladekasten, stoelen, containers en vloermatten in dissipatief design maken het assortiment volledig.


## OPPERVLAKKEN



Alle tafelonderstellen, toebehoren en transportwagens zijn dissipatief in kleur poedergecoat volgens IEC 61340-5-1.

# ESD-bescherming gemakkelijk gemaakt


### Accessoires voor ESD



#### ESD-werkvloermatten

Bestand tegen chemicaliën en soldeerdruppels dikte 2 mm, met drukknop aansluiting 10 mm


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 610 x 910 mm  | 15.3000.09 |
| 610 x 1220 mm | 15.3001.09 |



#### ESD-aardingsmodule

3 drukknop aansluitingen 10 mm, elk met beveiligingsweerstand 1 MΩ, voor aarding op tafelonderstel

| Art.-nr.   |
|------------|
| 15.3002.09 |



#### Aardestekker, 2,5 m aardingskabel

Met drukknop of oogje en aangesloten stekker, beveiligingsweerstand 1 MΩ


|       | CH         | D          |
|-------|------------|------------|
| Afm.  | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 2,5 m | 15.3005.09 | 15.3005.19 |



#### ESD-polsband

Elastisch, verstelbaar, met drukknop aansluiting 10 mm

| Art.-nr.   |
|------------|
| 15.3003.09 |




#### ESD-spiraalkabel

10 mm drukknopen aan beide uiteinden, elk met 1 MΩ beveiligingsweerstand, 2,0 m

| Art.-nr.   |
|------------|
| 15.3004.09 |

## OPMERKING

Standaard wordt elke ESD-werkplek voorzien van een aardestekker art.-nr. 15.3005.09/19, waarmee de werkplek op een stopcontact wordt geaard.

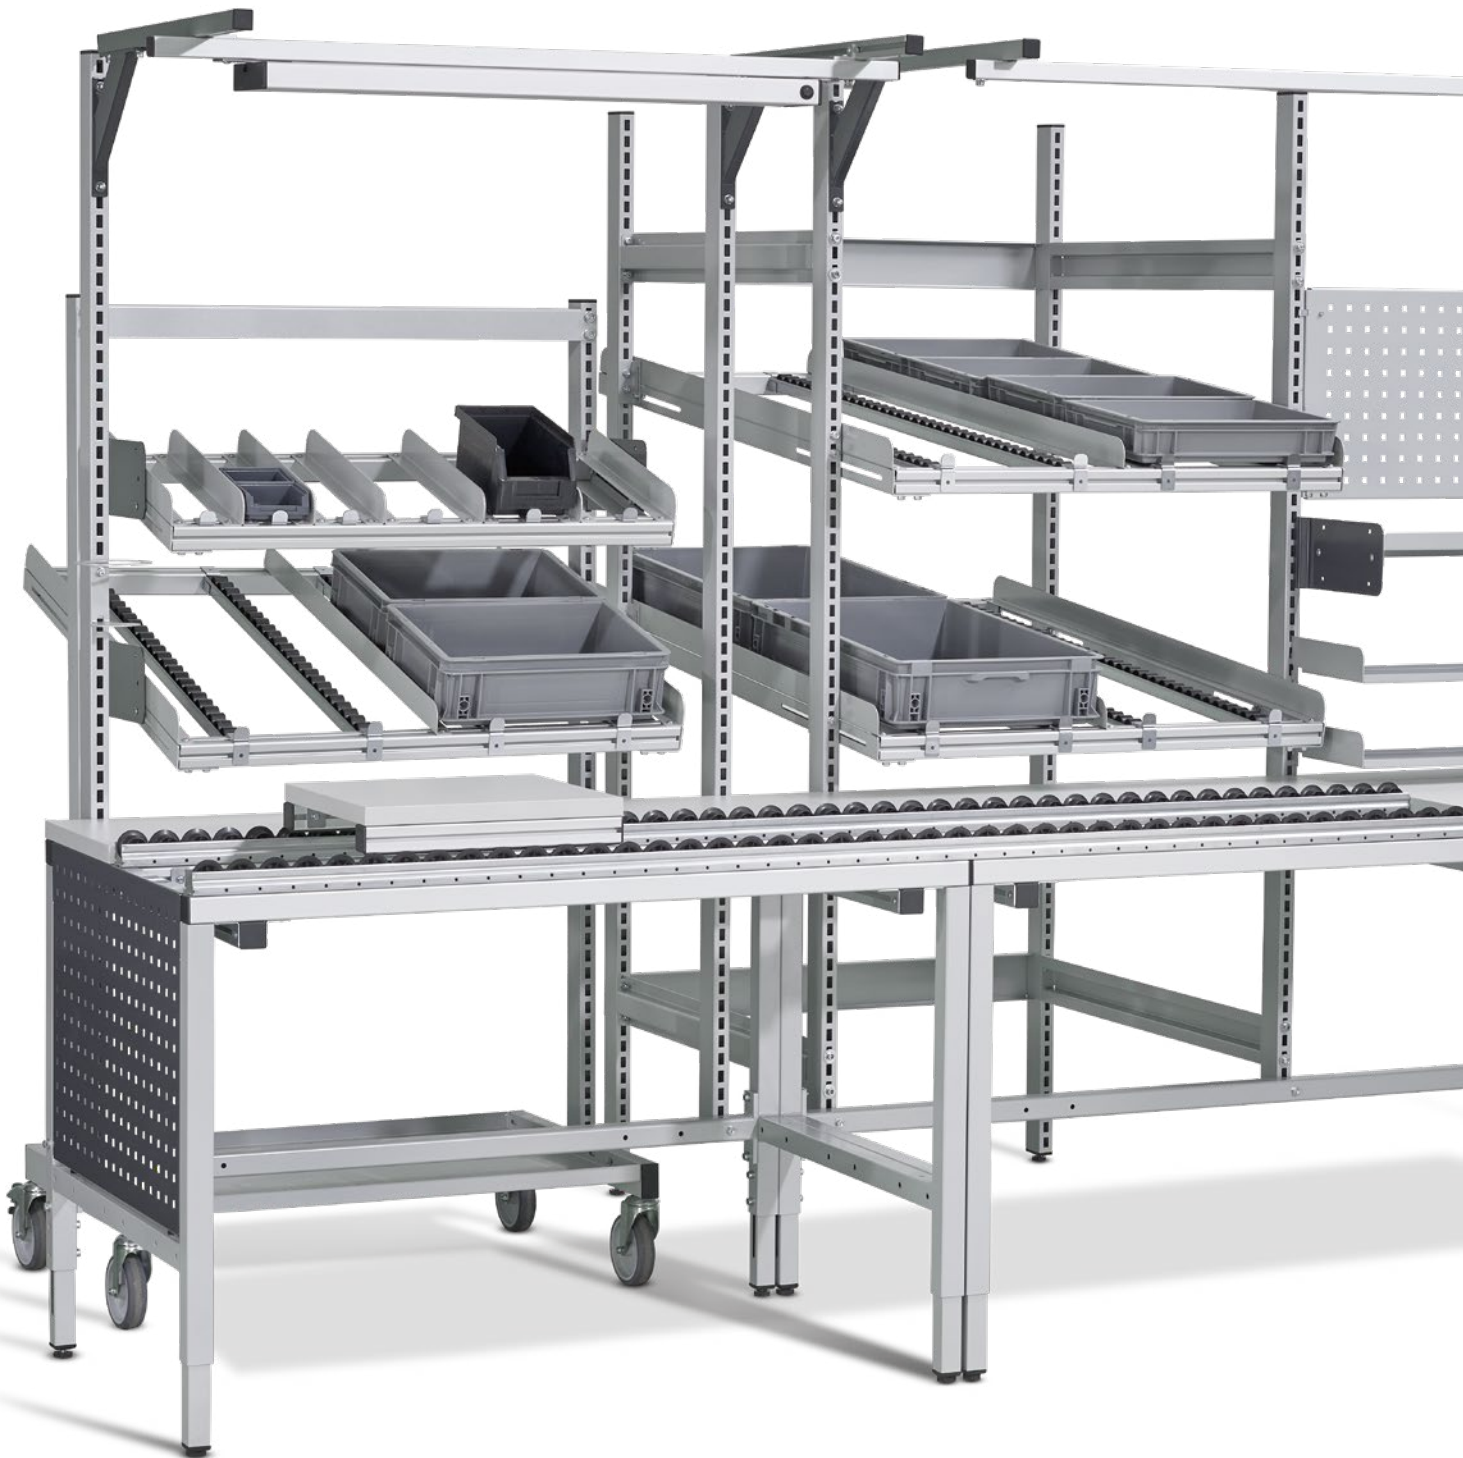

Op de werkplek is materiaaltoevoer een belangrijk item. In het ERGO-line-assortiment vindt u voor veel verschillende afmetingen en hoeveelheden geschikte oplossingen. Optimale positionering spaart kostbare ruimte en verkort de routes bij het verzamelen van orders. Een doordachte materiaaltoevoer helpt u tijd te besparen en de productiviteit te verhogen.





- Maximale flexibiliteit bij de materiaaltoevoer
- Alle accessoires compatibel en met dezelfde rasterbreedtes
- Voor gebruik van eurobakken en open magazijnbakken
- Voorzien van hoekprofielen en/of rollenbanen
- Standaard in ESD-uitvoering

## Product-/materiaaltoevoer

Alle componenten kunnen in stappen van 30:30 mm in hoogte worden versteld en kunnen worden ingesteld op de gewenste hellingshoek.

Zo krijgt u het benodigde materiaal op de juiste plek, in de juiste hoeveelheden.




## Product-/materiaaltoevoer

De frames kunnen in stappen van 30:30 mm in hoogte worden versteld en op de gewenste positie worden geplaatst. Alle poten worden geleverd met stelschroeven om eventuele oneffenheden in de ondergrond op te vangen. Systeembreedte van 1350 mm voor 3 eurobakken van elk 400 mm breed, of 2 eurobakken van 600 mm breed.

Materiaaltoevoer volgens het FIFO-principe. Het basisframe kan voor materiaaltoevoer centraal of direct achter de werkplek worden geplaatst. Zo nodig kunnen ook twee basisframes achter elkaar worden geplaatst.


## Accessoires voor toevoer, vrijstaand



### Toevoerbord

Draagvermogen max. 100 kg/bord, hoogte en hoek naar keuze in te stellen


| Afm. (b x d)   | Art.-nr.   |
|----------------|------------|
| 1350 x 1300 mm | 16.1010.00 |



### Hoekprofiel voor toevoer

Te gebruiken als zijranden of om eurobakken op te plaatsen, set met 2 stuks

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1300 mm | 16.2004.00 |



### Rollenrails voor toevoer

Voor eenvoudig transport van eurobakken en open magazijnbakken, incl. dragers, set van 2 st.


| Afm.     | Standaard  | ESD        |
|----------|------------|------------|
| Art.-nr. | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 1300 mm  | 16.2023.00 | 16.2023.09 |



### Aanslagstuk voor toevoer

Dient als voorste aanslag, verzinkt

| Art.-nr.   |
|------------|
| 16.2050.00 |


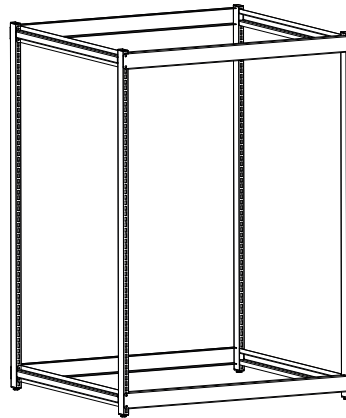


### Basisframe voor toevoer


Draagvermogen max. 500 kg, incl. 4 stelpoten

| Afm. (b x d x h)      | Art.-nr.   |
|-----------------------|------------|
| 1410 x 1270 x 2010 mm | 16.0010.00 |

## Afmetingen (mm):

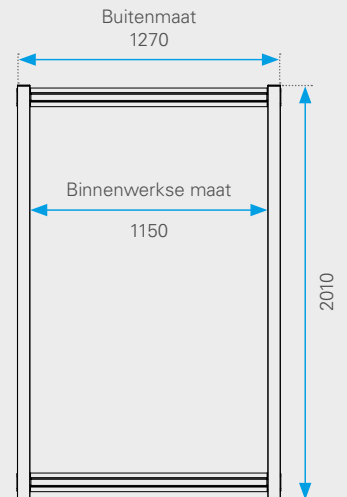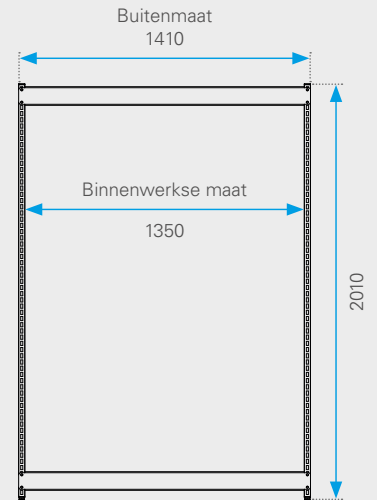


## Transportwagen 4 basis

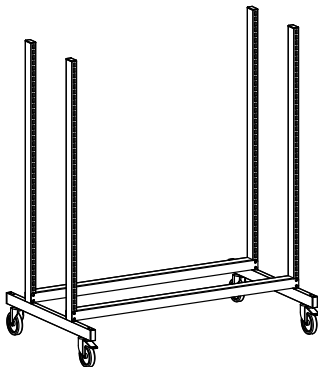

### Transportwagen 4 basis


Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

| Afm. (b x d x h)     | Standaard  | ESD        |
|----------------------|------------|------------|
| Art.-nr.             | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 923 x 910 x 1670 mm  | 12.0416.41 | 12.0416.49 |
| 1103 x 910 x 1670 mm | 12.1416.41 | 12.1416.49 |
| 1413 x 910 x 1670 mm | 12.2416.41 | 12.2416.49 |

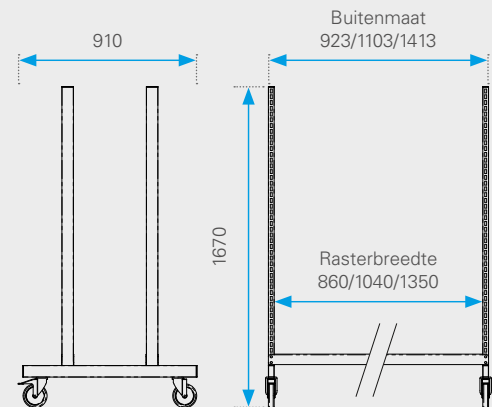

## Transportwagen 4



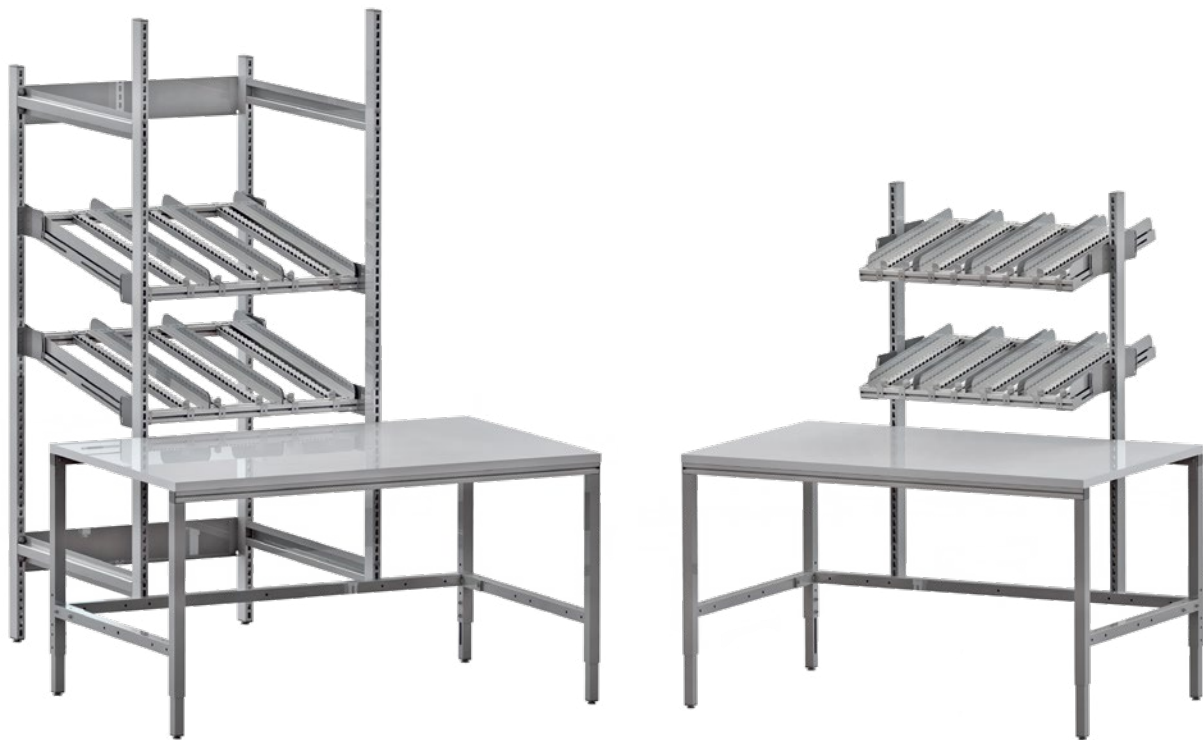


Afhankelijk van het formaat en gewicht van de bakken kunt u de frames voor de toevoer direct aan de opbouwelementen monteren, of met een extra element achter de opbouw op de werktafel.

De toevoercomponenten kunnen worden aangesloten aan alle tafelonderstellen met vaste hoogte. Uitvoeringen met opbouw aan de achterzijde en hoogteverstelling op aanvraag.

**Product-/  
materiaaltoevoer**




## Toevoeraccessoires bevestigd aan tafel



### Hoekprofiel voor toevoer

Te gebruiken als zijranden of om eurobakken op te plaatsen, set met 2 stuks

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 400 mm  | 16.2001.00 |
| 639 mm  | 16.2002.00 |
| 900 mm  | 16.2003.00 |
| 1300 mm | 16.2004.00 |



**Rollenrail voor toevoer** voor eenvoudig transport van eurobakken en open magazijnbakken, incl. dragers set van 2 stuks


|         | Standaard  | ESD        |
|---------|------------|------------|
| Afm.    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 639 mm  | 16.2021.00 | 16.2021.09 |
| 900 mm  | 16.2022.00 | 16.2022.09 |
| 1300 mm | 16.2023.00 | 16.2023.09 |



### Aanslagstuk voor toevoerbord

Dient als voorste aanslag, verzinkt


| Art.-nr.   |
|------------|
| 16.2050.00 |

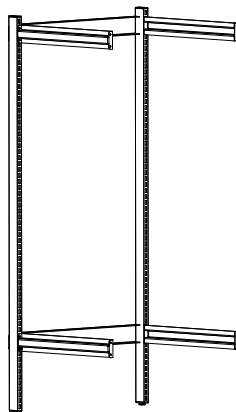

### Basisframe voor toevoer

Draagvermogen max. 500 kg, incl. 2 stelpoten

| Afm. (b x d x h)     | Art.-nr.   |
|----------------------|------------|
| 910 x 720 x 2010 mm  | 16.0021.00 |
| 1410 x 720 x 2010 mm | 16.0023.00 |




### Toevoerbord

Draagvermogen max. 100 kg/bord, hoogte en hoek naar keuze in te stellen

| Breedte       | 660 mm     | 860 mm     | 1350 mm    | 1750 mm    |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Afm. (diepte) | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 400 mm        | 16.1020.00 | 16.1030.00 | 16.1040.00 | 16.1050.00 |
| 639 mm        | 16.1021.00 | 16.1031.00 | 16.1041.00 | 16.1051.00 |
| 900 mm        | 16.1022.00 | 16.1032.00 | 16.1042.00 | 16.1052.00 |
| 1300 mm       | 16.1023.00 | 16.1033.00 | 16.1043.00 | 16.1053.00 |




### Afmetingen toevoer aan tafel (mm):

Beschrijving opbouwelementen vanaf pagina 66.

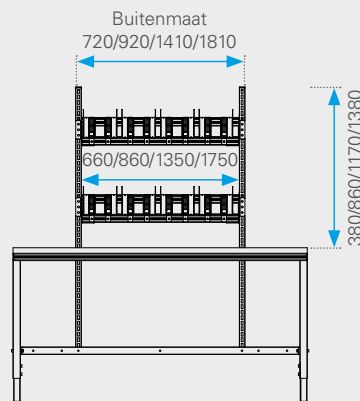

### Afmetingen vrijstaande toevoer (mm):

Kan worden gecombineerd met transportwagen, zie pagina 116/117.

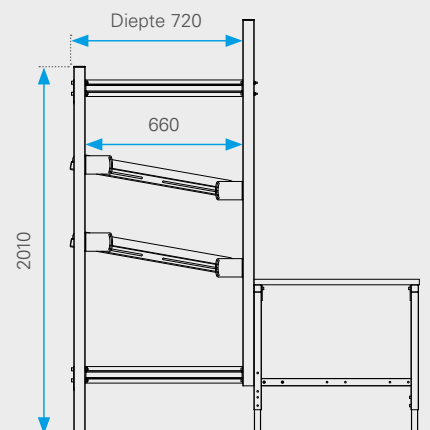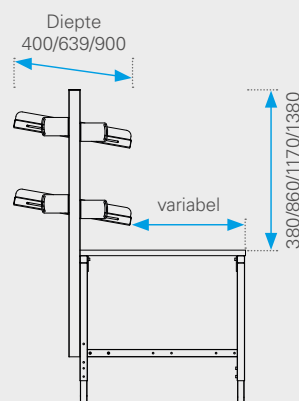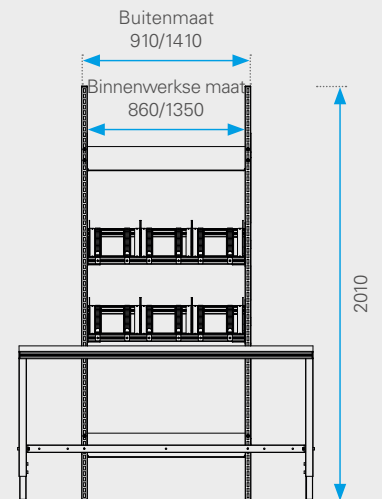










Vrijstaande opbouwelementen zijn een goedkoper alternatief voor een tafel. Ze kunnen handig zijn wanneer u al een transportsysteem hebt en u daarin op eenvoudige wijze een verpakkingsproces wilt integreren. U kunt hierin verschillende rasterbreedtes combineren.




## Vrijstaande opbouwelementen

### Vrijstaande opbouwelementen

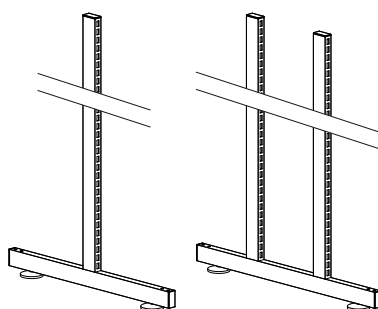

**Zij-elementen met staanders**  
Incl. 2 stelpoten en borganker

|         | eenvoudig  | dubbel     |
|---------|------------|------------|
| Afm.    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 1090 mm | 11.0100.20 | –          |
| 1540 mm | 11.0145.20 | –          |
| 1870 mm | 11.0178.20 | –          |
| 2080 mm | 11.0199.20 | 11.0199.30 |




**Dwarsstang**  
Per veld zijn twee stuks vereist

|               | Basisonderstel | Aanbouwonderstel |
|---------------|----------------|------------------|
| Rasterbreedte | Art.-nr.       | Art.-nr.         |
| 660 mm        | 11.2506.11     | 11.2506.21       |
| 860 mm        | 11.2508.11     | 11.2508.21       |
| 1040 mm       | 11.2510.11     | 11.2510.21       |
| 1350 mm       | 11.2513.11     | 11.2513.21       |
| 1750 mm       | 11.2517.11     | 11.2517.21       |

De zij-elementen met staanders 60 x 30 mm zijn identiek aan de staanders voor de opbouwelementen voor tafels. Met de rasterbreedtes 660/860/1040/1350/1750 mm, die ook in de tafelsystemen worden gebruikt, kunt u alle componenten van het werkpleksysteem ERGO-line gebruiken.




## Legplanken



### Vouwdozenrek incl. beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   | Aant. beugels |
|---------------|------------|---------------|
| 650 x 590 mm  | 11.0159.31 | 4             |
| 850 x 590 mm  | 11.0259.31 | 5             |
| 1040 x 590 mm | 11.0359.31 | 5             |
| 1340 x 590 mm | 11.0459.31 | 6             |
| 1740 x 590 mm | 11.0559.31 | 8             |



### Legbord met zware dragers

Draagvermogen tot 50 kg

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 400 mm  | 11.0140.31 |
| 850 x 400 mm  | 11.0240.31 |
| 1040 x 400 mm | 11.0340.31 |
| 1340 x 400 mm | 11.0440.31 |
| 1740 x 400 mm | 11.0540.31 |




### Achterpaneel voor legbord

Met zware dragers, 30 mm boven legbord

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 650 mm  | 11.4006.01 |
| 850 mm  | 11.4008.01 |
| 1040 mm | 11.4010.01 |
| 1340 mm | 11.4013.01 |
| 1740 mm | 11.4017.01 |


## Accessoires voor computers

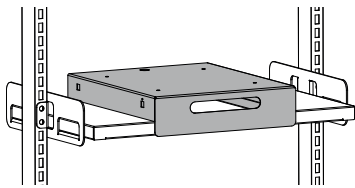

### Uittrekbaar legbord 100%

Voor labelprinters e.d., draagvermogen max. 50 kg

| Oppervlak (b x d x h) | Art.-nr.   |
|-----------------------|------------|
| 350 x 408 x 60 mm     | 10.9040.01 |
| 500 x 408 x 60 mm     | 10.9042.01 |

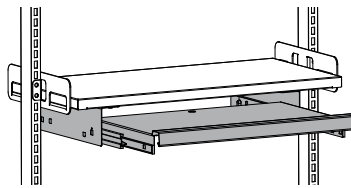


### Uittrekbare toetsenbordplank met muisplaatje


Uitzwenkbaar, buitenmaat: 553 x 400 x 110 mm, 100% uittrekbaar

| Oppervlak (b x d) | Art.-nr.   |
|-------------------|------------|
| 520 x 365 mm      | 10.9029.01 |

## Afmetingen (mm):

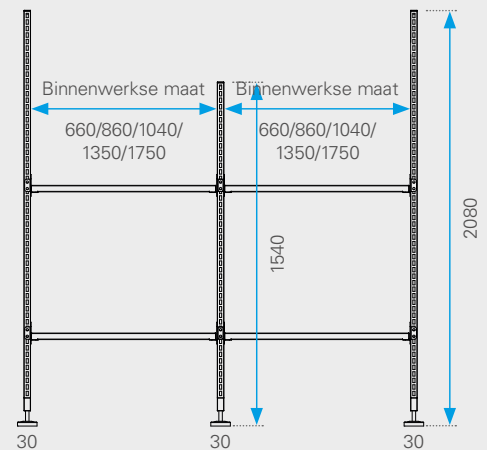


## Accessoires voor elektra



### Montagerail voor plaatsing van elektrische componenten

Te monteren in stappen van 30:30 mm


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 11.2206.11 |
| 860 mm  | 11.2208.11 |
| 1040 mm | 11.2210.11 |



### Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem


|                  | CH         | D          |
|------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h) | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 200 x 60 x 45 mm | 15.2001.00 | 15.2001.10 |

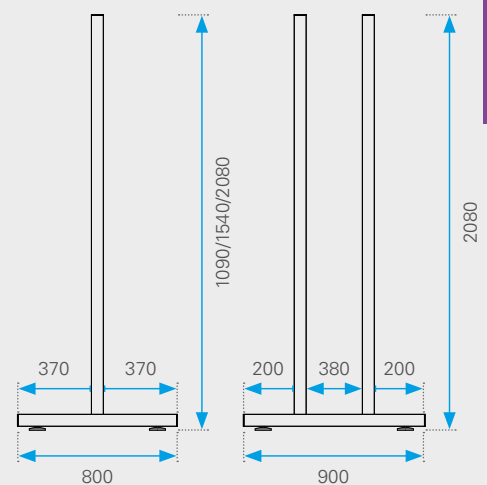


Overige accessoires vindt u vanaf pagina 68.




## Vrijstaande opbouwelementen



**Zij-element met staander**  
Incl. 2 stelpoten en borganker



**Dwarsstang**  
Per veld zijn twee stuks vereist



**Perforplaat voor ophangen van gereedschapsdragers**

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 1090 mm | 11.0100.20 |
| 1540 mm | 11.0145.20 |
| 1870 mm | 11.0178.20 |
| 2080 mm | 11.0199.20 |

|               | Basisonderstel | Aanbouwonderstel |
|---------------|----------------|------------------|
| Rasterbreedte | Art.-nr.       | Art.-nr.         |
| 660 mm        | 11.2506.11     | 11.2506.21       |
| 860 mm        | 11.2508.11     | 11.2508.21       |
| 1040 mm       | 11.2510.11     | 11.2510.21       |
| 1350 mm       | 11.2513.11     | 11.2513.21       |
| 1750 mm       | 11.2517.11     | 11.2517.21       |


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 660 x 930 mm  | 11.2016.11 |
| 860 x 930 mm  | 11.2018.11 |
| 1040 x 930 mm | 11.2020.11 |

De toepassingsmogelijkheden van vrijstaande opbouwelementen zijn legio. Bij de variant met perfoplaten bieden wij een groot assortiment aan haken en accessoires aan. U kunt de vrijstaande wanden ook gebruiken als scherm, om het zicht te beperken of de ruimte optisch op te delen. U kunt hierin verschillende rasterbreedtes combineren.

## Vrijstaande opbouwelementen met perfoplaat

De zij-elementen met staanders 60 x 30 mm zijn identiek aan de staanders voor de opbouwelementen voor tafels. Met de rasterbreedtes 660/860/1040/1350/1750 mm, die ook in de tafelsystemen worden gebruikt, kunt u alle componenten van het werkpleksysteem ERGO-line gebruiken.

Afmetingen (mm):

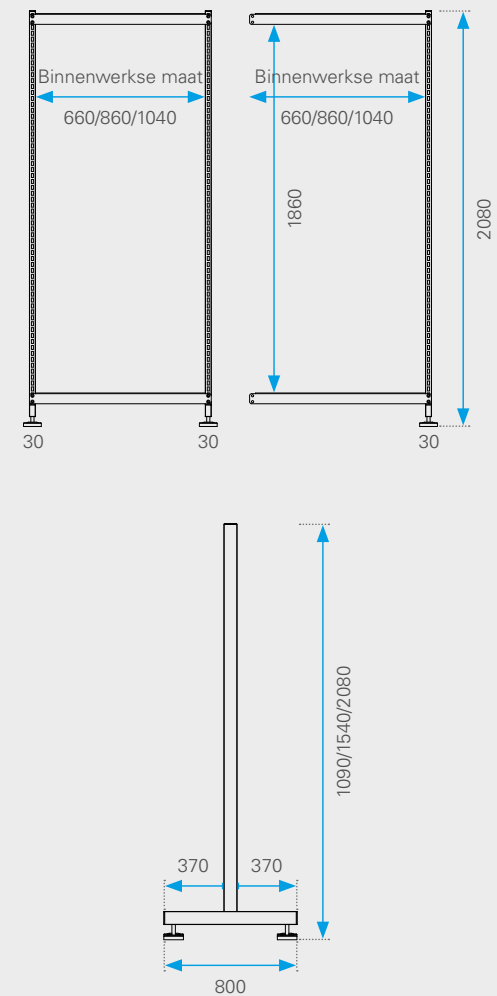

## Haken



**Gereedschapsdrager met verticaal haakuiteinde**

| Afm.   | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|--------|------------|------------|
| 35 mm  | 6 mm       | 11.8040.01 |
| 75 mm  | 6 mm       | 11.8040.02 |
| 125 mm | 6 mm       | 11.8040.03 |



**Dubbele gereedschapsdrager met verticaal haakuiteinde**

| Afm.   | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|--------|------------|------------|
| 35 mm  | 6 mm       | 11.8041.01 |
| 50 mm  | 6 mm       | 11.8041.02 |
| 75 mm  | 6 mm       | 11.8041.03 |
| 150 mm | 6 mm       | 11.8041.04 |



**Gereedschapsdrager met schuin haakuiteinde**

| Afm.   | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|--------|------------|------------|
| 50 mm  | 6 mm       | 11.8042.01 |
| 100 mm | 6 mm       | 11.8042.02 |
| 150 mm | 6 mm       | 11.8042.03 |
| 200 mm | 6 mm       | 11.8042.04 |



**Gereedschapsdrager met enkele rechte stift**

| Afm.   | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|--------|------------|------------|
| 50 mm  | 6 mm       | 11.8044.01 |
| 100 mm | 6 mm       | 11.8044.02 |
| 150 mm | 6 mm       | 11.8044.03 |



**Dubbele gereedschapsdrager met rechte stiften**

| Afm.   | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|--------|------------|------------|
| 50 mm  | 6 mm       | 11.8045.01 |
| 100 mm | 6 mm       | 11.8045.02 |
| 150 mm | 6 mm       | 11.8045.03 |



**Schuine haak voor doppen en steeksleutels**

| Afm.     | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|----------|------------|------------|
| 14/40 mm | 6 mm       | 11.8046.01 |



**Buisdrager, ook voor slangen, kabels e.d.**

| Afm.  | Diameter Ø | Art.-nr.   |
|-------|------------|------------|
| 35 mm | 60 mm      | 11.8047.01 |
| 35 mm | 100 mm     | 11.8047.02 |



**Gereedschapsklem, enkel, kleine voetplaat**

| Diameter Ø | Art.-nr.   |
|------------|------------|
| 6 mm       | 11.8048.01 |
| 10 mm      | 11.8048.02 |
| 13 mm      | 11.8048.03 |
| 16 mm      | 11.8048.04 |
| 19 mm      | 11.8048.05 |



**Dubbele gereedschapsklem**

| Diameter Ø | Art.-nr.   |
|------------|------------|
| 6 mm       | 11.8049.01 |
| 10 mm      | 11.8049.02 |
| 13 mm      | 11.8049.03 |
| 16 mm      | 11.8049.04 |
| 19 mm      | 11.8049.05 |



**Magnetische drager**

| Diameter Ø | Art.-nr.   |
|------------|------------|
| 40 mm      | 11.8050.01 |



**Ronde drager**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 65 x 25 mm   | 11.8051.01 |



**Zaaghouder (bestellen per twee)**

| Voor:   | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 4 zagen | 11.8052.01 |

## Haken



**Gereedschapsklem, enkel, grote voetplaat**

| Diameter Ø | Art.-nr.   |
|------------|------------|
| 25 mm      | 11.8053.01 |
| 28 mm      | 11.8053.02 |
| 32 mm      | 11.8053.03 |



**Tanghouder**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 35 x 20 mm   | 11.8054.01 |
| 55 x 20 mm   | 11.8054.02 |
| 75 x 20 mm   | 11.8054.03 |



**Houder voor elektrisch gereedschap**

| Diameter Ø | Art.-nr.   |
|------------|------------|
| 40 mm      | 11.8055.01 |
| 60 mm      | 11.8055.02 |
| 80 mm      | 11.8055.03 |



**Voetplaat voor individuele oplossingen**

| Afm.  | Art.-nr.   |
|-------|------------|
| Klein | 11.8056.01 |
| Groot | 11.8056.02 |



**Gereedschapsdrager voor zelfbedieningsverpakkingen**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 125 x 30 mm  | 11.8057.01 |




**Gereedschapsdrager, 6-voudig**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 140 x 240 mm | 11.8058.01 |




**Gereedschapsdrager, 3-voudig**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 150 x 45 mm  | 11.8059.01 |

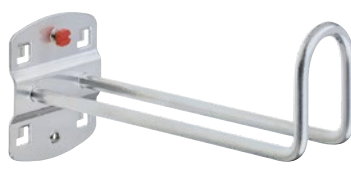

**Kabeldrager met haakuiteinde, 50 mm hoog**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 150 x 37 mm  | 11.8060.01 |
| 200 x 37 mm  | 11.8060.02 |

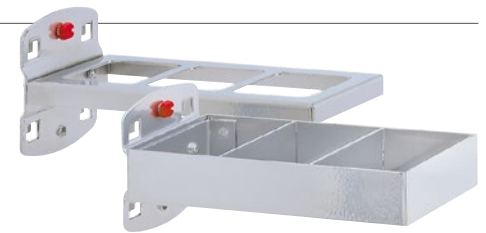

**Gecombineerde drager, 2-delig**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 150 x 55 mm  | 11.8061.01 |



**Schroevendraaierhouder, horizontaal voor 8 stuks, diepte 150 mm**

| Afm. (h x b)   | Art.-nr.   |
|----------------|------------|
| 50 x 130/60 mm | 11.8062.01 |



**Schroevendraaierhouder, verticaal voor 10 stuks, diepte 50 mm**

| Afm. (h x b)    | Art.-nr.   |
|-----------------|------------|
| 220 x 75/145 mm | 11.8063.01 |



**Ringsleutelhouder, verticaal voor 10 stuks, diepte 50 mm**

| Afm. (h x b)     | Art.-nr.   |
|------------------|------------|
| 255 x 125/225 mm | 11.8064.01 |




## Haken



**Bithouder, voor 7 bits**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 150 x 35 mm  | 11.8065.01 |



**Schroevendraaierhouder**

hoogte 40 mm, breedte 200/390 mm, diepte 30 mm

| Voor:    | Art.-nr.   |
|----------|------------|
| 6 stuks  | 11.8066.01 |
| 12 stuks | 11.8066.02 |



**Houder voor boortbitjes/inbussleutels (div. Ø)**

hoogte 35 mm, breedte 200/390 mm, diepte 30 mm

| Voor:    | Art.-nr.   |
|----------|------------|
| 14 stuks | 11.8067.01 |
| 28 stuks | 11.8067.02 |



**Inbussleutelhouder**

voor 9 sleutels, Ø 1 – 11 mm

| Afm. (b x h)   | Art.-nr.   |
|----------------|------------|
| 200 x 50/70 mm | 11.8068.01 |



**Doppenhouder voor 12 doppen**

| Afm. (b x h) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 390 x 30 mm  | 11.8069.01 |



**Blikjeshouder**

met Ø 70 mm, breedte 100/300 mm

| Voor:     | Art.-nr.   |
|-----------|------------|
| 1 blikje  | 11.8070.01 |
| 3 blikjes | 11.8070.02 |



**Gereedschapshouder voor MK-2 en MK-3**

hoogte 85 mm, breedte 395 mm, diepte 60 mm

| Afm.                | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| MK-2 (15 x Ø 17 mm) | 11.8071.01 |
| MK-3 (12 x Ø 23 mm) | 11.8071.02 |



**Legbord**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 350 x 125 mm | 11.8072.01 |
| 445 x 150 mm | 11.8072.02 |



**Drager voor open magazijnbakken, voor bakken met breedte 105 mm**

| Voor:    | Lengte | Art.-nr.   |
|----------|--------|------------|
| 5 bakken | 550 mm | 11.8073.01 |
| 9 bakken | 990 mm | 11.8073.02 |




**Drager voor open magazijnbakken, voor bakken met breedte 102 mm**

| Voor:    | Lengte | Art.-nr.   |
|----------|--------|------------|
| 5 bakken | 550 mm | 11.8074.01 |
| 9 bakken | 990 mm | 11.8074.02 |



**Drager voor open magazijnbakken, enkel, voor bakken met breedte 102/105 mm**

| Voor: | Art.-nr.   |
|-------|------------|
| 1 bak | 11.8075.01 |

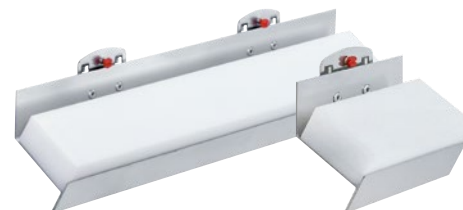

**Gereedschapshouder om zelf te boren**


| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 120 x 45 mm  | 11.8076.01 |
| 390 x 45 mm  | 11.8076.02 |

## Haken



**Slanghouder**

| Afm. (b x d) | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 230 x 125 mm | 11.8077.01 |

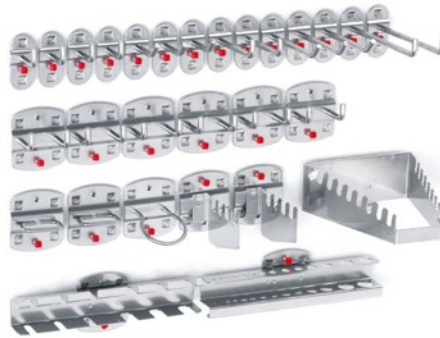

**Haken/dragers voor perfolaat**

| Set      | Art.-nr.   |
|----------|------------|
| 10-delig | 11.9022.00 |
| 12-delig | 11.9023.00 |
| 15-delig | 11.9024.00 |
| 18-delig | 11.9025.00 |
| 28-delig | 11.9026.00 |
| 40-delig | 11.9027.00 |



**Buisklamp voor ronde buizen**  
Breedte 55 mm/Ø 19 mm, aluminiumkleurig

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.8078.01 |



**Spiegelhouder tot asdiam. 17 mm**  
Breedte max. 78 mm/Ø 170 mm, aluminiumkleurig

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.8079.01 |



**Houder voor blikken en flessen**  
50 x 500 x 80 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

| Voor:   | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 8 stuks | 11.8080.01 |



**Rolhouder**  
Koker-Ø minst. 22 mm, max. rolbreedte 295 mm, aluminiumkleurig

| Afm. (h x b x d)   | Art.-nr.   |
|--------------------|------------|
| 120 x 355 x 100 mm | 11.8081.01 |



**Gereedschapshouderbox met houtklos**  
Om zelf te boren, houderafmetingen: 320 x 135 x 55 mm, aluminiumkleurig

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.8082.01 |



**Bewaardoos**  
55 x 320 x 135 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.8083.01 |



**Vuilniszakhouder 2-delig**  
top 350 x 305 x 130 mm (h x b x d), beneden 305 x 300 x 120 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

| Art.-nr.   |
|------------|
| 11.8084.01 |

## OPMERKING

Het volledige hakenassortiment is niet geschikt voor ESD-toepassingen.









Transportwagen 1



Transportwagen 2

Transportwagen met stevige constructie van 60 x 30 mm stalen buizen. De frames zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De accessoires zijn identiek aan de accessoires voor de opbouwelementen voor tafels (zie pagina 68). De componenten (gestoken of geschroefd) zijn verstelbaar in stappen van 30:30 mm, net als bij de opbouwelementen.

Natuurlijk kunt u met de frames ook uw geheel eigen transportwagens samenstellen. Vraag onze gespecialiseerde dealers: wij geven graag advies.



Transportwagen 3


## OPMERKING

Maximale belasting/transportwagen: 300 kg

## Transportwagens

Het basismodel bestaat uit twee zijdelen, een dwarsstang onder en boven en een set wieltjes. Van de vier zwenkwielen zijn er altijd twee voorzien van een vastzetrem. Speciale oplossingen op aanvraag.






### Transportwagen 1 basis

Transportwagen met rasterbreedte 660 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem


|                     | Standaard  | ESD        |
|---------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h)    | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 723 x 413 x 1217 mm | 12.0112.41 | 12.0112.49 |



### Afmetingen (mm):

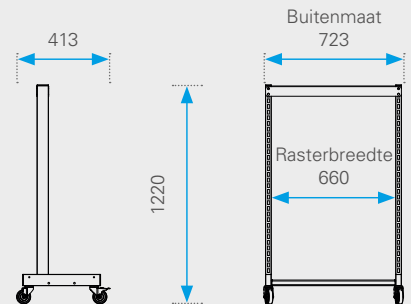


### Transportwagen 1



### Transportwagen 2 basis


Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

|                      | Standaard  | ESD        |
|----------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h)     | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 923 x 613 x 1210 mm  | 12.0212.41 | 12.0212.49 |
| 1103 x 613 x 1210 mm | 12.1212.41 | 12.1212.49 |
| 1413 x 613 x 1210 mm | 12.2212.41 | 12.2212.49 |

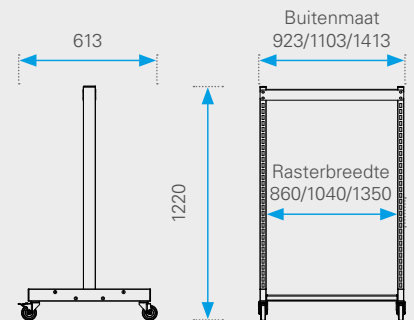

### Transportwagen 2


Klantspecifieke toepassing



### Transportwagen 3 basis


Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

|                      | Standaard  | ESD        |
|----------------------|------------|------------|
| Afm. (b x d x h)     | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| 923 x 613 x 1670 mm  | 12.0316.41 | 12.0316.49 |
| 1103 x 613 x 1670 mm | 12.1316.41 | 12.1316.49 |
| 1413 x 613 x 1670 mm | 12.2316.41 | 12.2316.49 |

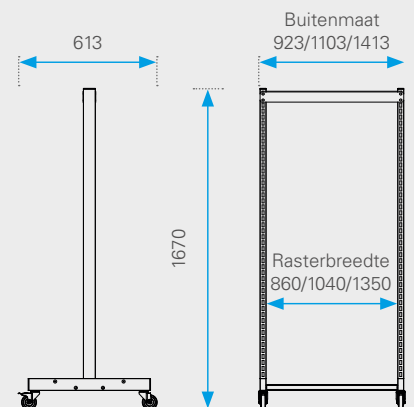

### Transportwagen 3


## Legplanken



### Vouwdozenrek incl. beugels

met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   | Aant. beugels |
|---------------|------------|---------------|
| 650 x 590 mm  | 11.0159.31 | 4             |
| 850 x 590 mm  | 11.0259.31 | 5             |
| 1040 x 590 mm | 11.0359.31 | 5             |
| 1340 x 590 mm | 11.0459.31 | 6             |
| 1740 x 590 mm | 11.0559.31 | 8             |



### Legbord met zware dragers

draagvermogen tot 50 kg


| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 650 x 400 mm  | 11.0140.31 |
| 850 x 400 mm  | 11.0240.31 |
| 1040 x 400 mm | 11.0340.31 |
| 1340 x 400 mm | 11.0440.31 |
| 1740 x 400 mm | 11.0540.31 |



### Achterpaneel voor legbord


met zware dragers, 30 mm boven legbord

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 650 mm  | 11.4006.01 |
| 850 mm  | 11.4008.01 |
| 1040 mm | 11.4010.01 |
| 1340 mm | 11.4013.01 |
| 1740 mm | 11.4017.01 |



### Draagrail voor ophangen van open magazijnbakken


| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 11.2106.11 |
| 860 mm  | 11.2108.11 |
| 1040 mm | 11.2110.11 |



### Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 660 x 270 mm  | 11.0127.21 |
| 860 x 270 mm  | 11.0227.21 |
| 1040 x 270 mm | 11.0327.21 |




### Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

| Afm.         | Art.-nr.   |
|--------------|------------|
| 660 x 400 mm | 11.0140.21 |
| 860 x 400 mm | 11.0240.21 |
| 860 x 600 mm | 11.0260.21 |

Details zie pagina 77.



### Perfoplaat voor ophangen van gereedschapsdraggers

| Afm.          | Art.-nr.   |
|---------------|------------|
| 660 x 370 mm  | 11.2006.11 |
| 860 x 370 mm  | 11.2008.11 |
| 1040 x 370 mm | 11.2010.11 |
| 1350 x 370 mm | 11.2013.11 |
| 1750 x 370 mm | 11.2017.11 |







Voor het snijden van materiaal op rol zoals golfkarton, pakpapier, PE-schuim en noppenfolie. Geschikt voor rollen met diameter tot 750 mm, breedte tot 1600 mm en tot 150 kg zwaar.

Vouwdozenrek, legbord, perfolaat en andere accessoires zijn compatibel met het raster van de snijapparaten. Het instelraster voor ingestoken en vastgeschroefde elementen is 30:30 mm.

## Snijapparaten



Roldrager vrijdbaar



Snijapparaat voor onder tafel



Enkel snijapparaat



Assysteem voor montage onder de tafel met snijapparaat achterop tafel



Dubbel snijapparaat met één snij-element





Dubbel snijapparaat met twee snij-elementen





## Afmetingen (mm):



### Roldrager vrijdbaar Snijapparaat voor onder tafel





### Enkel snijapparaat

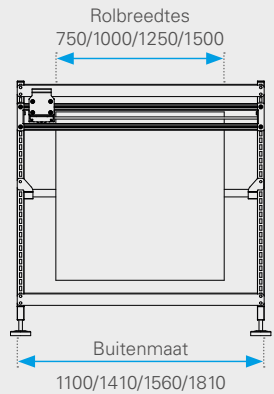

### Dubbel snijapparaat

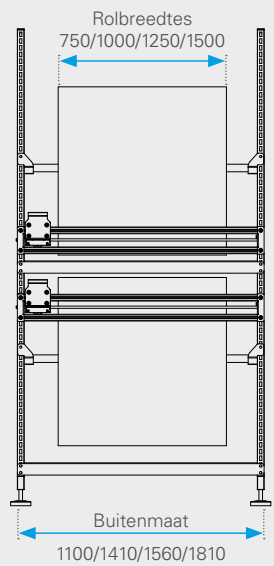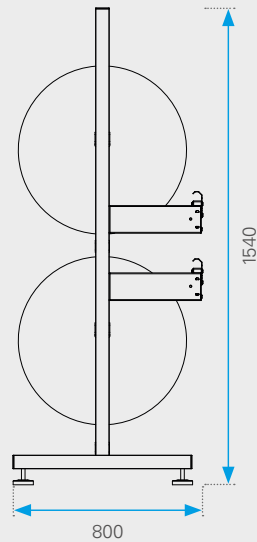


### Enkel snijapparaat stationair hoog Voor individuele configuratie

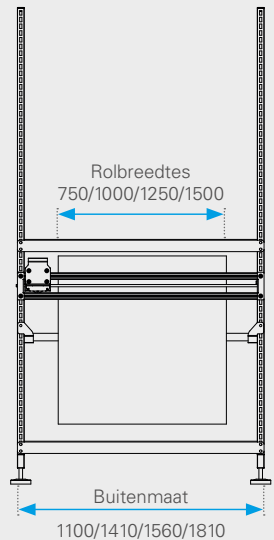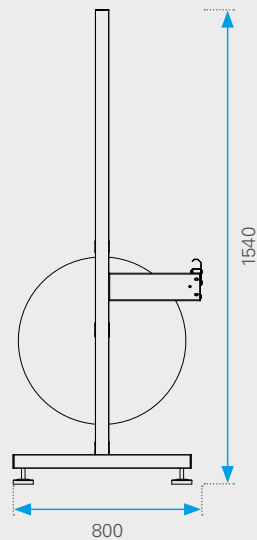

Klantspecifieke toepassing




## Snijapparaten



### Snijapparaat voor onder tafel, vrijdbaar

Roldiameter tot 750 mm, gewicht tot 150 kg, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.1007.41 |
| 1000 mm             | 13.1010.41 |
| 1250 mm             | 13.1012.41 |
| 1500 mm             | 13.1016.41 |



### Enkel snijapparaat, stationair

Voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.2007.01 |
| 1000 mm             | 13.2010.01 |
| 1250 mm             | 13.2012.01 |
| 1500 mm             | 13.2016.01 |



### Dubbel snijapparaat, stationair

Met 1 snij-element voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.3007.01 |
| 1000 mm             | 13.3010.01 |
| 1250 mm             | 13.3012.01 |
| 1500 mm             | 13.3016.01 |



### Dubbel snijapparaat, stationair

Met 2 snij-elementen voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg

| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.4007.01 |
| 1000 mm             | 13.4010.01 |
| 1250 mm             | 13.4012.01 |
| 1500 mm             | 13.4016.01 |



### Enkel snijapparaat, stationair hoog

Voor individuele configuratie met accessoires vanaf pagina 68, met 1 snij-element, asdragers en as voor roldiameter tot 750 mm


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.6007.01 |
| 1000 mm             | 13.6010.01 |
| 1250 mm             | 13.6012.01 |
| 1500 mm             | 13.6016.01 |



## Snijapparaat achterop tafel

Passend bij tafelsysteem ERGO-line, diepte 150 mm


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.5007.01 |
| 1000 mm             | 13.5010.01 |
| 1250 mm             | 13.5012.01 |
| 1500 mm             | 13.5016.01 |



## Roldrager verrijdbaar

Roldiameter tot 750 mm, gewicht tot 150 kg, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem


| Maximale rolbreedte | Art.-nr.   |
|---------------------|------------|
| 750 mm              | 13.0007.41 |
| 1000 mm             | 13.0010.41 |
| 1250 mm             | 13.0012.41 |
| 1500 mm             | 13.0016.41 |



## Set reservemesjes

Voor snijapparaat ERGO-line, set van 10 mesjes


| Art.-nr.   |
|------------|
| 13.9001.00 |



## Conusset

Om de rollen op de as vast te zetten, moet bij elk apparaat separaat worden besteld


| Art.-nr.   |
|------------|
| 13.9020.00 |

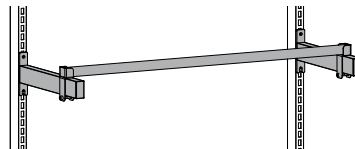

## Assysteem voor montage aan achterzijde tafel

Bevat 1 set draagarmen, l = 400 mm, 1 set lagerschalen traploos verstelbaar, 1 as Ø 33 mm

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 13.8006.01 |
| 860 mm  | 13.8008.01 |
| 1040 mm | 13.8010.01 |
| 1350 mm | 13.8013.01 |
| 1750 mm | 13.8017.01 |



## Assysteem tussen dragers

Bevat 1 set asdragers en 1 as Ø 33 mm

| Afm.    | Art.-nr.   |
|---------|------------|
| 660 mm  | 13.7006.01 |
| 860 mm  | 13.7008.01 |
| 1040 mm | 13.7010.01 |
| 1350 mm | 13.7013.01 |
| 1750 mm | 13.7017.01 |



## Wielenset voor verrijdbaar snijapparaat

Bevat 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem, maakt snijapparaat 160 mm hoger

| Afm.     | Standaard  | ESD        |
|----------|------------|------------|
|          | Art.-nr.   | Art.-nr.   |
| Ø 125 mm | 13.0000.40 | 13.0000.49 |





**ERGO-line is een merk van Kern Studer AG**

#### **ERGO-line – Duitsland**

Kern Studer GmbH  
Gewerbering Süd 12  
D – 97359 Schwarzach am Main

Telefoon +49 9324 97860-0

[www.ergo-line.de](http://www.ergo-line.de)  
[info@ergo-line.de](mailto:info@ergo-line.de)

#### **ERGO-line – Zwitserland DE**

Kern Studer AG  
Weberrütistrasse 9  
CH – 8833 Samstagern

Telefoon +41 44 783 22 77

[www.ergo-line.ch](http://www.ergo-line.ch)  
[info@ergo-line.ch](mailto:info@ergo-line.ch)

#### **ERGO-line – Zwitserland FR**

Kern Studer SA  
Champs-Lovats 21  
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Telefoon +41 24 445 66 00

[www.ergo-line.ch](http://www.ergo-line.ch)  
[contact@ergo-line.ch](mailto:contact@ergo-line.ch)

Productoverzicht:



**Catalogus  
online bekijken**



**Bezoek onze showroom in  
Schwarzach am Main (DE)  
of Samstagern (CH).**